

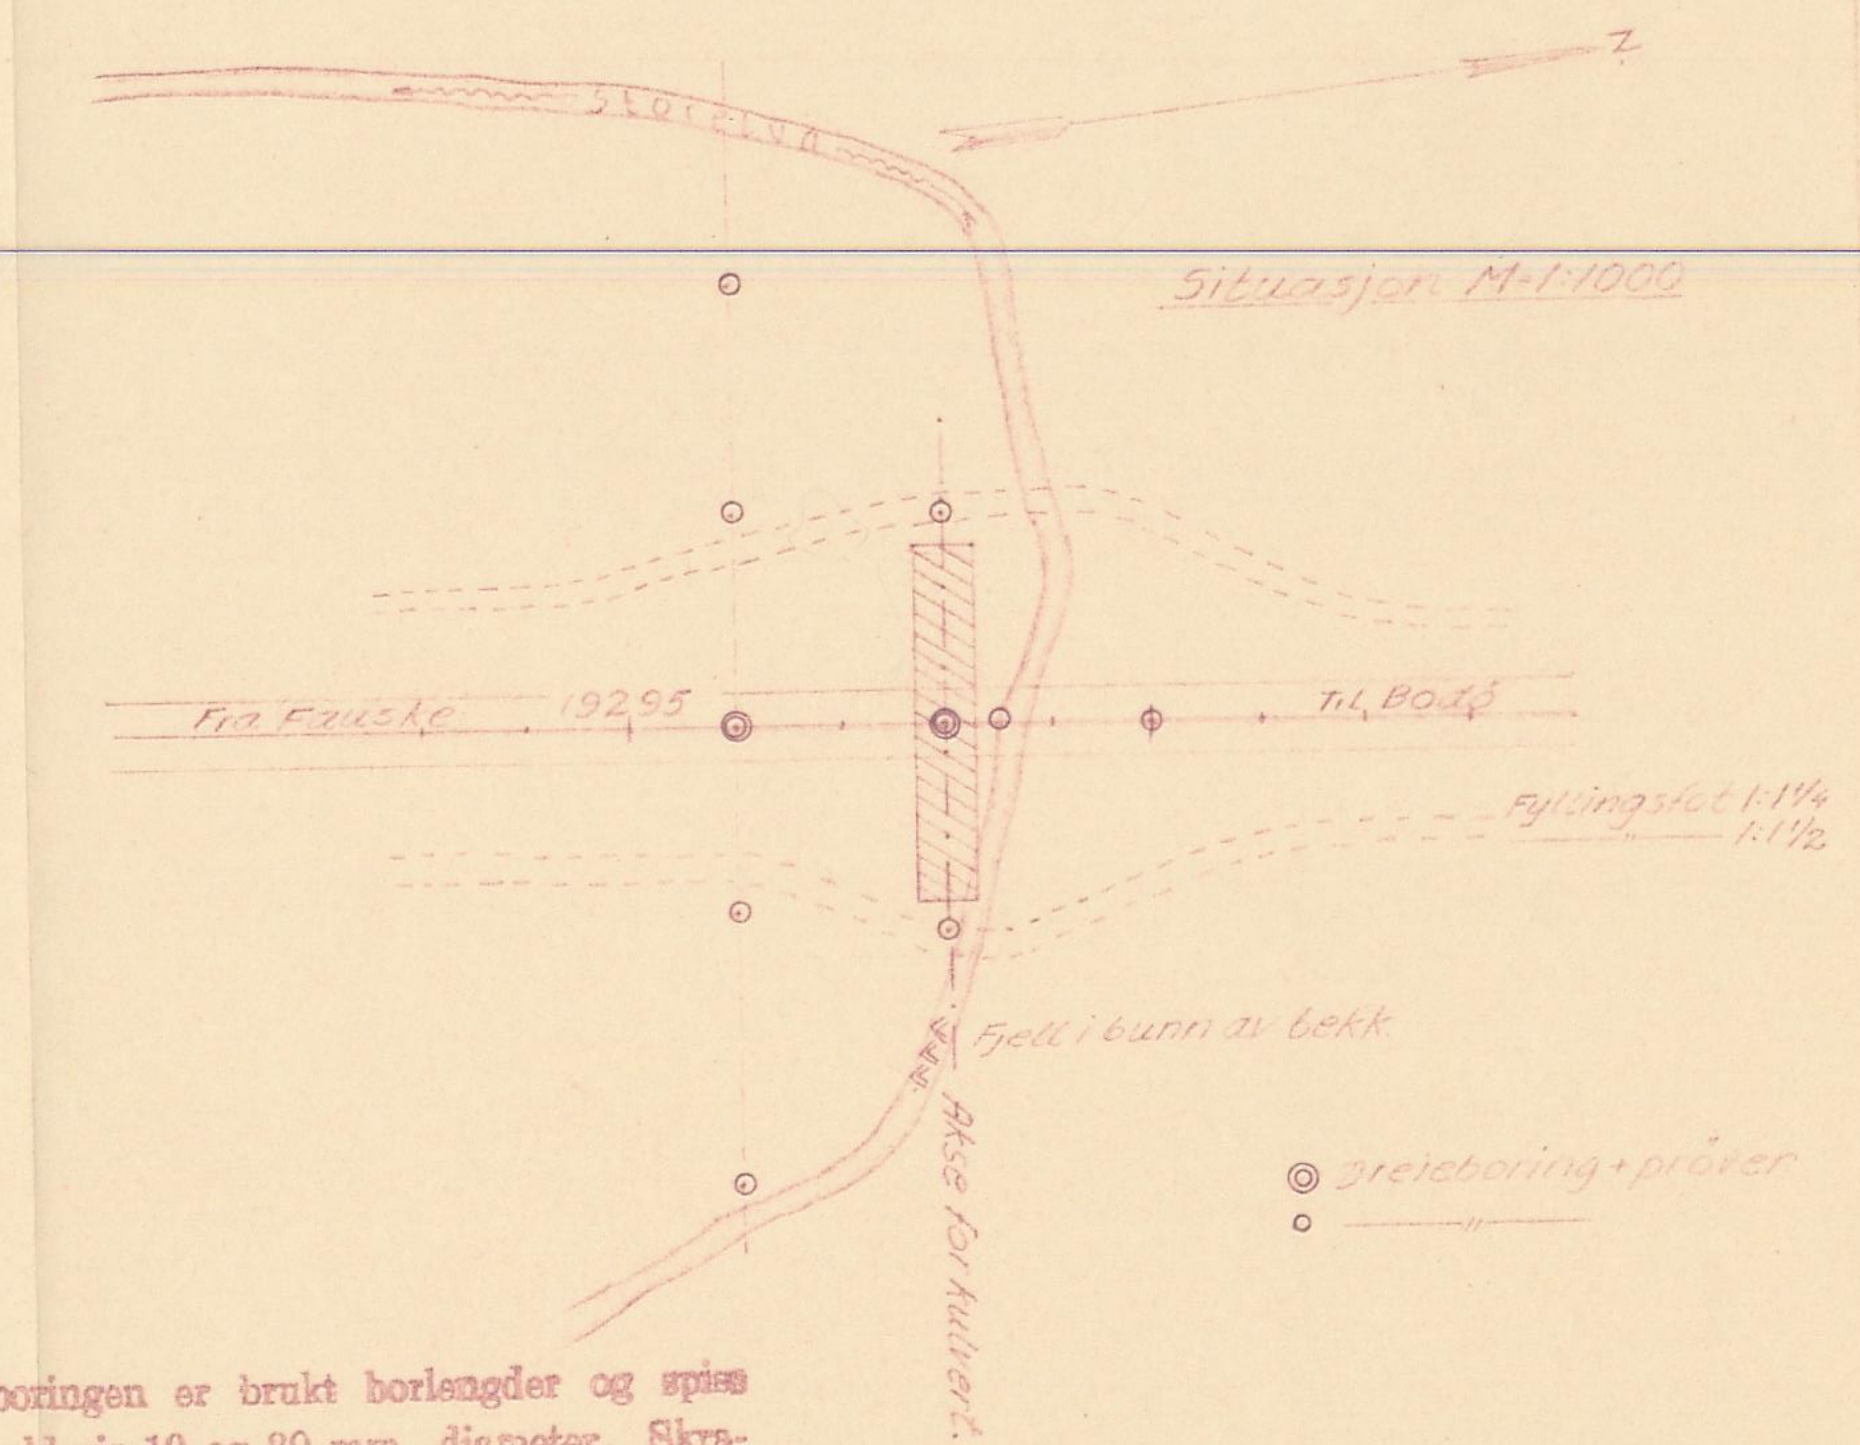


w = vanninnhold i vektprosent av tørrsubstans.
n = " " i volumprosent = porøsitet.
F = relativ finhet.
H₁ = " fasthet i omrørt prøve.
H₃ = " " i omrørt " "
s = kohesjonsskjærfasthet i prøven, uttrykt i tonn pr. m².
γ = volumvekt i tonn pr. m³.
o = humufisert organisk stoff i vektprosent av tørrsubstans.
w_L = flytegrense.
w_p = utrullingsgrense.

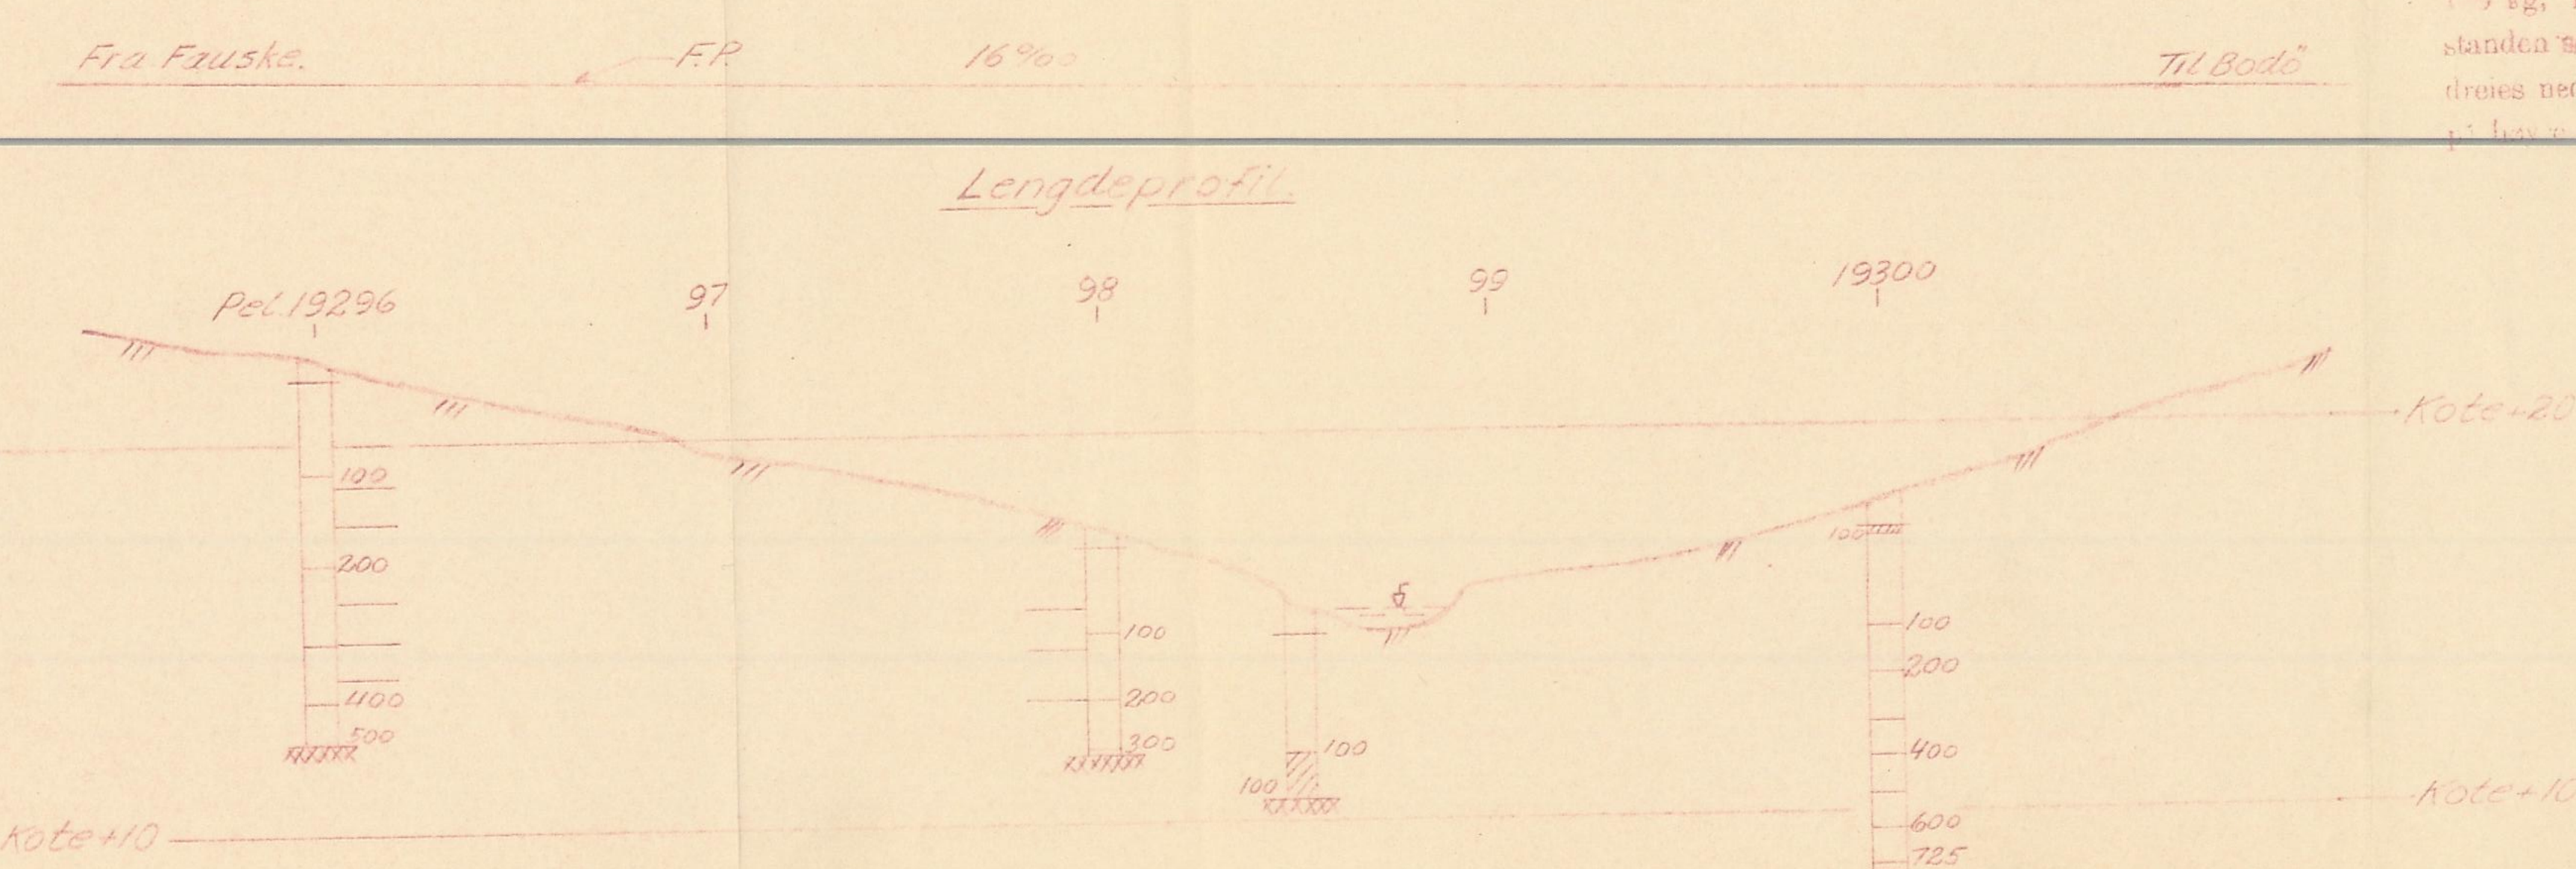

Profil langs akse for kulvert.

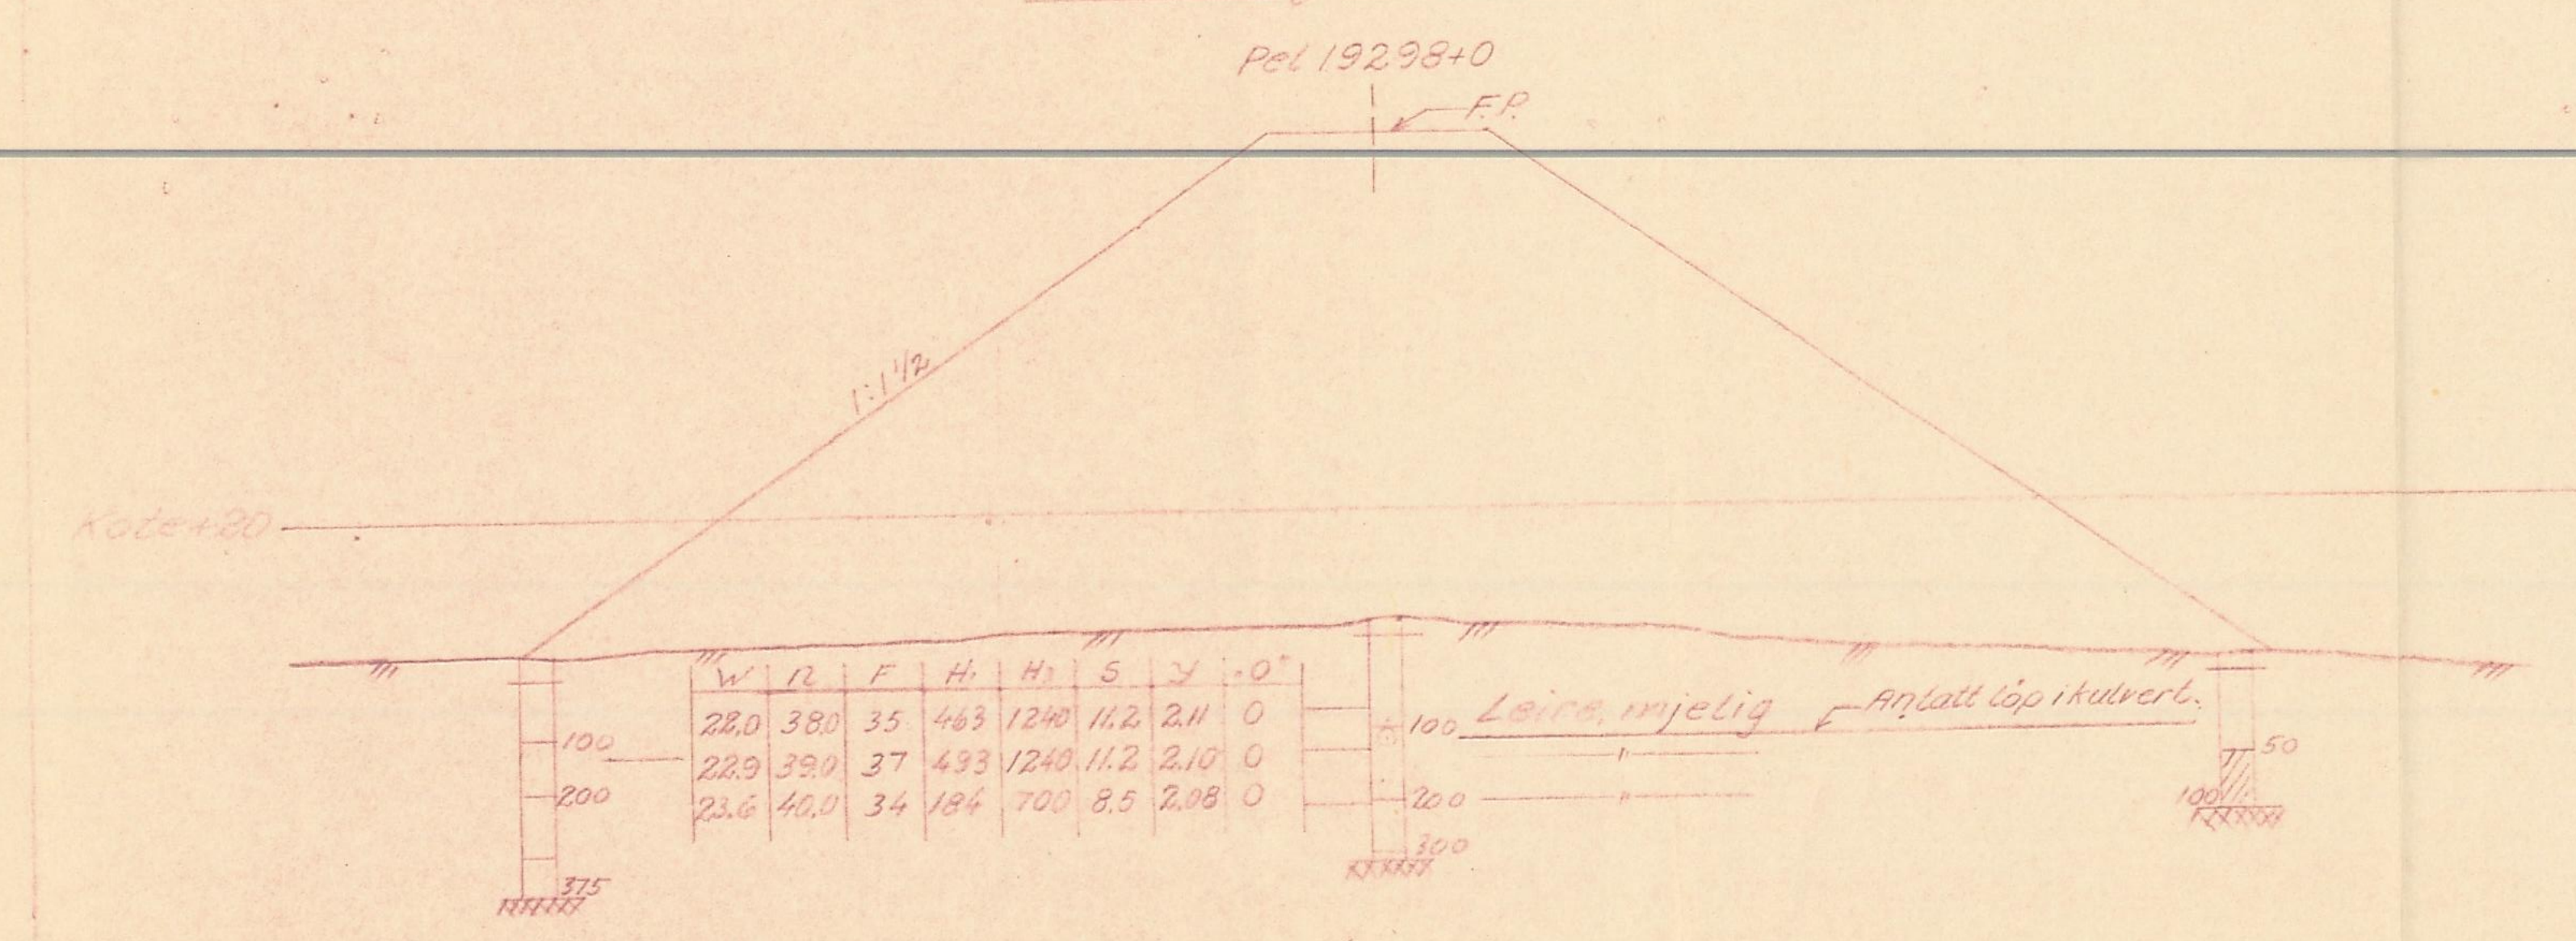

Til dreieboringen er brukt borerlengder og spiser med henholdsvis 19 og 80 mm. diameter. Skravert borerull betyr at boret har sunket, uten å dreies, med den belastning på boret som er skrevet på borerullens venstre side. Største belastning er 14 kg. Denne belastning brukes alltid når motstanden som boret møter er så stor at boret dreies ned. Antall halve omdreininger er skrevet på høyre side av borerullet.