

Trondheim den 26.10.1973

R. 322 PARKVEGEN

Etter oppdrag fra Planavdelingen v/o.ing. Syrstad er det utført skovlboringer for Parkvegen mellom Ingvald Undsets gate og Lillegårdsbakken.

Formålet med undersøkelsen er å vurdere behovet for masseutskifting i forbindelse med opparbeidelse av gata.

Markarbeid.

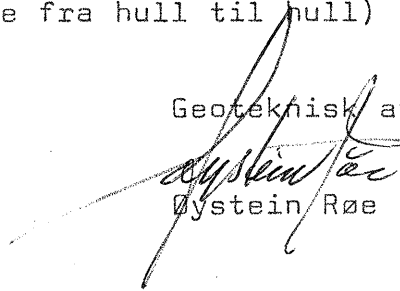
Arbeidet i marken er utført i tiden 17.9. - 19.9.-73 under ledelse av boreformann Dyrdaahl TIV. Det er skovlboret i tilsammen 16 hull med største boreddybde 2,0 m. Hullene er merket 1-16 og plasseringen fremgår av oversiktskart bilag 1. Resultatet av boringene er fremstilt på profilet bilag 2, Terrengprofilet er tegnet ut fra situasjonskart.

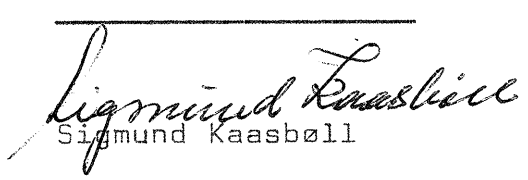
Grunnforhold.

Som en ser av boreresultatene består topplaget i alle borepunkt av 0,5 m kult.

Fra 0,5 til ca. 1,0 m er det fyllmasse bortsett fra hull 2, 9, 12 og 16 hvor det er sand og tørrskorpeleire. Videre fra 1,5 - 2,0 m er det (vekslende fra hull til hull) sand og siltig leire.

Geoteknisk avd. TIV


Øystein Røe


Sigmund Kaasbøll



PARKVEGEN		MALESTOKK: 1 : 1000
SITUASJONSKART		TEGN. AV: K. T.
© SKOVPRØVER		DATO: 18/10 - 73
TRONDHEIM KOMMUNE		KONTR.:
		RAPP. NR.: 3 22
		BILAG: 1

KOTE

+35

HULL 1

KULT

FYLLMASSE

SILT leirig

HULL 2

KULT

IÖRRSKORPE

LEIRE

siltig

LEIRE

siltig

HULL 3

KULT

FYLLMASSE

MIDDELS

HULL 4

KULT

FYLLMASSE

MIDDELS SAND

LEIRE noe silt

HULL 5

KULT

FYLLMASSE

LEIRE

siltig

+35

+32,5

+30

HULL 6

KULT

FYLLMASSE

LEIRE sand

siltig

HULL 7

KULT

FYLLMASSE

LEIRE

siltig

HULL 8

KULT

FYLLMASSE

LEIRE

siltig

HULL 9

KULT

SAND

SILT

leirig

HULL 10

KULT

FYLLMASSE

SILT

leirig

HULL 11

KULT

FYLLMASSE

+35

+32,5

+30

HULL 12

KULT

SILT

OG

SAND

HULL 13

KULT

FYLLMASSE

MIDDEL S-

SAND

SILT

HULL 14

KULT

FYLLMASSE

SAND

HULL 15

KULT

FYLLMASSE

SILT

SAND

HULL 16

KULT

MIDDELS

SAND

PARKVEGEN

Lengdeprofil med skovl - prøver

TRONDHEIM KOMMUNE

MALESTORREK:

HM 1:100

LM 1:200

TEGN. AV:

K.T.

DATO: 26/10-73

KONTR.:

RAPP. NR.:

322

BILAG:

2