424 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Lakkegata

NOD1

Hull: 13 b Bilag: 4
Nivå: 7,2 Oppdr.: R-29-55
Ving: 55×110 Dato: 15-3-58

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet

Øverst har man noe fyllmasse og törskorpeleire som går over ti en middels fast leire. Vingeborresultatene viser skjærfasthet noe over 3 t/m^2 til dybder på 15 og 20 m. Det har vært umulig å trenge dypere ned.

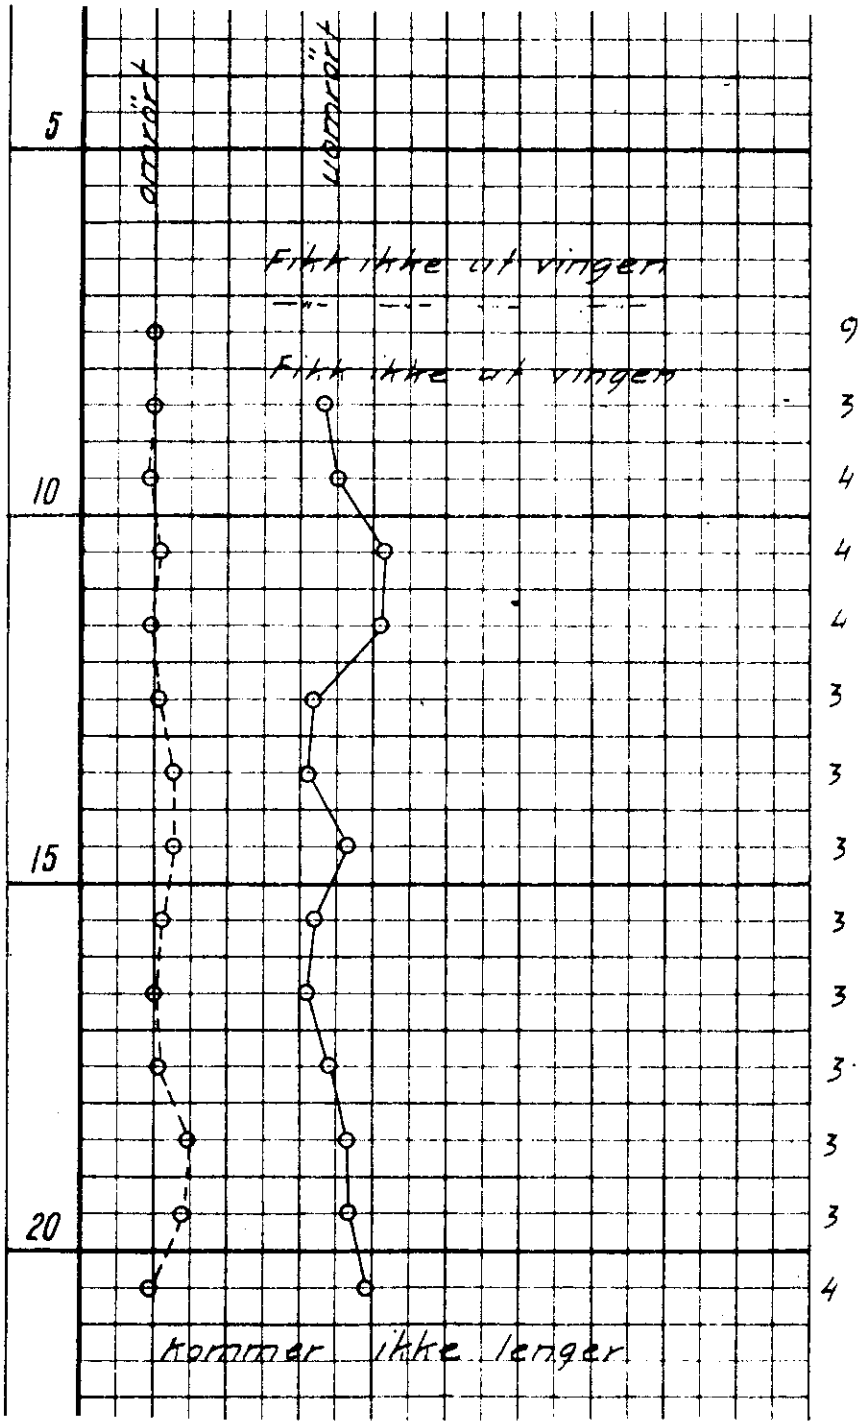

Dreieboringene som også ble stoppet opp i disse dybder, sy å vise grus på om lag 15 m's dyp. Det er sannsynlig at de disse grusholdige masser det ikke har vært mulig å trenge gjennom.