


RESULTAT MANGLER

320N NOC1

NOTEBY 4606-2847

1955

Storgata 14-16

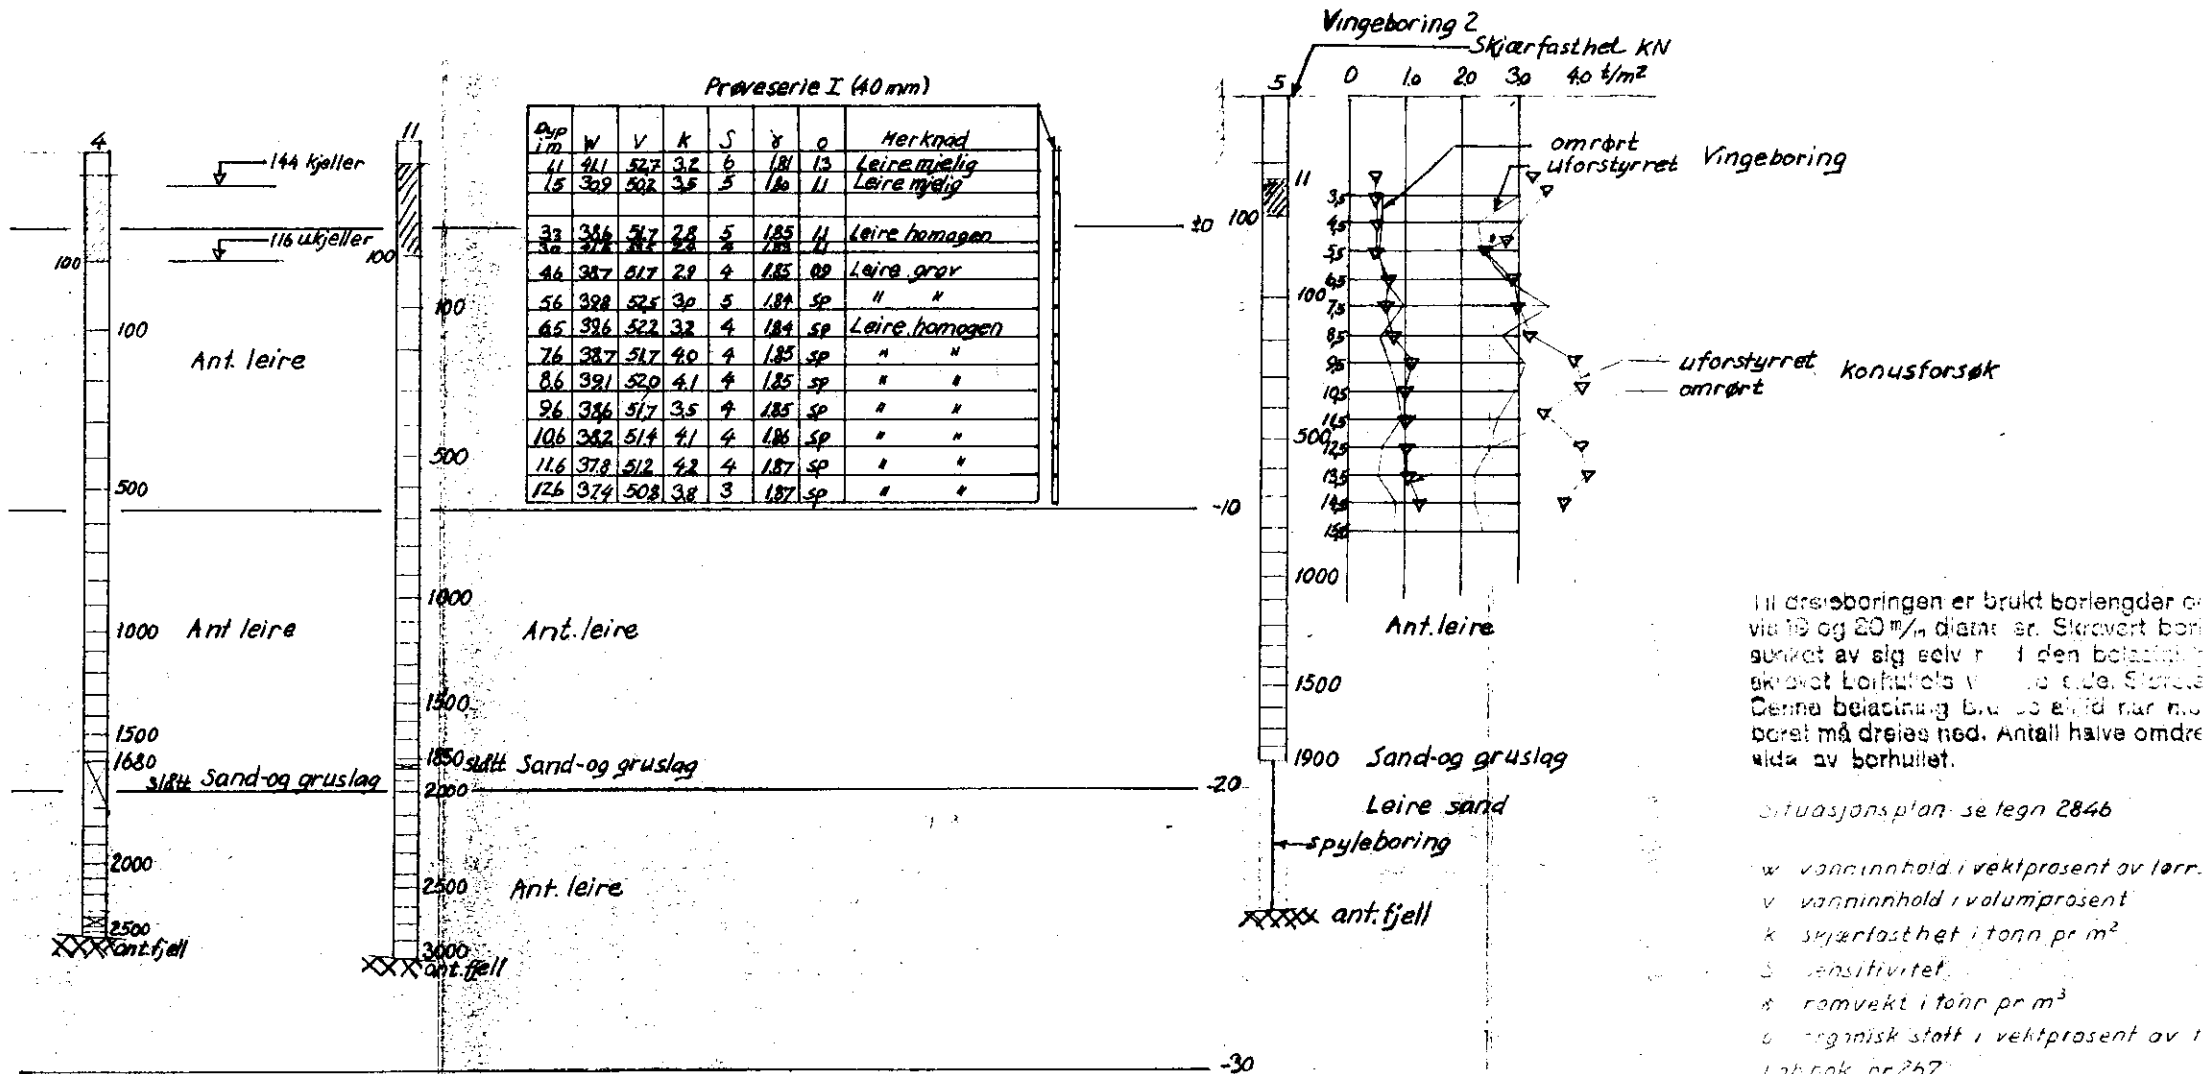

Ill dreieboringen er brukt borlengder av
 via 10 og 20 m/4 diameter. Skjærfasthet
 gitt av sig selv i den belastning
 skrevet i konusforsøket. Store
 Denne belastning blir 30 alltid når
 borel må dreies ned. Antall halve omdre
 vider av borhullet.

Situasjonsplan: se tegn 2846
 w vanninnhold i vektprosent av tørr
 v vanninnhold i volumprosent
 k skjærfasthet i tonn pr m²
 s sensitivitet
 γ romvekt i tonn pr m³
 o organisk stoff i vektprosent av t
 Labbok nr 267
 Borløk nr 844 & 853
 Geoteknisk utredning av 21.55 ved

Storgata 14-16
 2847 Prof. IIAA (1955)
 NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL