

Arbeid nr. 163/54
N.E.B.B.
Kote ~ 2m

Sønderbor.
Belastn. i kg
Antall 1/2 omdreining

Skjærfastheter bestemt ved vingebor V.b.I (1954)
tf/m²

Opptatte prøver. Jordart. Pr. nr. 1 (1934)

Naturlig vanninnhold = W } i%
Konsistensgrenser:
W_L = flytegrense
W_p = utrullingsgrense
10 20 30 40 50 60 70

Romvekt. t/m³

pH

Skjærfastheter bestemt ved enkle trykkforsøk tf/m²

Aksialdeformasjon i %

Skjærfastheter bestemt ved konusforsøk. Pr. nr. 1 (1934)
t/m²

Sensitivitet. 5 10 15 20

Sammenstilling av skjærfasthetene. t/m²

236 H
237 H

FORBINDELSER-BYGG Vb I (1954)


236 H

Prøveserien Pr. nr 1, utført i 1934, overført fra vår tegn.nr. 68

237 H

Naturlig vanninnhold ved prøveserien Pr. I (1946) Skabo Jernbanevognfabrikk overført fra vår tegn. nr. 575 B

se. 234 H

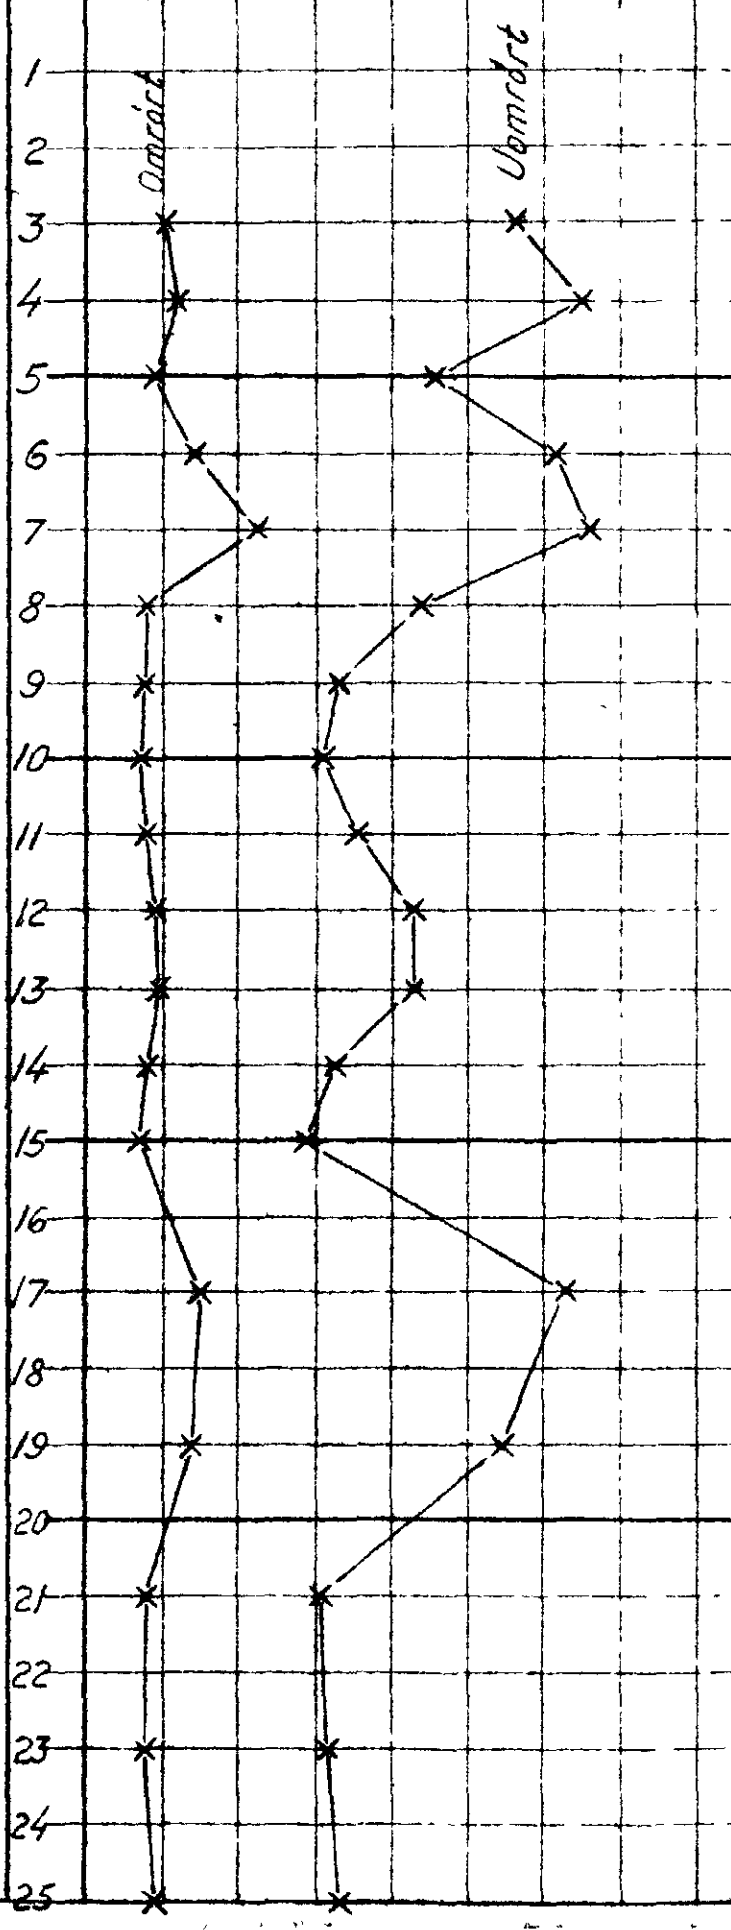

Fylling
Humusholdig leire
Ikke humusholdig leire
Humusholdig leire
Ikke humusholdig leire

