

Arbeid nr. 119/54
N.E.B.B. V/ing.
~~Kote~~ A.L.Hoyer.

Sonderbor
Belastn. i Ky.
Antall 1/2 *)
omdreining



Skjærfastheter bestemt ved vingebor V.b. II
t/m²

Sensitivitet

MV: C 2 II

Hjørnetilbygg.

2044

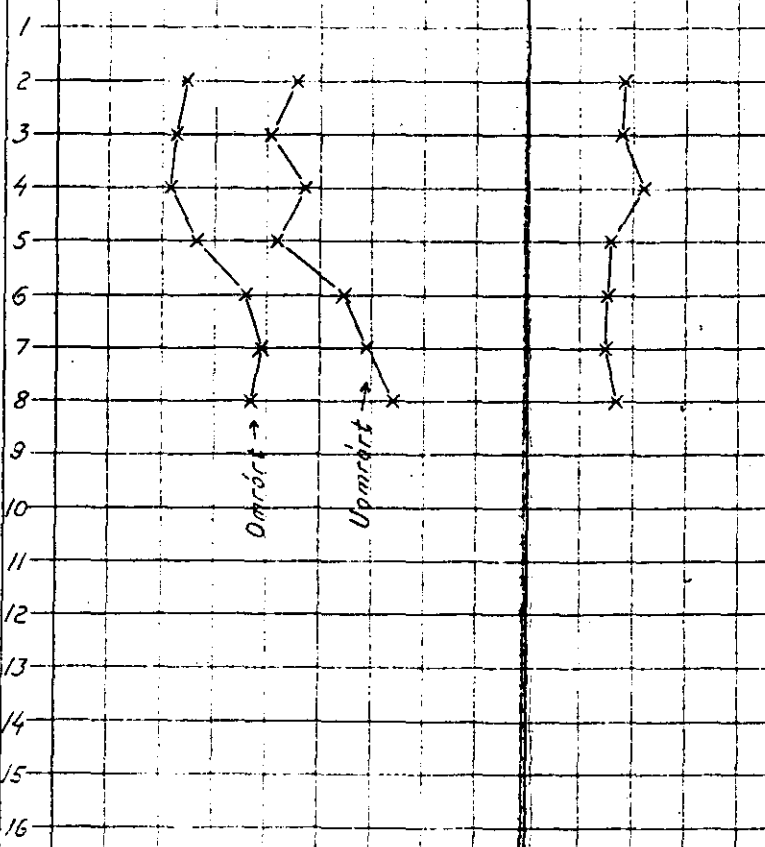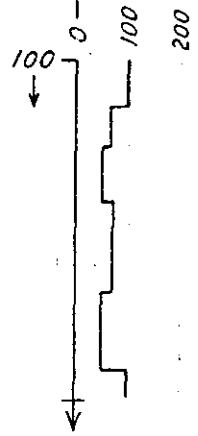

Til sonderboringen er anvendt dreiebor med børstenger og spiss på henholdsvis 19 mm. og 30 mm. diameter.

*) Diagrammet til høyre for borchullet viser antall 1/2 omdreining pr. meter synkning.