
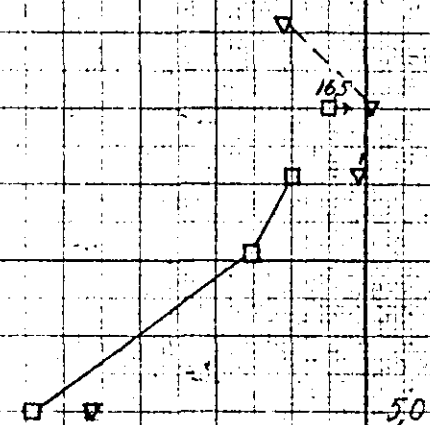


Kote m	Symbol	Før- ve nr.	Geoteknisk material- betegnelse	Naturl. vanninnhold: ○ Plastisk område: —				Rom- vekt t/m <sup>3</sup>	Uforstyrret skjærfasthet ved trykkforsøk: □, konusforsøk: ▽					Sensi- tivi- tet*
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10 t/m <sup>2</sup>	
74														
73		1	Leire, siltig, m/råtnede rester					2,02						
		2	Leire, med oxyderte stolper					2,03						
72		3	Leire, siltig og med enkelte sand- og gr.k. og oxyderte stolper					2,05						
		4	Tørrskorpeleire, siltig					2,01						
71		5	Silt, leirig, sandig, grusig og med enkelte stein					1,96						
70														

405K



Symboler

Fyll- masse	Grus	Sand	Silt	Leire

Angivelser

Som høydefastpunkt er brukt ..... Kote  
\* Forholdet uforstyrret/omrørt skjærfasthet

ARKIVERT OPPDRAG 2309/ Juni 1967

Ingeniør ALF KNOPH, M.N.I.F.  
Maridalsveien 31 B, Oslo. Tel. 33 57 00

Prøvene tatt av O.W.  
fra til med  
... 11/10-61 ... 54 mm

tegnet  
av Gato  
PK. 28/11-61

Tegn. nr.  
G-733-3