


Kote m	Sym- bol	Prø- ve nr.	Geoteknisk material- betegnelse	Naturl. vanninnhold: ○ Plastisk område: —				Rom- vekt t/m ³	Uforstyrret skjærfasthet ved trykkforsøk: □, konusforsøk: ▽					Sensi- tivi- tet*
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10t/m ²	
74														
73		1	Torr, skarpeteleke, siltig.					207					1.5	
72		2	Leire, litt siltig, enkelte oxyderte stolper					204					1.2	
71		3	Leire, siltig, sandig og grusig.					204					4.0	
70		4	— " —					198					9.6	
69		5	— " —					199					2.0	
68		6	— " —					191					14.6	
67		7	— " —					193					9.8	
66		8	— " —					200					8.4	
65		9	Sand, leirig, siltig og grusig.					209					6.5	
64		10	Silt, sand og grus; leirig					207						

406K

Symboler

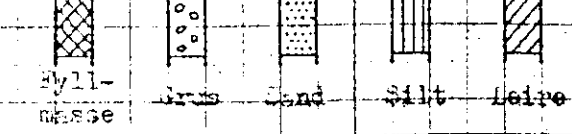

Anmerkninger

Som høydefastpunkt er brukt ...
* Forholdet uforstyrret/omrørt skjærfasthet.

ARKIVERT OPDRAG 2309 Juni 1967

Ingeniør ALF KNOPH, M.N.I.F.
Maridalsveien 31 B, Oslo. Tel 33 5700

Prøvene tatt av L.P. ...
fra til med
9-10/10-61. 54mm

tegnet
av Østo
PK 24/11-61

Tegn. nr.
G-733-2