


205 K

Kote nr.	Symbol	Geoteknisk materialbetegnelse	Naturl. vanninnhold: ○				Tomvekt t/m ³	Uforstyrret skjærfasthet ved trykkforsøk: □, konusforsøk: ▽					Sensitivitet*
			20	30	40	50%		2	4	6	8	10 t/m ²	
89			Eiendelstall: *										
88	5	Fyllmasse av G.C. sl. i borchull 28/4-62 slogg											NOH2
87	1	Torrskorpelleire					209						15/8
86	2	Leire, siltig (torrskorpe)					209						
85	3	Leire, med oksyderte støper øverste 40cm					209						2,9 4,1
84	4	Leire, siltig og litt sandig					195						5,2
83	5	Leire, siltig					202						8,1
82	6	Leire					188						Prøven litt forstyrret 11,2

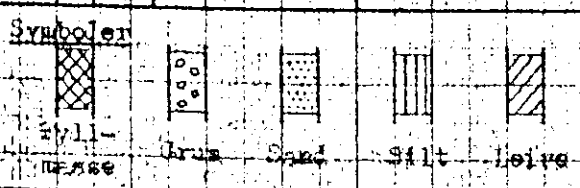

Uforstyrret
Som hovedutførelsespunkt er brukt Pr. 422. v. 87,39
Forholdet uforstyrret, uorrørt, skjærfasthet.

Ingeniør ALF KNOPH, M.N.I.F.
Maridalsveien 31 B, Oslo. Tel 33 57 00

Prøvene tatt av KK.
Fra til med
27-28/4-62. 5mm.

Fugnet
av dato
28/4-62

Fagn. nr.
G-769-2