


NV: C 2 I

Km. 3,38

429 S

bygget
re

0,9
(6-6.77)

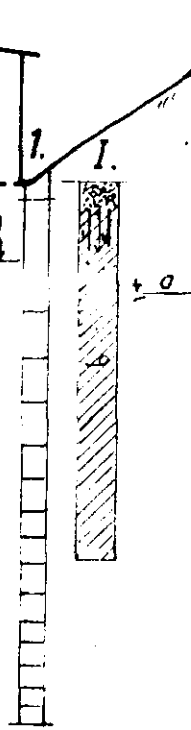

Prøveserie I. Støttemur		Prøvetøker Ø 40 mm.													
Dybde i m.	Materiale	Prøve	Vanninnhold %			n %	γ t/m ³	Skjærfasthet t/m ²					S _t	O _{na}	
			20	40	60			1	2	3	4	5			
1	FYLLMASSE	Jord og stein													
2		Tørrskorpeleire, siltig med kvistrester		○ ▽		50,2	1,87					▽		4	2,4
3				○		47,-	1,89	▽				▽		5	2,4
4				○ ▽		47,7	1,91		▽			▽		2	1,3
5	LEIRE			○ ▽		49,6	1,88		▽			▽		3	1,2
6				○ ▽		50,9	1,87		▽			▽		4	1,-
7				○ ▽		46,5	1,78		▽			▽		2	0,9
8				○ ▽		50,2	1,88		▽			▽		4	0,8
9				○ ▽		54,1	1,82		▽			▽		5	0,8
10				○ ▽		53,1	1,84		▽			▽		3	0,8
11															
12															
13															
14															
15															

NSB: Gk 4088-1 (1977)