

RAPPORT OVER:

GRUNNLINJEN

3. del: Detaljboringer ved festningsmuren.

R - 1448.

17. juli 1979.

omf

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONTOR

***SO:B1**



OSLO KOMMUNE
Geoteknisk kontor
KINGOS GT. 22, OSLO 4
TLF. 35 59 60

RAPPORT OVER:

GRUNNLINJEN

3. del: Detaljboringer ved festningsmuren.

R - 1448

17. juli 1979.

Bilag 9: Situasjons- og borplan.

INNLEDNING:


I forbindelse med prosjekteringen for Grunnlinjen har Geoteknisk kontor utført detaljboringer ved festningsmuren på Kontraskjøret.


RESULTATET AV BORINGENE:

Boringene ble utført med en lett motordrevet slagbormaskin av mannskaper fra vår markavdeling. Resultatet av boringene er angitt på situasjons- og borplanen bilag 9. Dybdene til fjell varierer fra 0,3 m i borpunkt 7 til 1,8 m i borpunkt 1. Noen meter vestenfor borpunkt 7 langs festningsmuren er det fjell i dagen som her består av gneis.

Det er også synlig fjell i dagen like ved borpunkt 8. Massene over fjell er faste.

GEOTEKNISK KONTOR


H. Sem

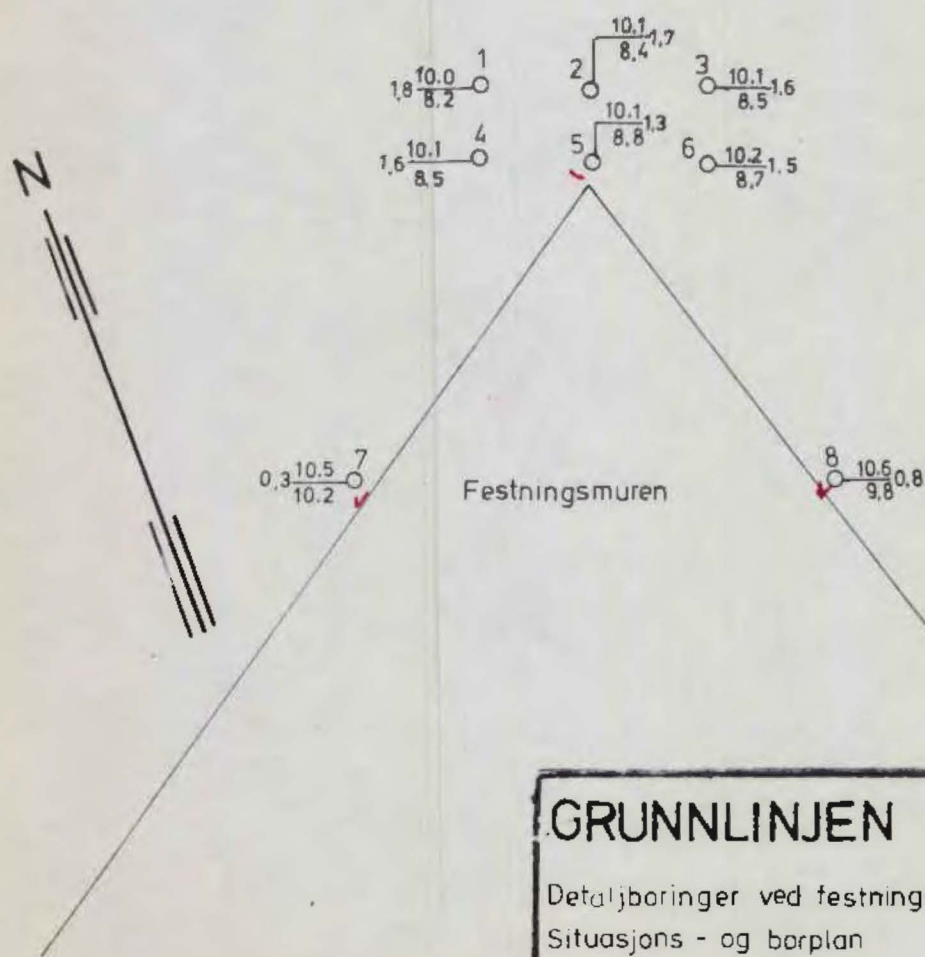

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| GRUNNLINJEN | Målestokk 1: 20 \circ | Kart ref 50 B1 |
| | Detaljboringer ved festningsmuren Situasjons - og borplan | |
| OSLO KOMMUNE Geoteknisk kontor | Bitag 9 | |
| | Dato Juli 79 | |