

Arbeid nr. 61B/55
EUROPAVEIEN
VED MANGLERUD

Sonderbor
Belastn 1 kg
Antall 1/2 omdreining



Opptatte prøver
Jordart
~ 129

naturlig vanninnhold w
Konsistensgrenser
1/2 flytegrense
1/2 utrullingsgrense
10 20 30 40 50
Romvekt t/m³
13 20 21
pH
Relative fuktighet
Humus %

Skjærfasthet i t/m
Bestemt ved Konsistensgrensen
enkle trykkmåling
1 3 4 5 6 7 8 9
10 20 21 22 23 24

(INDUSTRI
OMRÅDE)
SD.G 4 III
P 135
2-11

1 } Tørrskorpe
2 } Tørrskorpe m/oksyderte stolper
3 } Leire-tørrskorpe m/oksyderte stolper
4 }
5 } Nederst i prøven ~ 20cm Leire
6 } Leire
7 }
8 }
9 } m/små sprekker
10 } Øverst ~ 15cm Leire Videre sandig, moug, grusig leire
11 } Leire
12 } Matre partu ~ 12cm moug, sandig, grusig leire
13 } Leire m/sprekker
14 }
15 } moug, sandig, m/noen gruskorn, og sprekker
16 } Kvikkleire, litt moug, sandig m/noen gruskorn og litt skjellrester Mange sprekker
17 } Leire, moug, litt sandig og grusig Mange sprekker

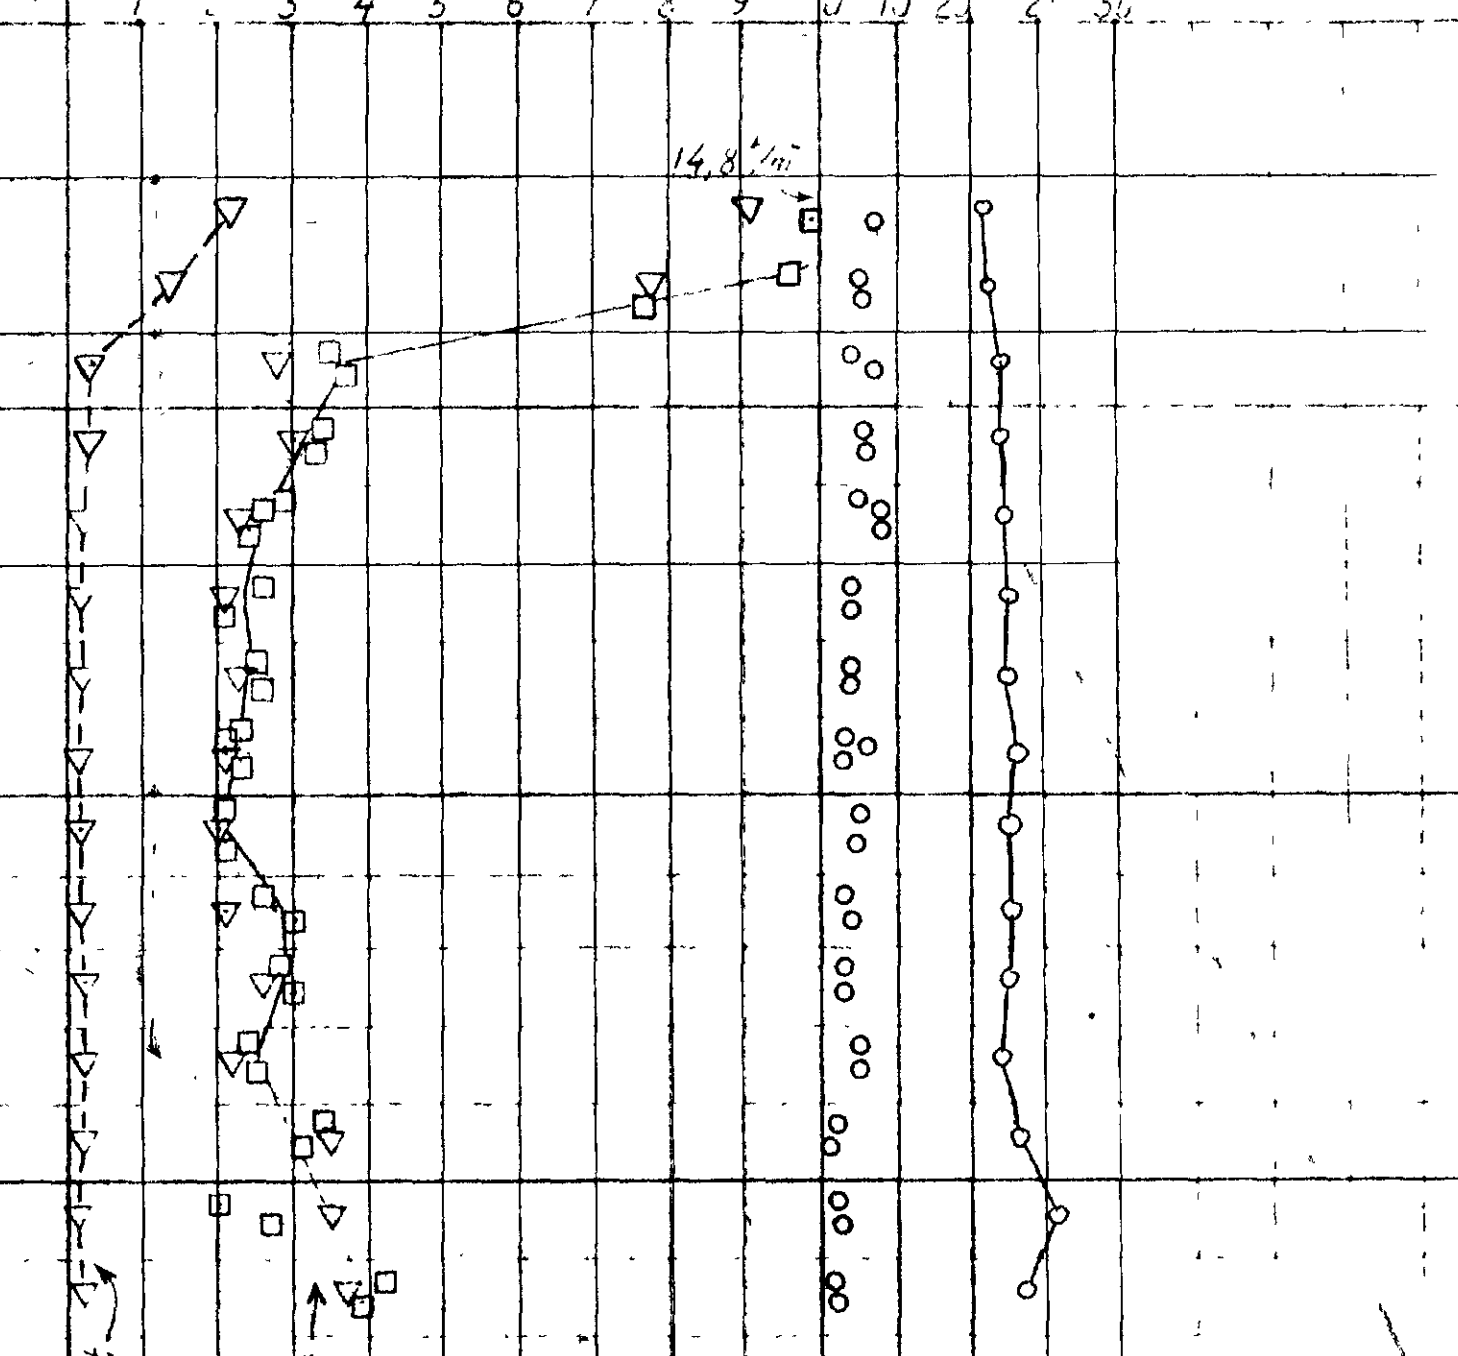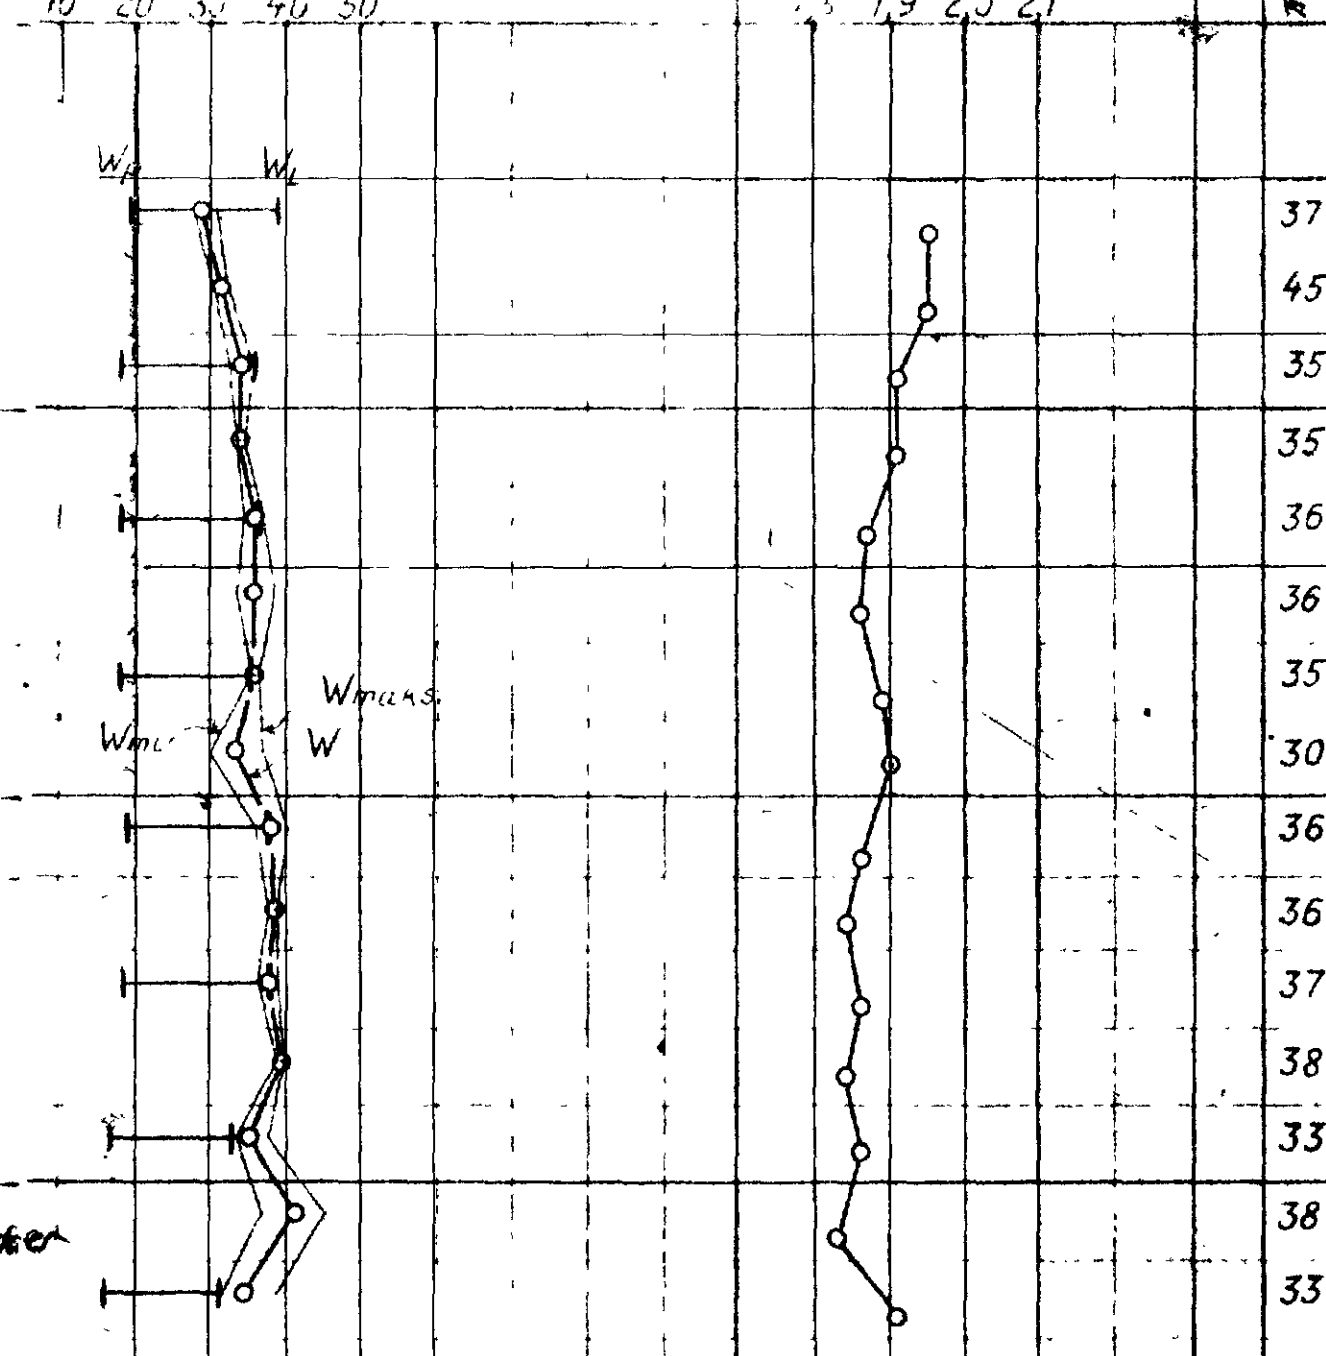

Prøveopptak / Oslo kommune
geotekniske konsulent
Analyser / Ing firma
Bj. Haukeaa

R-1