OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

NO M6 III

# BORPROFIL

Sted: Furuset, industri, gnr. 105 bnr. 5-6-7

Hull: 82-90 Bilag: 37 I

Nivå: 116.15 Oppdr.: TP-243-58

Pr. ø: 54 m/m Dato: 27/7-59

TEGNFORKLARING: w = vanninnhold; $w_L$ = flytegrense; $w_p$ = utrullingsgrense; + vingebor; ⊙ enkelt trykkforsök; ▽ konusforsök

3160

1

| Dybde | Jordart | Sign. | Prøve |
|---|---|---|---|
| | Leire, tørrskorpeleire, sand-grus | | |
| | Grønnvannstand — enk. oksyd. flekker | | |
| | siltig lag med finsand, enk. sand-grusk. | | Sk. |
| | — " — — " — — " — enk. skjellrester | | Sk. |
| | Lett siltig noen sandk., noe humus, et siltsjikt, siltflekker, enk. grusk. | | Sk. |
| | siltig siltflekker | | |
| 5 | leire — " — | | |
| | Leire litt noe humus og skjellrester | | |
| | siltig — " — — " — — " — enk. sand-grusk. | | |
| | enk. tynne siltsjikt, noe humus-flekker, enk. skjellrest | | |
| | Leire siltflekker, tynne siltsjikt | | |
| 10 | siltig noen siltflekker — " — — " — | | |
| | — " — — " —, noe sand-grusk. enk. skjellrester | | |
| | Leire litt siltig — " — — " — | | |
| | Leire siltig | | |
| | Leire kvikk | | |
| | Leire meget kvikk | | |
| 15 | | | |
| | Kvikk | | |
| | enk. sandkorn | | |
| | -leire | | |
| 20 | | | |

(fortsetter, se Bilag )

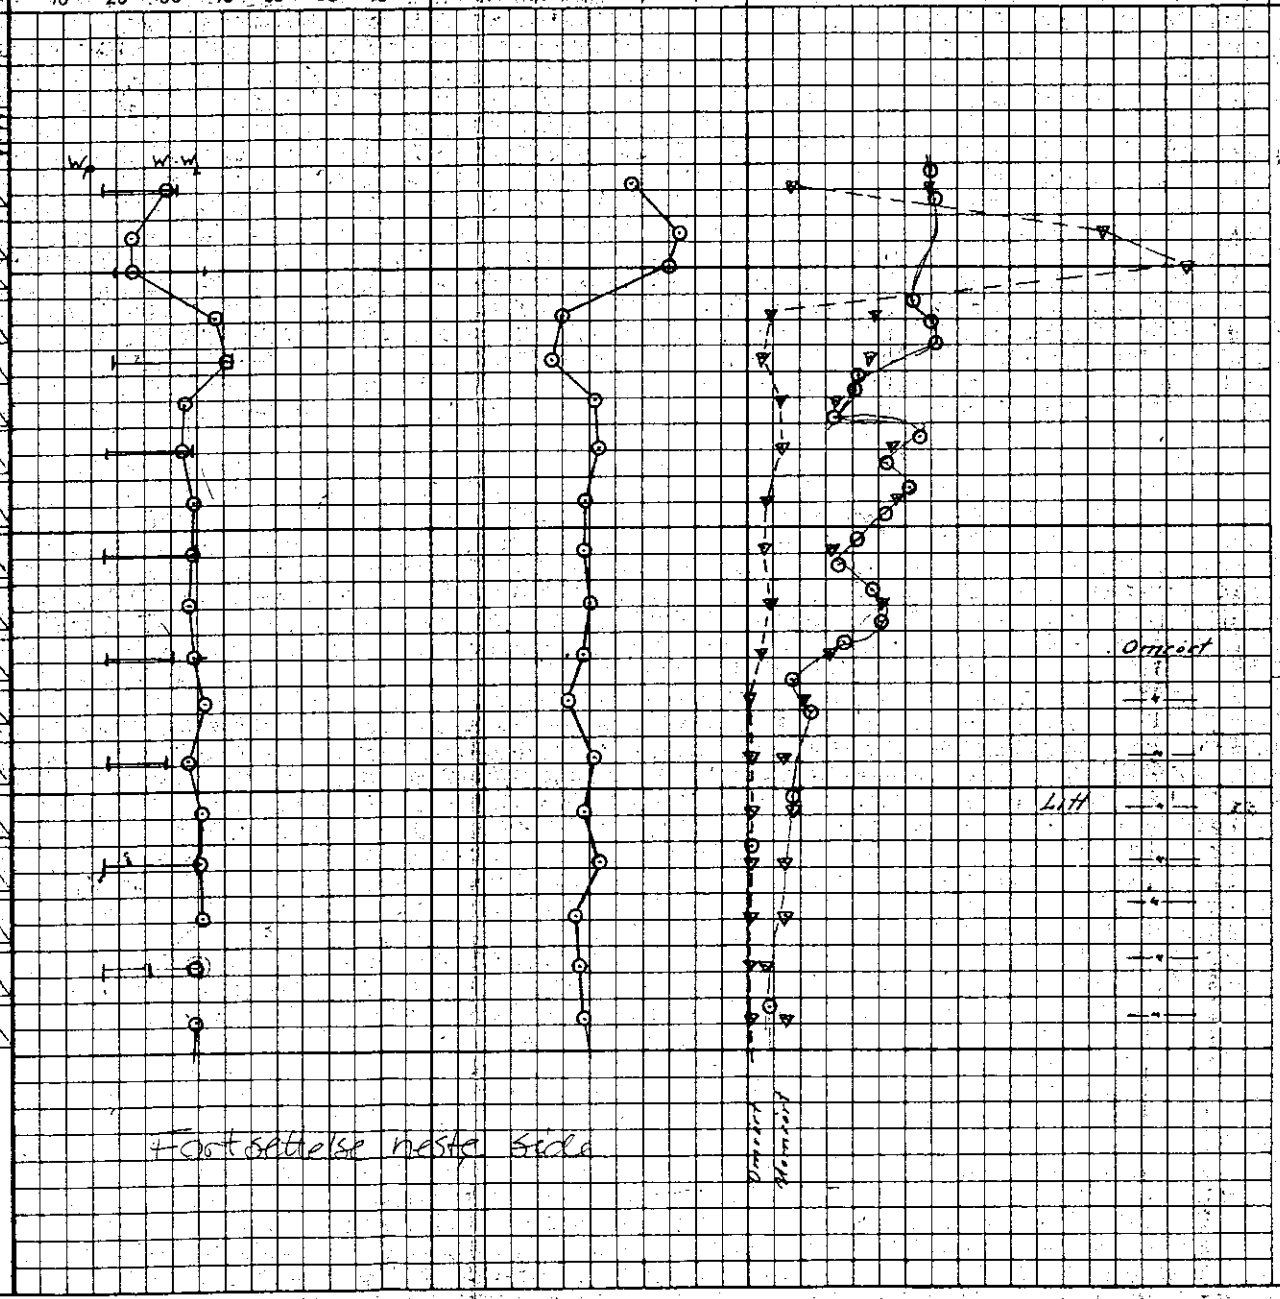


Fortsettelse neste side

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

# BORPROFIL

Sted: Furuset, industri, gnr. 105, bnr. 5-6-7

Hull: 82-90 Bilag: 37 II
Nivå: 116.15 Oppdr.: TT-243-58
Pr. ϕ: 54 m/m Dato: 27/7-59

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
$w_L$ = flytegrense
$w_p$ = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsök

2

| Dybde | Jordart (Geologisk skilles) | Sign. | Prøve | Sensitivitet |
|---|---|---|---|---|
| | Leir med kvikk. enk. sand og grus, enk. silt-flekker | | | 43? |
| | Kvikk leire | | | 112? |
| | Leir enk. sandkorn | | | 83 |
| | " " | | | 95 |
| | meget " " , enk. siltflekker | | | 58 |
| 25 | kvikk. silt, sand-grus., steiner. | | | 35 |
| | Finsand, enk. sand-grushorn. | | | |
| | XXXXX Antall fell. XXXXX | | | |

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lilt omrørt

Omrørt

Omrørt