

Arbeid nr. 94/54

Sonderbar
Belastn Fall
1 1/2
kg omslutning

Opptatte prøver
Jordart

Naturlig vanninnhold: W
Konsistensgrenser:
W_l flytegrense
W_p utrullingsgrense
10 20 30 40 50 60 70 80

Romvekt
t/m³
17 18 19 20 21

pH
Relativ fuktighet
Normert %

Skjærfasthet i 1/d
Bestemt ved kompresjon
----- enkelte trykkforsøk

Arbeidsforhold
Gjennomsnitt %

Sensitivitet
5 10 15 20

JORDTUNNEL
VED LOELVA
VED GRORUD ST
V/O.V.&K.

Tørrskorpe, sprukken, liddels med vannrike lag, halve prøven mistet da prøvetåkeren ble trukket opp



Middels fast, meget sensitiv, middels fet leire

Middels fast, middels sensitiv, middels fet leire


Middels fast, meget sensitiv, middels fet leire

Middels fast, litekvikk, middels fet leire

Middels fast, meget sensitiv, middels fet leire



42
35
33
38
46
35

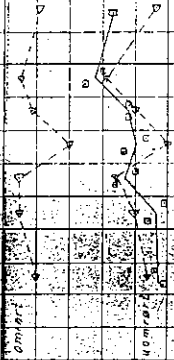

Bunn lagret



304H NOM7
HAUKELID 94/54-6
1954