


Kote m	Prøve nr.	Geoteknisk material- betegnelse	Naturl. vanninnhold: ○				Rom- vekt t/m <sup>3</sup>	Uforstyrret skjærfasthet ved trykkforsøk: □, konusforsøk: ▽					Sensi- tivi- tet*
			20	30	40	50%		2	4	6	8	10t/m <sup>2</sup>	
157,5	v	(Terrang)											309K
157													NOH8III
156		(Hard leire, prøvetagning vanskelig)											
155													
154	1	Leire, meget fast, m. sand- korn					2,08						19,7 3,5
153	2	Leire, fast, m. sandkorn					2,01						6,7
152	3	Leire, middels- fast, m. noen sand- og gruskorn					1,97						7,1
151	4	Silt, leirig, middelsfast, derunder sand og grus					2,15						13,4
150													



Symboler

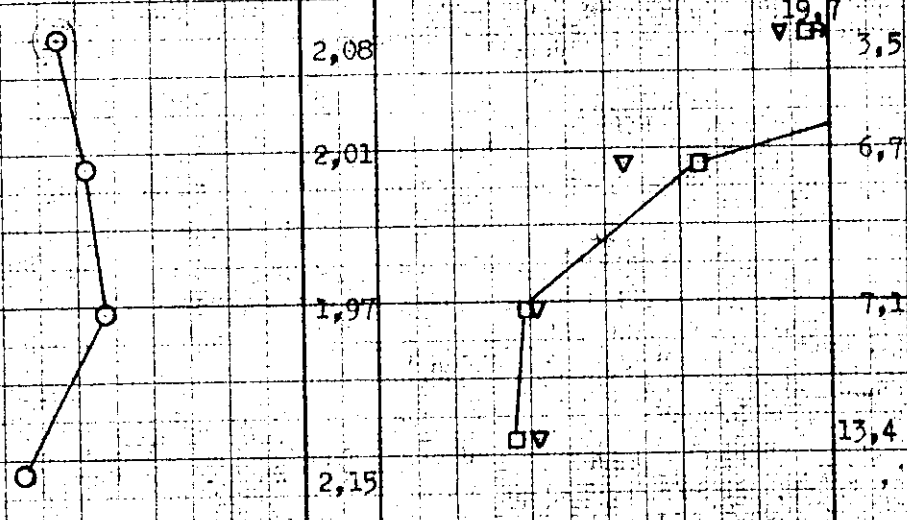

Fyll-  
masse



Grus



Sand



Silt



Leire

Anmerkninger:

Som høydefastpunkt er brukt Pn 1225 k. + 164,02  
\*Forholdet uforstyrret/omrørt skjærfasthet.

Ingeniør ALF KNOPH, M.N.I.F.  
Maridalsveien 31 B, Oslo. Tel. 33 57 00

Prøvene tatt av AS...  
fra 18/2-19/2-59 til med 54 mm

Tegnet  
av dato  
PK 25/2-59

Tegn. nr.  
G-505-9