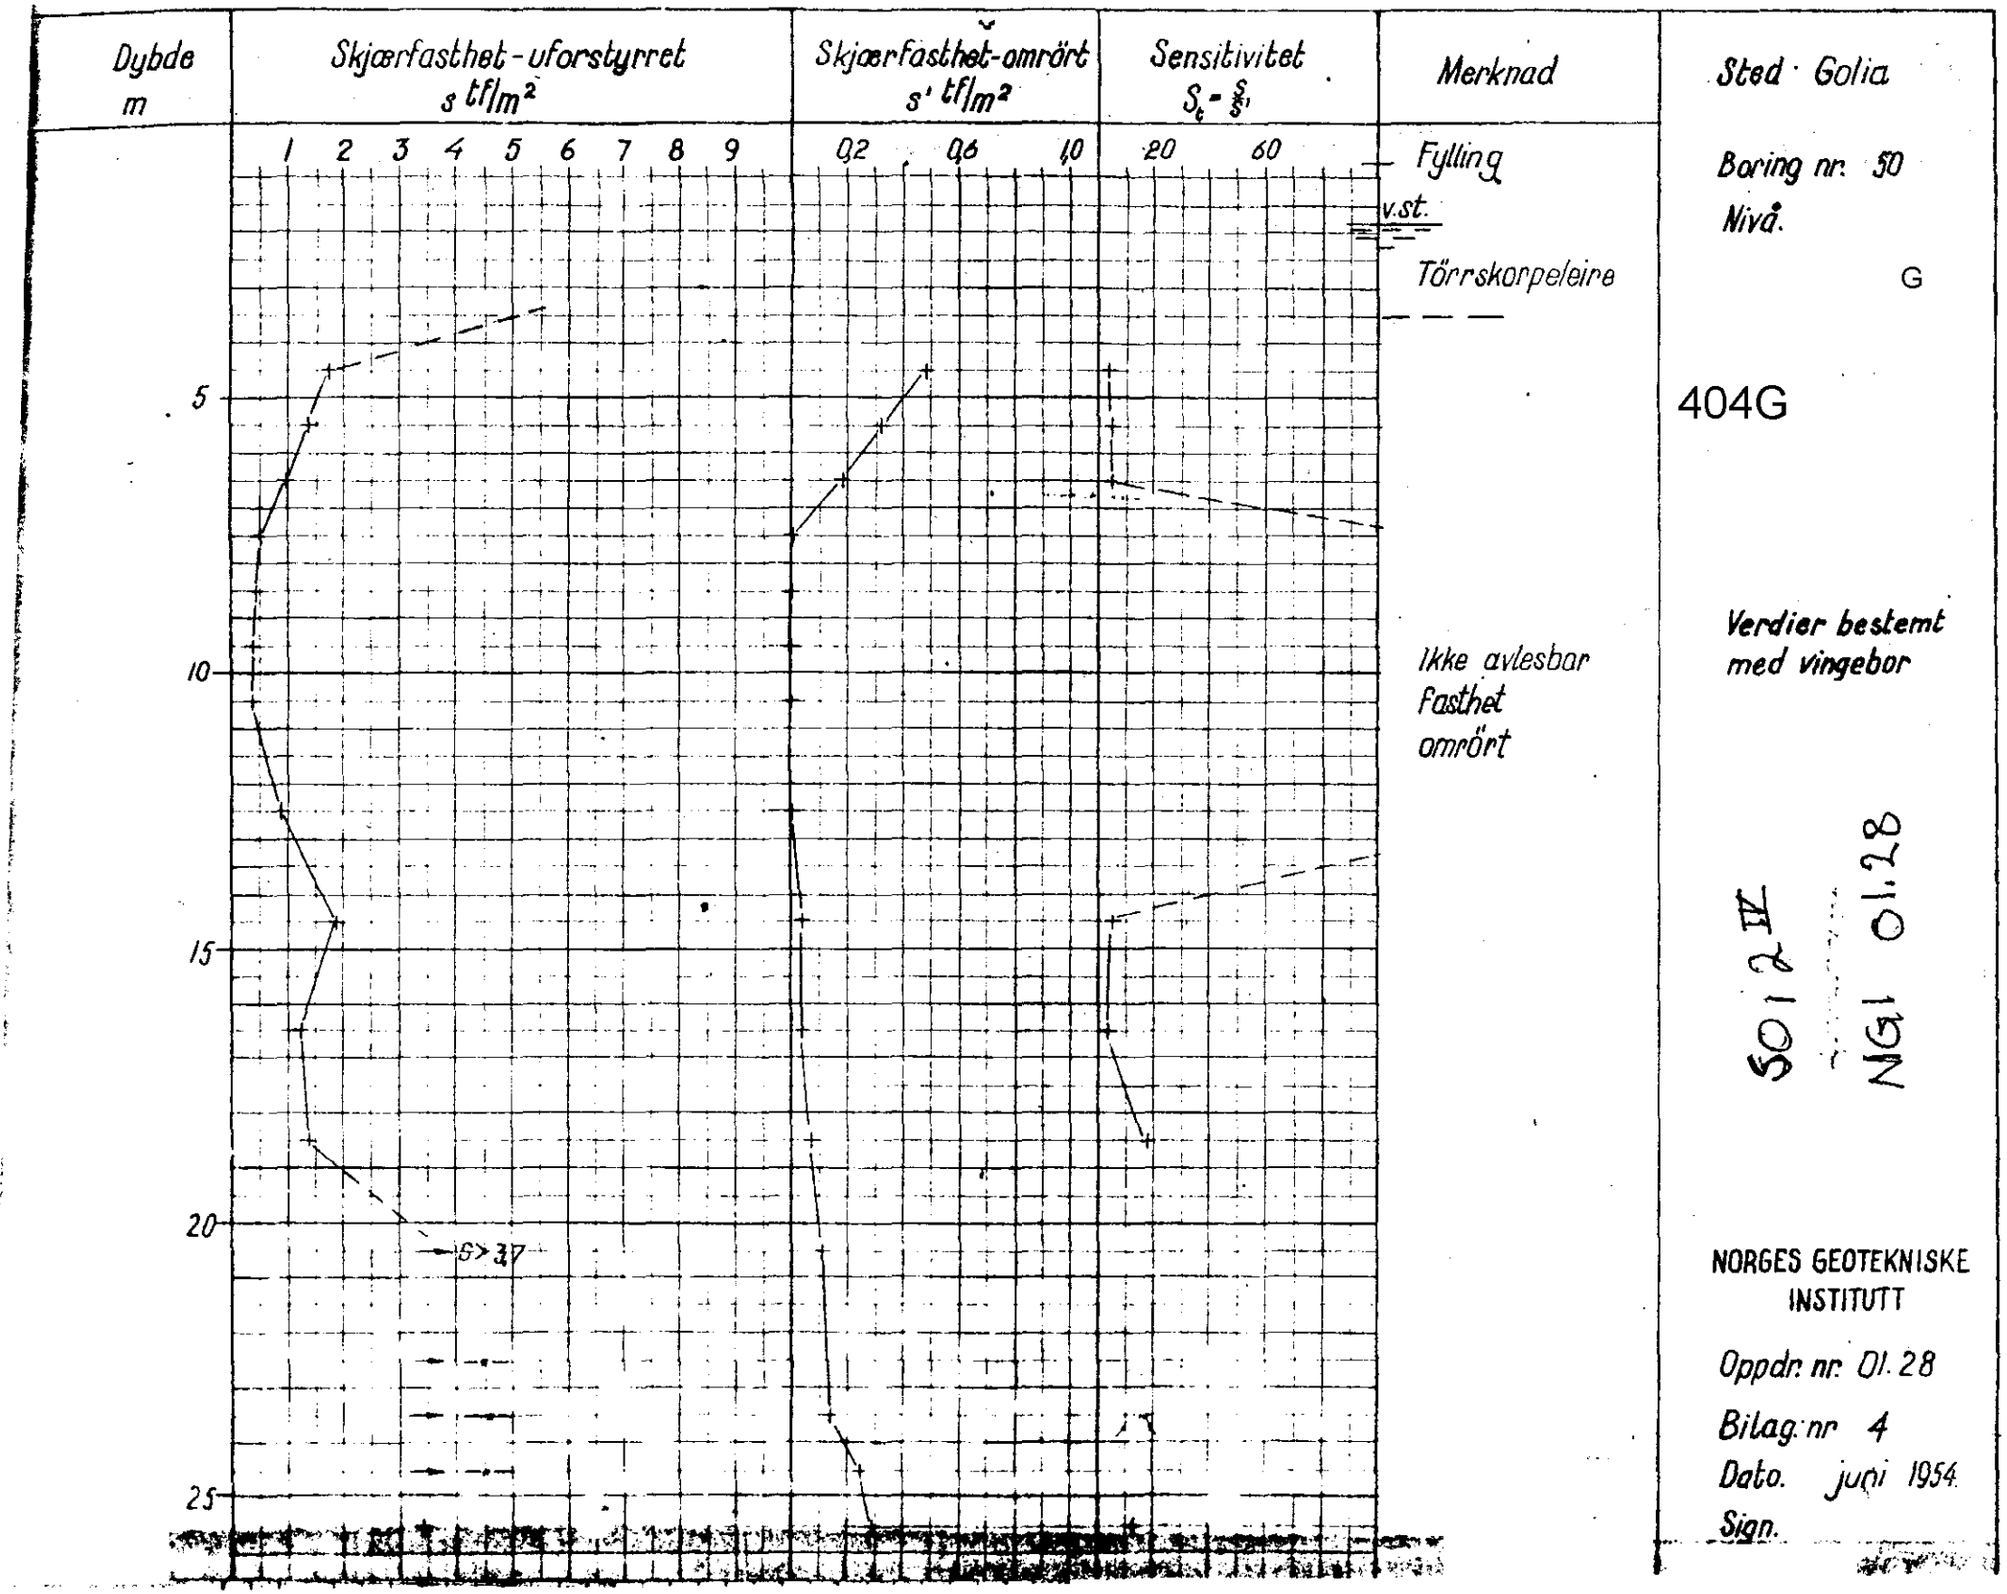
Dybde m
Skjærfasthet - uforstyrret s tf/m²
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Skjærfasthet-omrört s' tf/m²
0,2 0,6 1,0
Sensitivitet St = s/s'
20 60
Merknad
Fylling
v.st.
Törrskorpeleire
Ikke avlesbar fasthet omrört
5
10
15
20
25
G > 3,7
Sted · Golia
Boring nr. 50
Nivå.
G
404G
Verdier bestemt med vingebor
50 I 2 IV
NGI 01.28
NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
Oppdr. nr. 01.28
Bilag nr 4
Dato. juni 1954
Sign.