NOH2

INGENIØRFIRMAET
BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: OSTERHAUSGADENS HÖVLERI
Ole Deviksvei 42

Arb.nr.: 36/74 Tegnet: 4. 7. 74 T.V. - 16. 7. 74

Hull	Opptak med:	Dyp i m. regnet fra:	Grunnvannstand
I	54 mm prøvet.	Kote: 89,59	2,10 m. u. t.
II	—— " ——	» : 88,50	

TEGNFORKLARING

w = vanninnhold
w_P = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
Ø = ødometerforsøk

Romvekt:
○ = hele prøven
● = lokalt i prøven

□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
▼ = —"— omrørt
+ = vingebor
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % = bruddeformasjon ved trykkforsøk

BLAD 1

Sitrazjonsplan tyn 3118

Dyp i m.	Jordart	Sign.	Prøve
I			
1	Tørrskorpeleire, oksyd.		
2	—— " —— siltig, oksyd.		
3	Leire, siltig, delvis oksyd.		
4	—"— —"—		
5	—"— —"— KVIKK		
6	—"— —"— litt grus. KVIKK		
7	—"— —"— —"— —"— MEGET KVIKK?		
8			▲ 8,10 m. ant. fjell
II			
1	Tørrskorpe. Meget fast		
2	—— " —— leire, siltig, oksyd., oppsprukket		
3	Leire, siltig, oksyd. Overg. fra tørskorpe		
4	—"— —"—		
5	—"— —"— Kvikkaktig		
6	—"— —"— KVIKK		
7	—"— —"— —"—		
8	—"— —"— —"—		
9	—"— —"— —"—		
10			

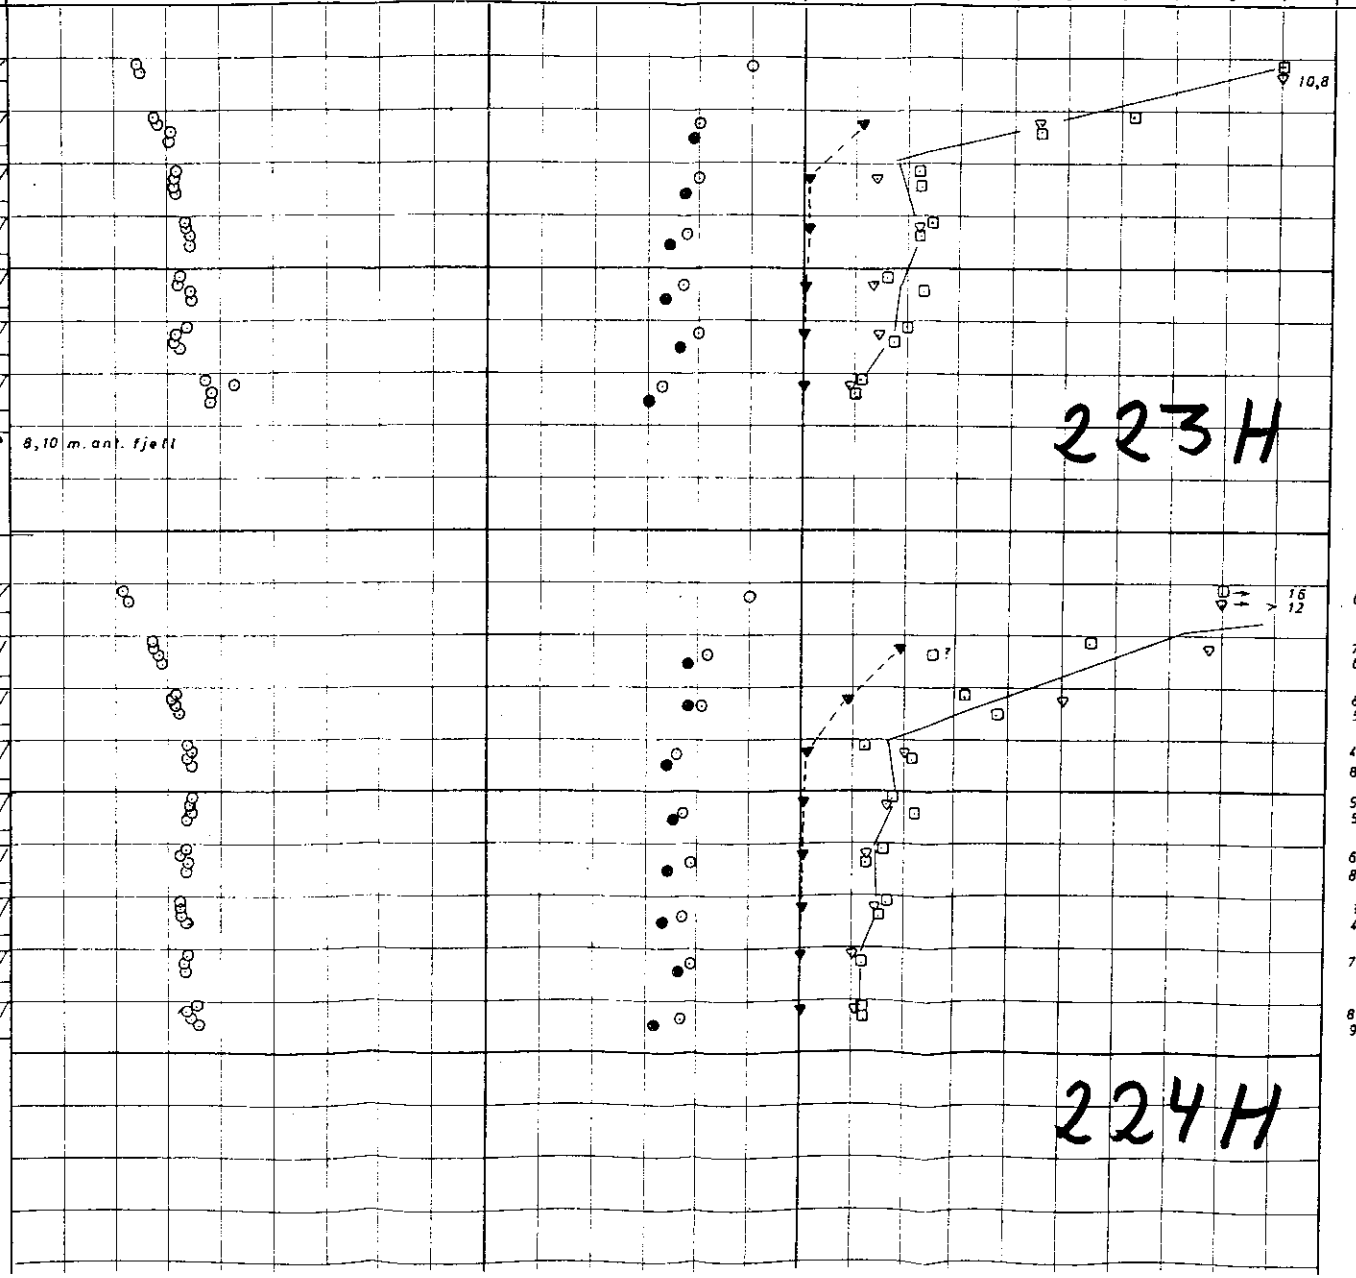

Dyp i m.	$\frac{\Delta h}{h_0}$ %	Sensitivitet
1	6	
2	7, 5	4
3	7, 7	12
4	5, 5	22
5	7, 5	33
6	5, 5	50
7	3, 6	82
II 1	6	
2	7, 6	4
3	8, 5	5
4	4, 8	20
5	5, 5	26
6	6, 8	31
7	3, 4	69
8	7	59
9	8, 9	78