

Bygde  
 NO: EG III  
 104/5-3

Opptatte prøver  
 Jordart  
 ~ 96.5


Naturlig vanninnhold }  
 Konsistensgrenser:  
 W<sub>L</sub> flytegrense } i %  
 W<sub>p</sub> utrøningsgrense }  
 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Romvekt  
 t/m<sup>3</sup>  
 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2






Skjærfasthet i t/m<sup>2</sup>  
 Bestemt ved kompresjonsforsøk  
 --- enkle trykktforsøk  
 Bruddeformasjon ved enkelte trykktforsøk i %  
 1 2 3 4 5 6 7 8

Sensitiv  
 311 H  
 10 20 30

Bunn i byggegrube

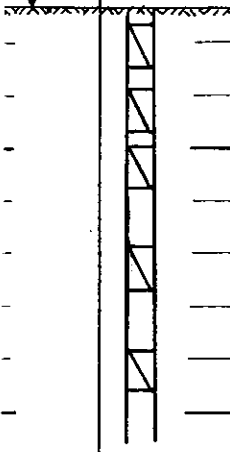

Middels fast, middels kvikk, middels fet moreneleire, med sandlag.  
 Fast, lite kvikk, middels fet moreneleire, m/sandlag  
 Middels fast, lite kvikk, mager moreneleire, m/sandlag  
 Middels fast, lite kvikk, middels fet moreneleire, m/sandlag.  
 Fast, middels kvikk, middels fet leire, sterkt lagdelt. Større lag med mo og sand.

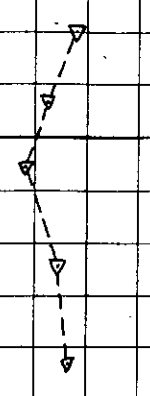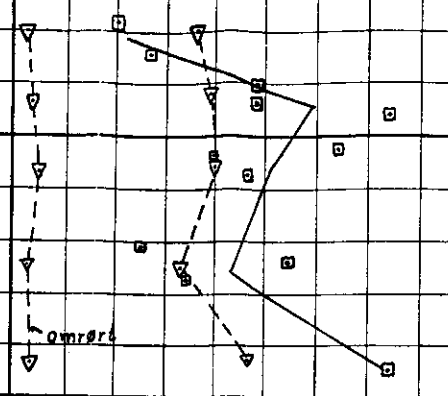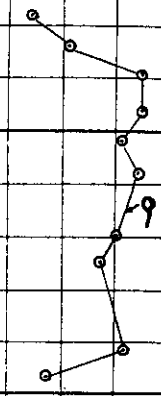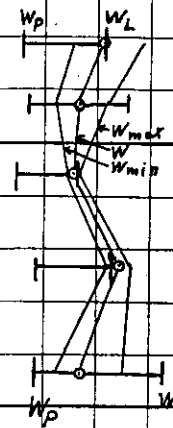

HAUKELID  
 104/53-5  
 1953

Bil  
 Ing. firma B.  
 A. Johann