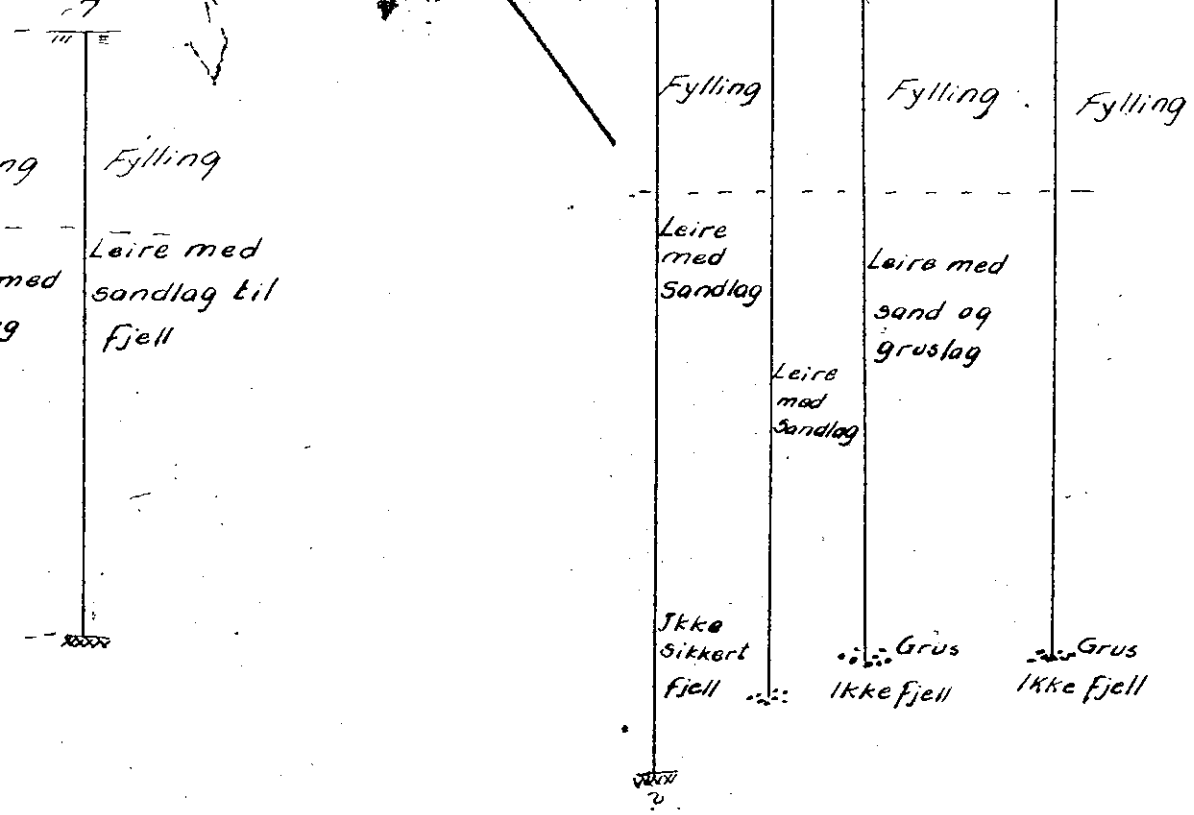

110N

NOC4

Ser. II

110N

Dyp i m.	V	F	H_1	H_3	k	O	pH	Anm.
1.0	24.5					0.9		Fylling, sand, murstein, sement
1.8						–		Fylling, koksgrus, stein.
3.0	46.5			760	8.8	1.1	7.0	Tørrskorpeleire
4.0	46.9	46	76	435	6.7	1.1	7.0	Tørrskorpeleire
5.0	44.9					0	7.5	Fin mosand m/ leirlag
6.0	47.8	33	7.6	163	3.8	0	7.5	Leire m/ finmolag
7.0	38.1					0	7.5	Mosand m/ gruskorn
8.0	47.9	(31)	5.9	127	(3.1)	0	7.5	Leire m/ mange finmolag
9.0	44.8	(30)	7.6	140	(3.4)	0	7.5	Melsandig leire m/ finmolag
10.0	45.5	(30)	8.3	136	(3.3)	0	7.5	Melsandig leire m/ finmolag

48.20

NOTEBY 1252
1945

V = vanninnhold i volumprosent.
F = relativ finhet.
H_1 = „ fasthet i omrørt prøve.
H_3 = „ „ omrørt „
k = (kohesjon): skjærfasthet uttrykt i tonn pr. m²
O = organisk stoff i vektprosent av tørrsubstans.
pH tall < 7 angir surreaksjon og tall > 7 basisk.