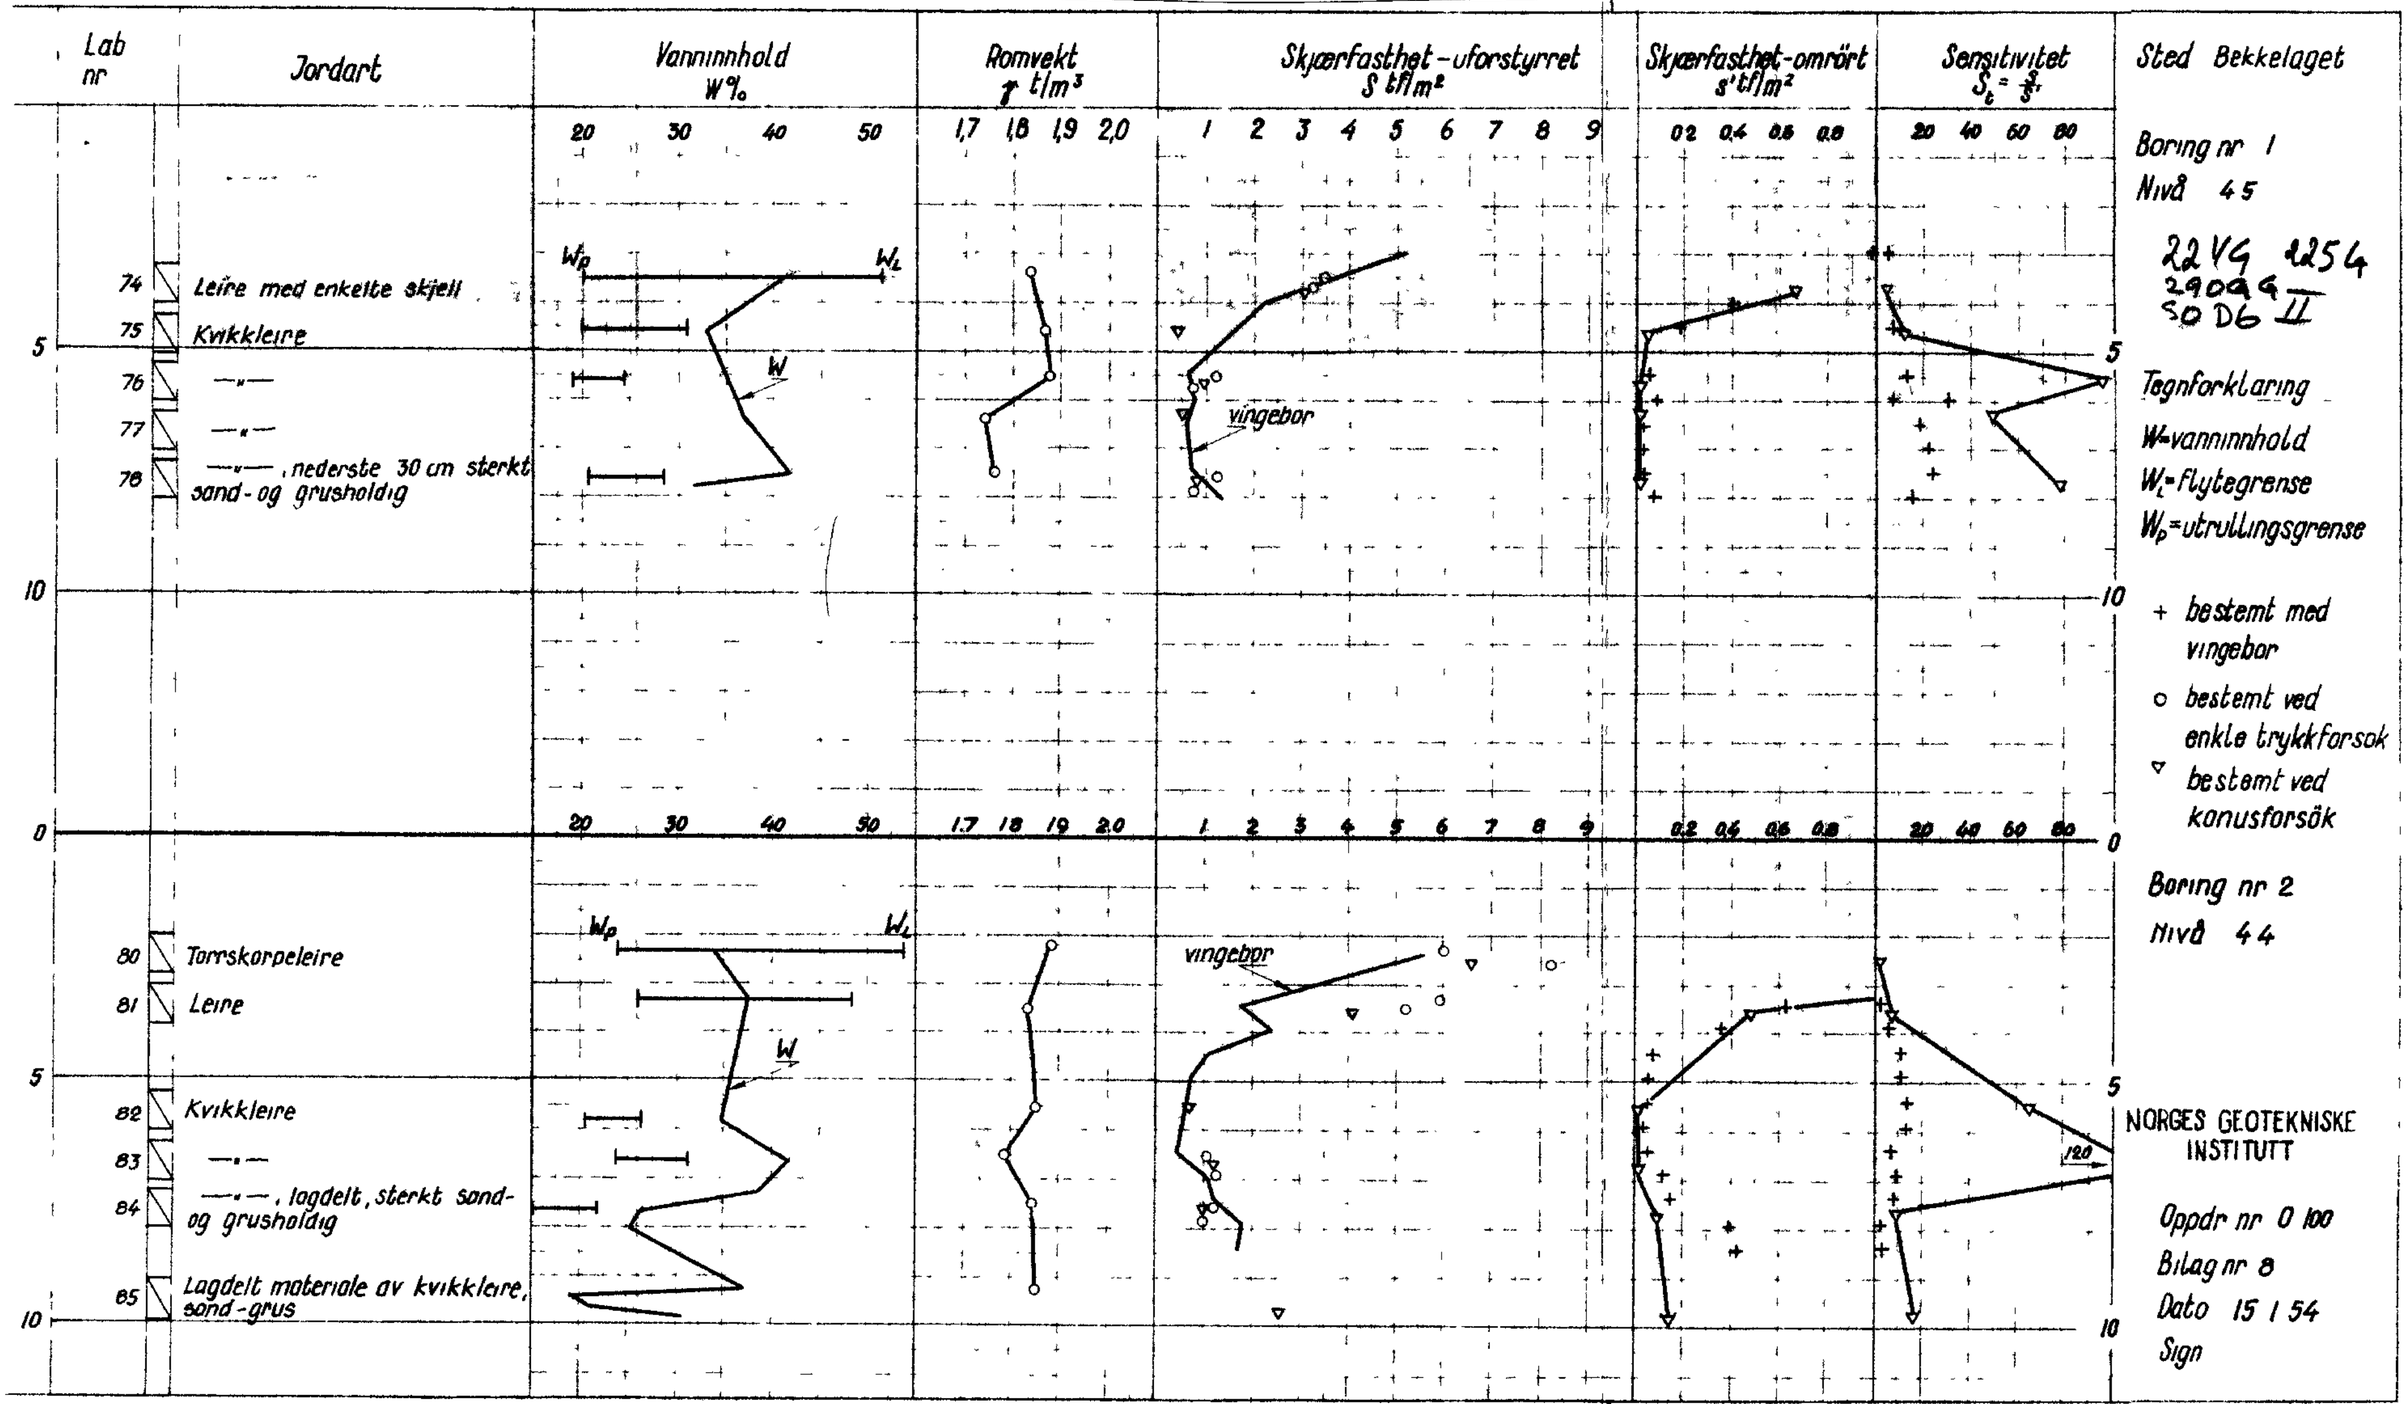
Lab nr
Jordart
Vanninnhold W%
Romvekt γ t/m³
Skjærfasthet - uforstyrret S t/m²
Skjærfasthet - omrørt s' t/m²
Sensitivitet $S_t = \frac{S}{S'}$
74 Leire med enkelte skjell
75 Kvikkleire
76 —"—
77 —"—
78 —"—, nederste 30 cm sterkt sand- og grusholdig
80 Torrskorpeleire
81 Leire
82 Kvikkleire
83 —"—
84 —"—, lagdelt, sterkt sand- og grusholdig
85 Lagdelt materiale av kvikkleire, sand-grus
W_p
W_L
W
vingebor
vingebor
120
Sted Bekkelaget
Boring nr 1
Nivå 45
22 VG 1254
2900 g II
SO D6
Tegnforklaring
W=vanninnhold
W_L=flytegrense
W_p=utrullingsgrense
+ bestemt med vingebor
○ bestemt ved enkle trykkforsok
▽ bestemt ved konusforsök
Boring nr 2
Nivå 44
NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
Oppdr nr 0 100
Bilag nr 8
Dato 15 / 54
Sign