Kote 10

434S

Bh. 1

V	F	H_1	H_3	K	O
42.3					2.0
59.0	46	4	(17)		2.4
59.1	55	12	132	(3.2)	3.1
52.8	40	9	95	(2.4)	2.1
53.5	41	8	107	(2.7)	2.2
51.7	40	12	100	(2.6)	2.1
51.1	42	14	98	(2.5)	1.9
50.2	38	10	91	(2.3)	1.7
48.4	37	18	132	(3.2)	1.4
50.6	45	28	140	(3.4)	1.2
42.2	33	52	202	(4.5)	1.1

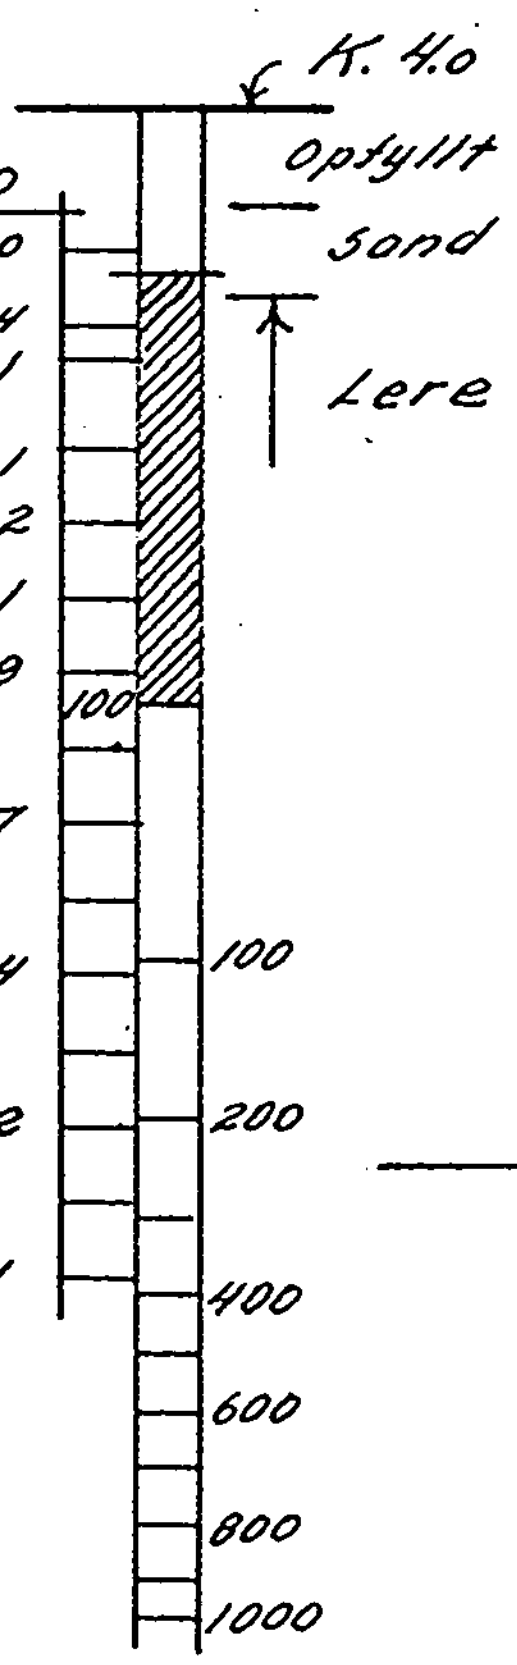

435S

Bh. 2

V	F	H_1	H_3	K	O
52.8	49	22	281	(5.4)	3.7
60.6	58	10	124	(3.0)	3.8
50.4	36	8	117	(2.9)	1.8
52.6	41	9	98	(2.5)	2.3
50.3	38	10	128	(3.1)	1.7
51.0	39	11	113	(2.8)	2.0

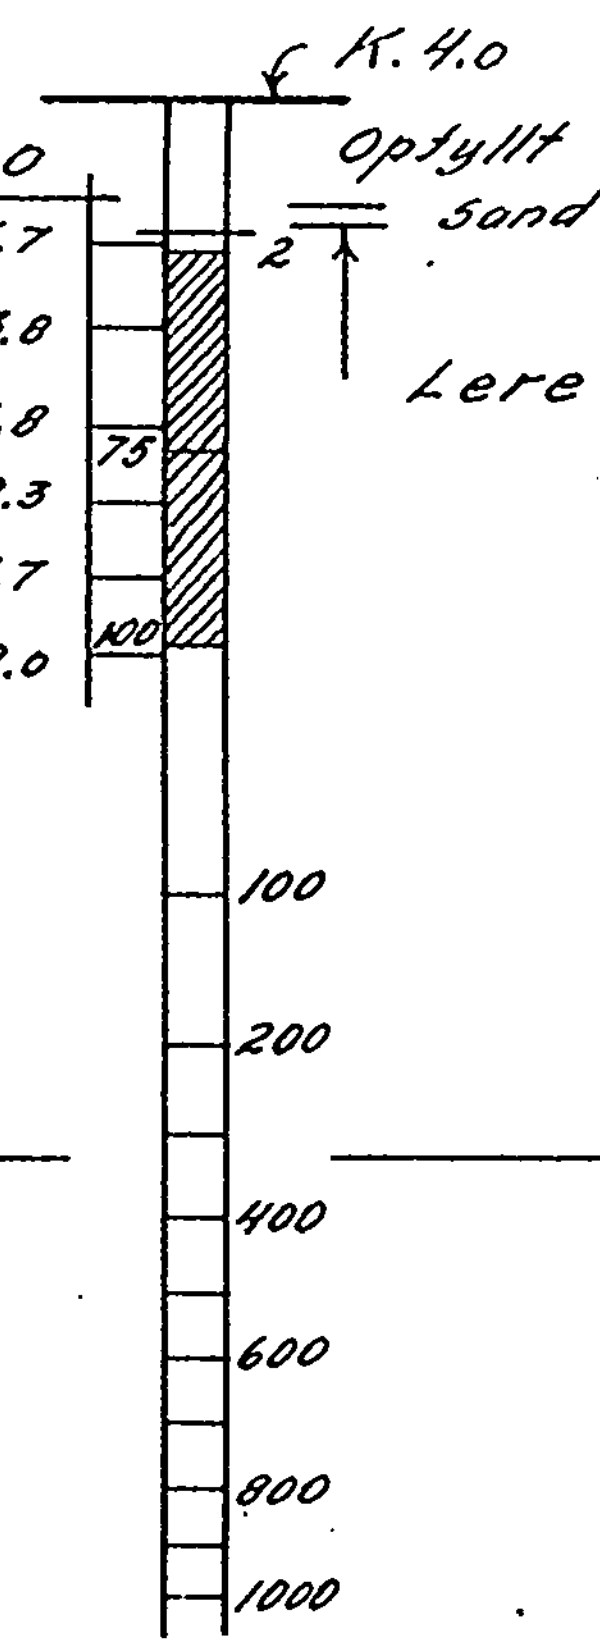

436S

Bh. 3

V	F	H_1	H_3	K	O
60.9	58	10	91	(2.3)	4.0
56.3	48	10	120	(3.0)	2.5
51.7	39	10	104	(2.6)	2.3
52.0	41	12	132	(3.2)	2.3
51.8	41	11	110	(2.8)	2.3
50.1	40	14	110	(2.8)	1.9

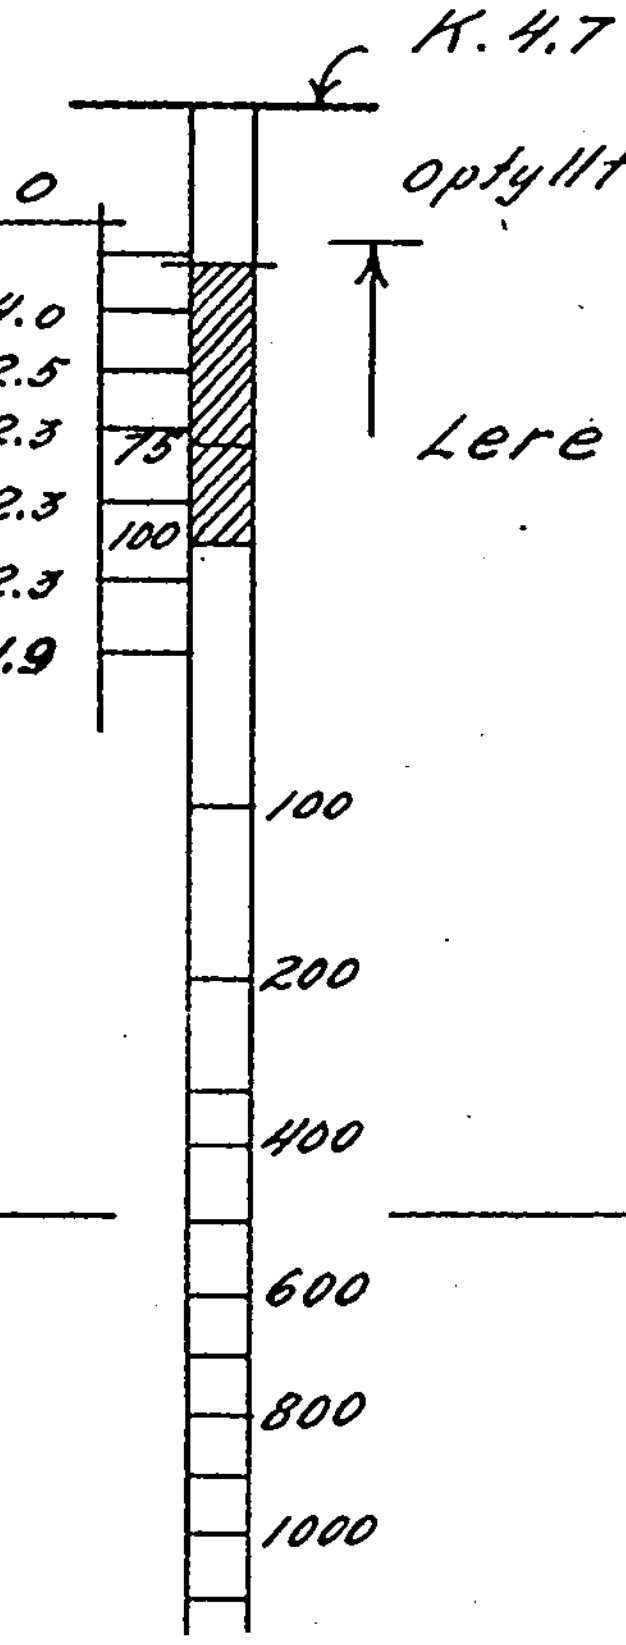

437S

Bh. 4

V	F	H_1	H_3	K	O
59.5	60	16	136	(3.3)	
57.0	49	10	136	(3.3)	2.6
51.7	43	15	163	(3.8)	2.1
51.7	41	12	136	(3.3)	2.3
51.1	42	15	179	(4.1)	2.2
50.2	38	10	117	(2.9)	1.9
49.5	40	15	113	(2.8)	1.6

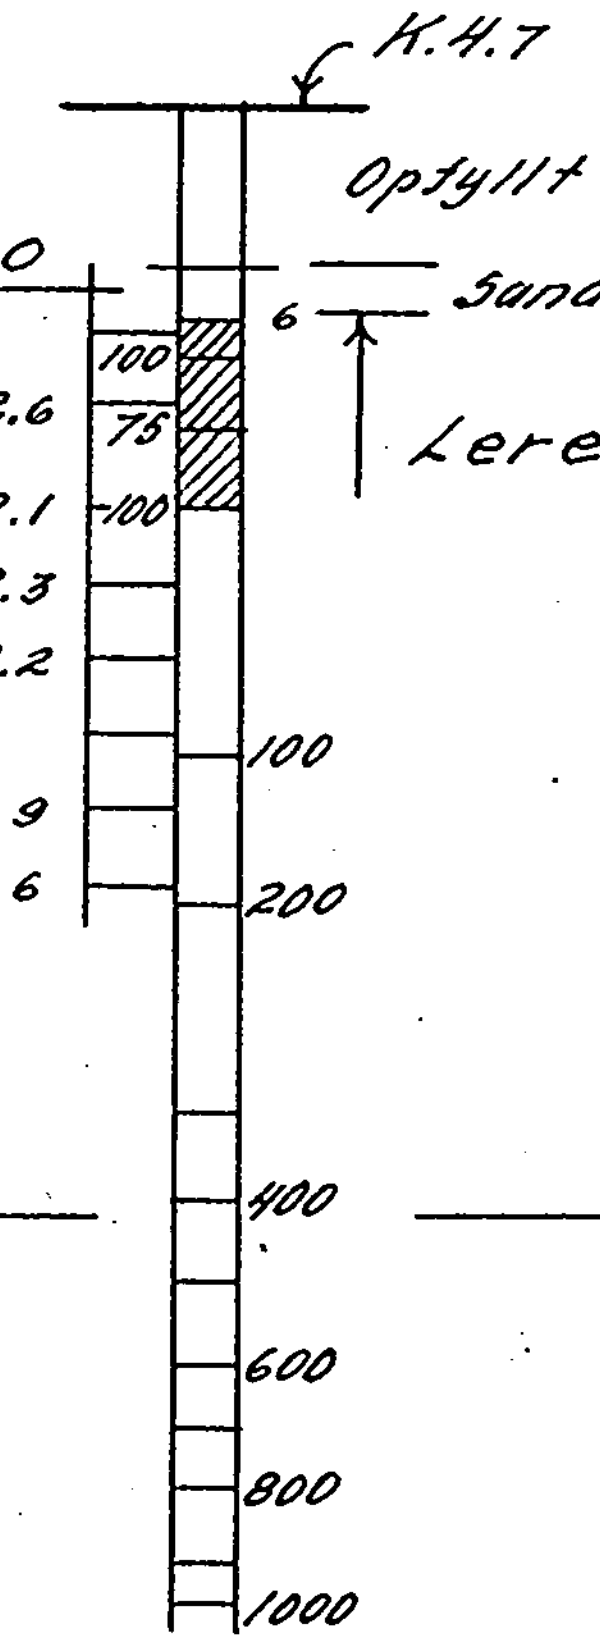

0

÷10

÷20

Til dreieboringen er brukt borlengder og spiss med henholdsvis 19 og 30 m/m diameter. Skravert borhull betyr at boret har sunket av sig selv med den belastning på boret som er påskrevet borhullets venstre side. Største belastning er 100 kg. Denne belastning brukes alltid når motstanden er så stor at boret må dreies ned. Antall halve omdreininger er påført høire side av borhullet.

V = vanninnhold i volumprosent.
F = relativ finhet.
H_1 = —„— fasthet i omrørt prøve.
H_3 = —„— —„— „ uomrørt —„—
K = kohesjon): skjærfasthet uttrykt i tonn pr. m^2
O = organisk stoff i vektprosent av tørrsubstans.

SOD02

SITUASJON
M. 1:1000

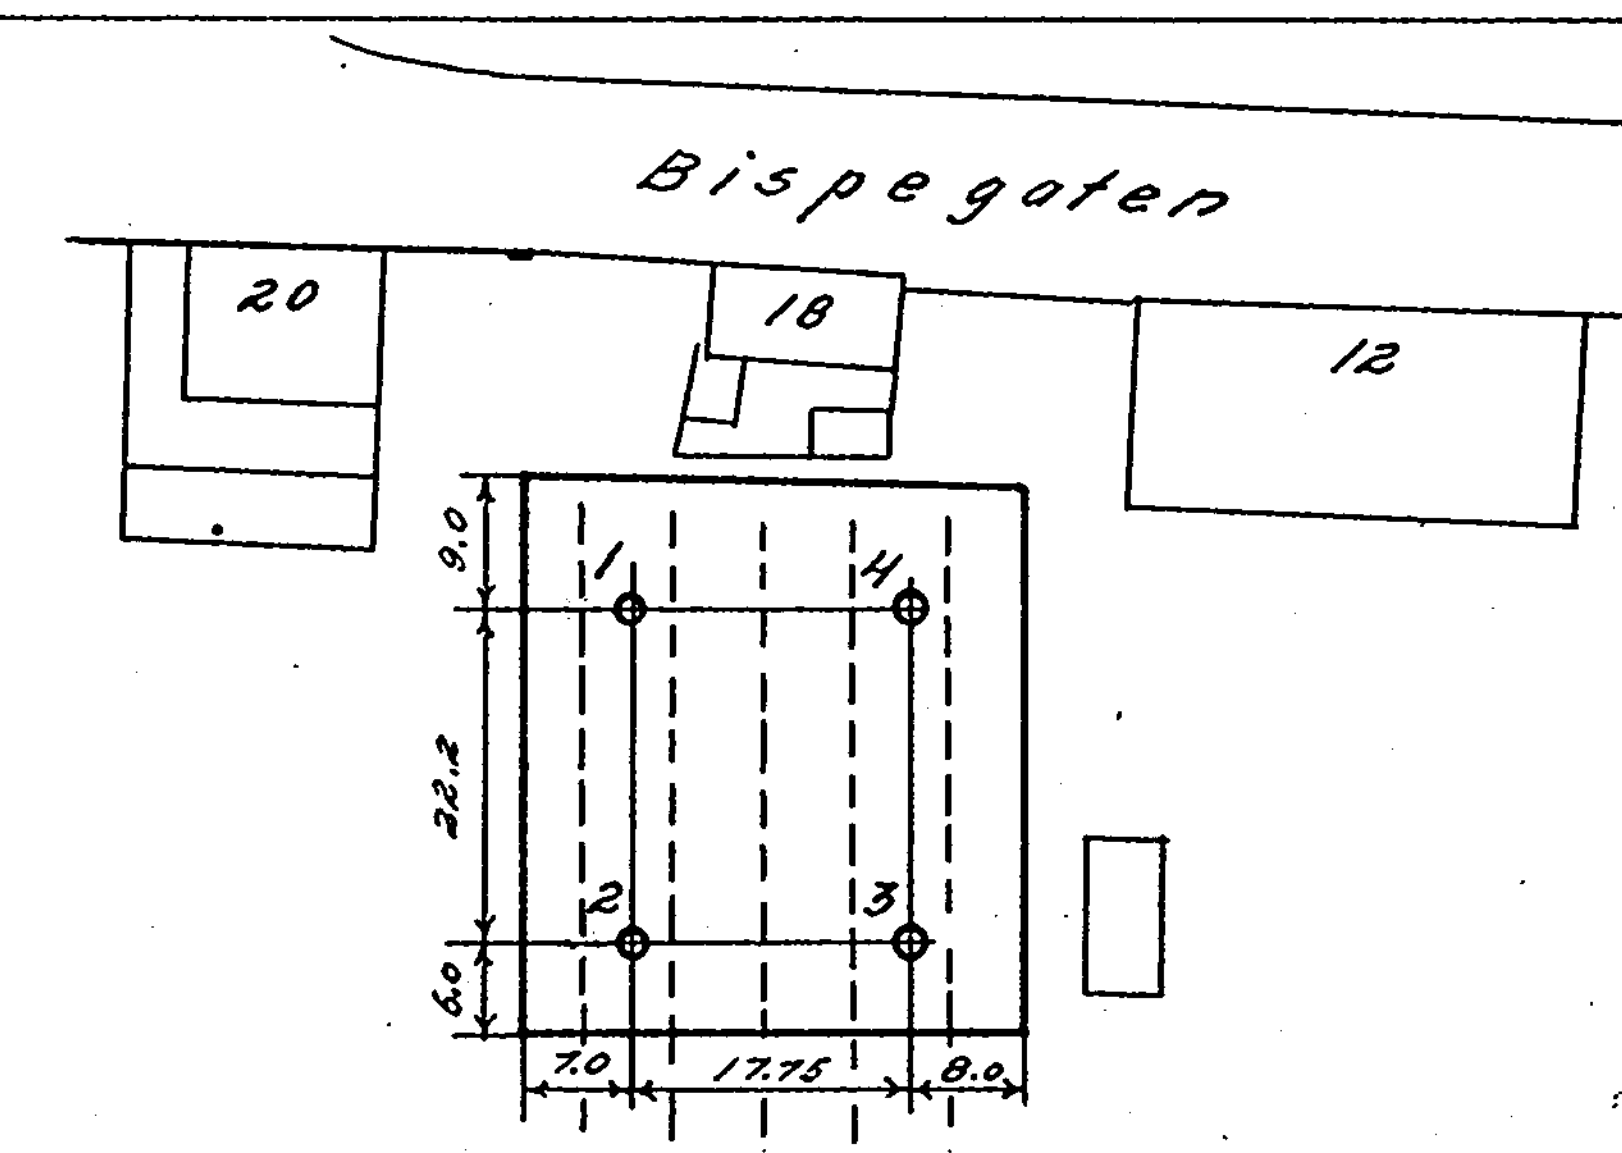

BORINGSRESULTATER MALERVERKSTED BISPEGT. 12 - OSLO	M. 1:200
N.S.B. GEOTEKNISK KONTOR 3/11-36 A. L. Rosenlund Skaven Haug.	211

4H F2S