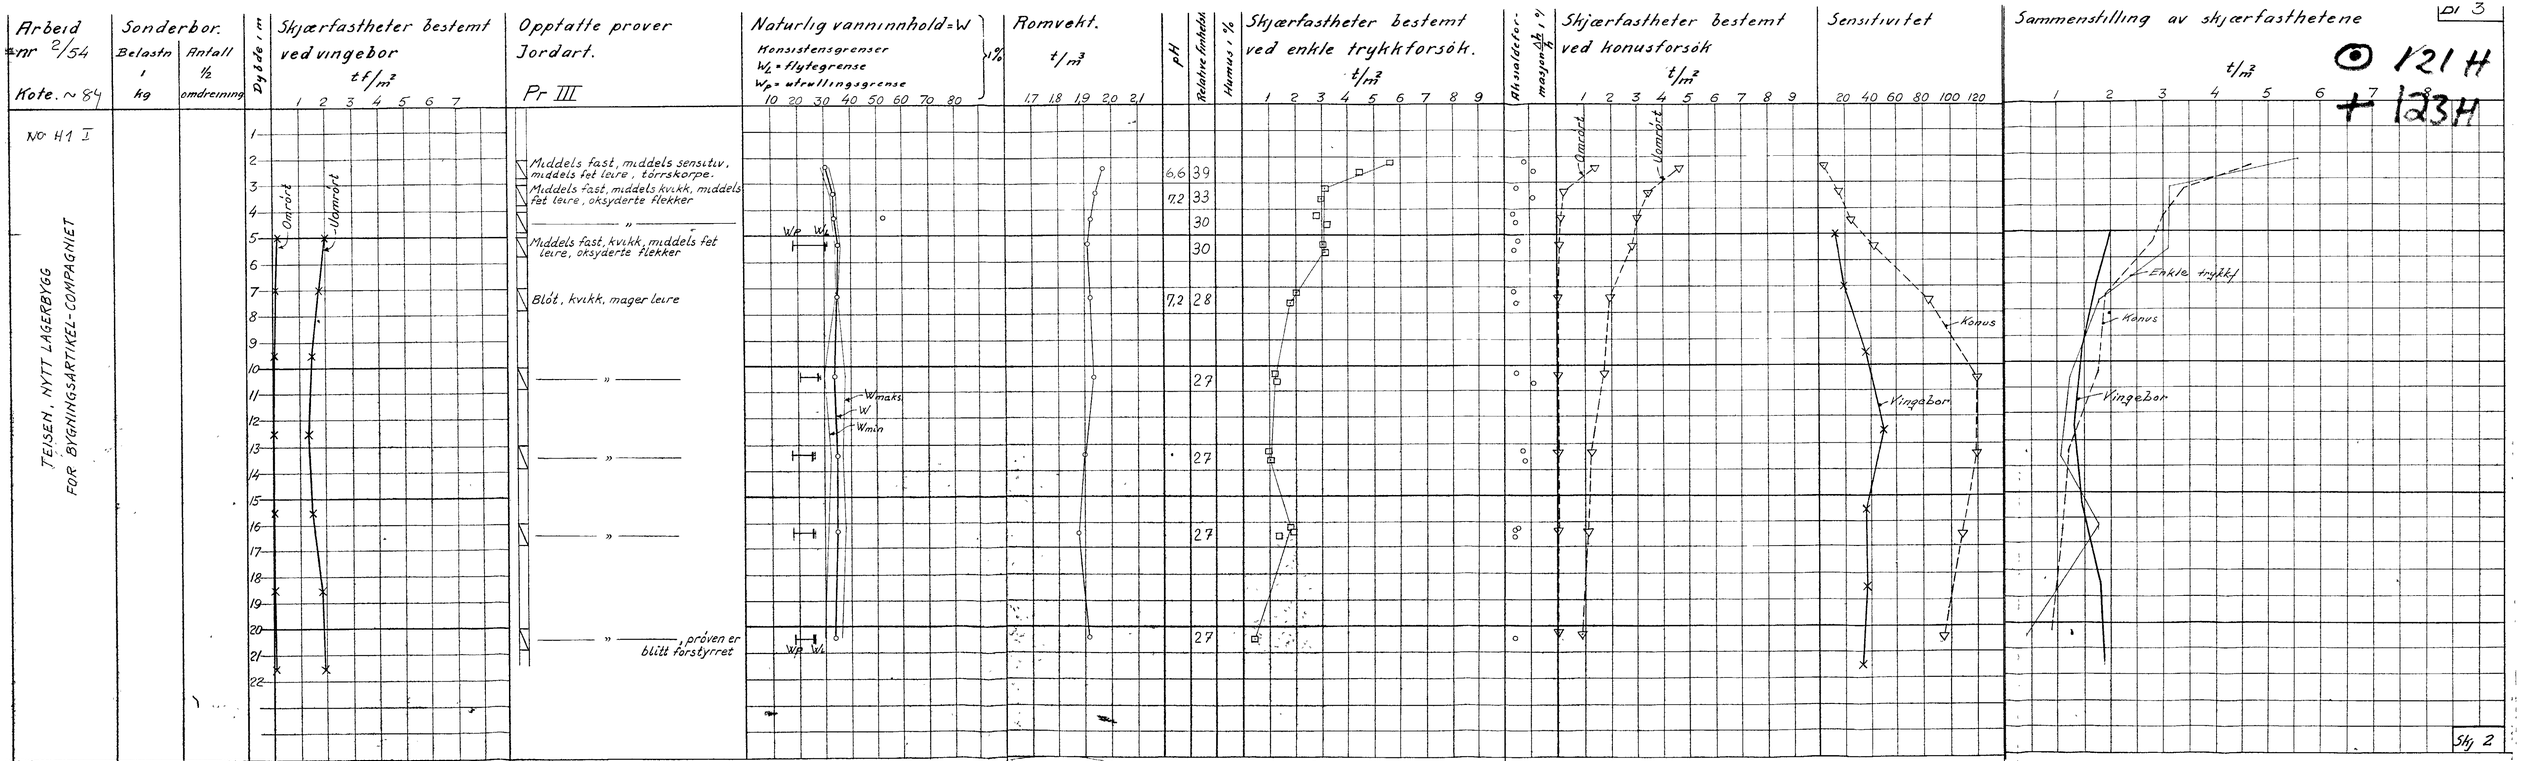
Arbeid nr 2/54
Kote. ~ 84
NO H1 I
TEISEN, NYTT LAGERBYGG FOR BYGNINGSARTIKEL-COMPAGNIET
Sonderbor.
Belastn 1 kg
Antall ½ omdreining
Dybde i m
Skjærfastheter bestemt ved vingebor
t f/m²
Omrørt
Uomrørt
Opptatte prover
Jordart.
Pr III
Middels fast, middels sensitiv, middels fet leire, tørrskorpe.
Middels fast, middels kvikk, middels fet leire, oksyderte flekker
Middels fast, kvikk, middels fet leire, oksyderte flekker
Blöt, kvikk, mager leire
prøven er blitt forstyrret
Naturlig vanninnhold = W
Konsistensgrenser
W_L = flytegrense
W_P = utrullingsgrense
Wmaks
W
Wmin
Romvekt.
t/m³
pH
Relative fuktighet
Humus i %
Skjærfastheter bestemt ved enkle trykkforsök.
t/m²
Absolutter-masjon i %
Skjærfastheter bestemt ved konusforsök
t/m²
Sensitivitet
Konus
Vingebor
Sammenstilling av skjærfasthetene
t/m²
Enkle trykkf.
Konus
Vingebor
Pl 3
⊙ 121 H
+ 123 H
Skj 2
HAUKELID
1954