


108k-109k-110k-111k

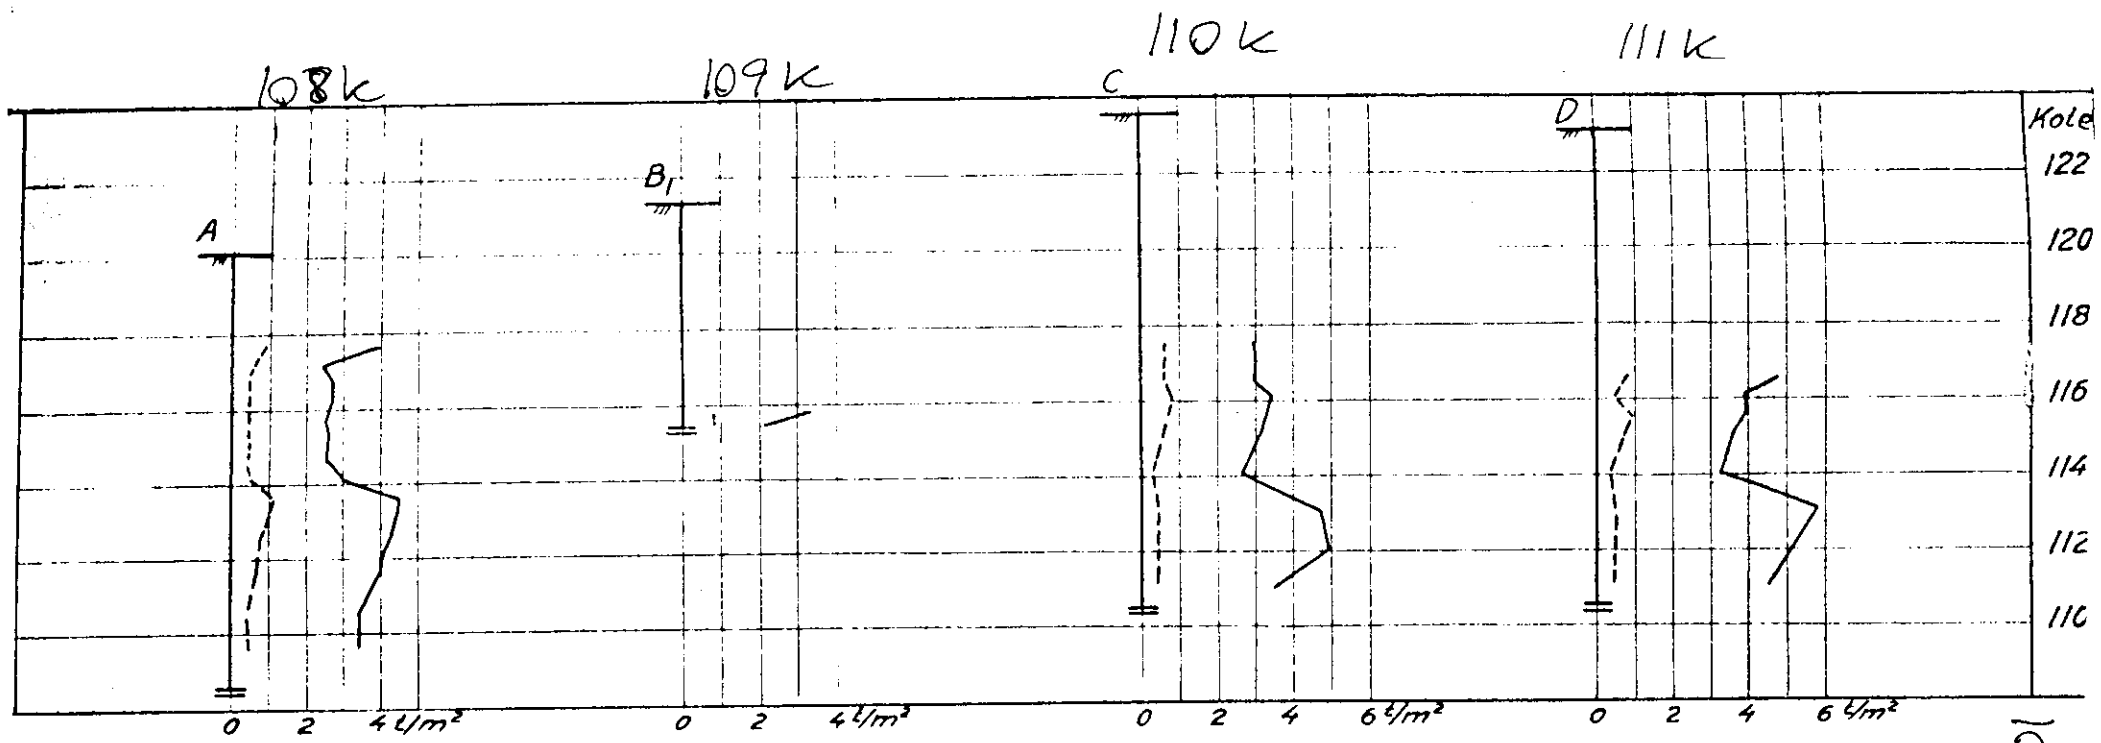

Som utgangspunkt for høyder ble brukt  
5.M.270(Kaggen gård) H=122,702

VINGEBORING

Utstyr og arbeidsmetode som anvendt av NGL.  
Grunnens skjærfasthet s bestemmes ved det  
vridningsmoment som trengs for å fremkalle  
brudd langs en sylinderflate med vertikal akse  
Skjærfastheter fremstilles i diagrammene som en  
heltrukket kurve for uforstyrret tilstand og som en  
stiplet kurve for omrørt tilstand.

TEGNFORKLARING

⊥ betegner neddrivning avsluttet mot fast hindring

NO L 4 I

Å/Lindeberglia Borettslag, Furuset

Grunnboring

30/1-59

P.K.

Geoteam  
G-562-2

Geoteam  
NO L 4 - I

108k-109k-110k-111k