


108k-109k-110k-111k

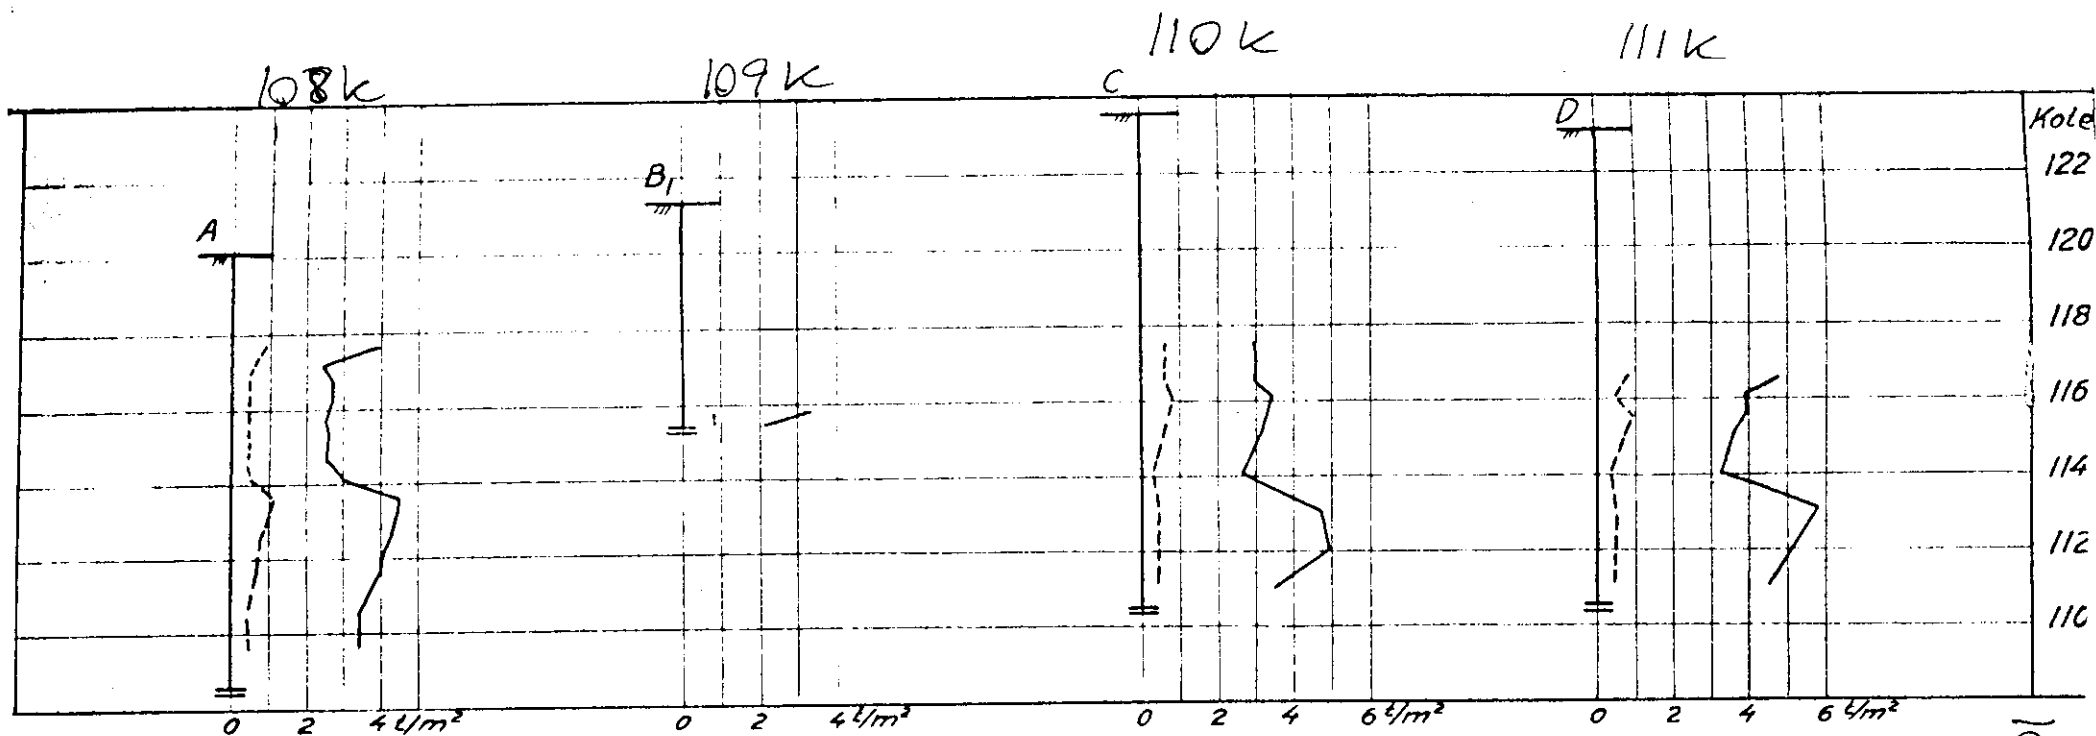

Som utgangspunkt for høyder ble brukt
5.M.270(Kaggen gård) H=122,702

VINGEBORING
 Utstyr og arbeidsmetode som anvendt av NGI.
 Grunnens skjærfasthet s bestemmes ved del
 vridningsmoment som trengs for å fremkalle
 brudd langs en sylinderflate med vertikal akse
 Skjærfastheter fremstilles i diagrammene som en
 heltrukket kurve for uforstyrret tilstand og som en
 stiplet kurve for omrørt tilstand.

TEGNFORKLARING
 ⊥ betegner neddrivning avsluttet mot fast hindring

NO L4 I
 30/1-59
 4/Lindeberglia Borettslag, Furuset
 Grunnboring
 P.K.
 Geoteam
 G-562-2

Geoteam
 NO L4-I

108k-109k-110k-111k