


108k-109k-110k-111k

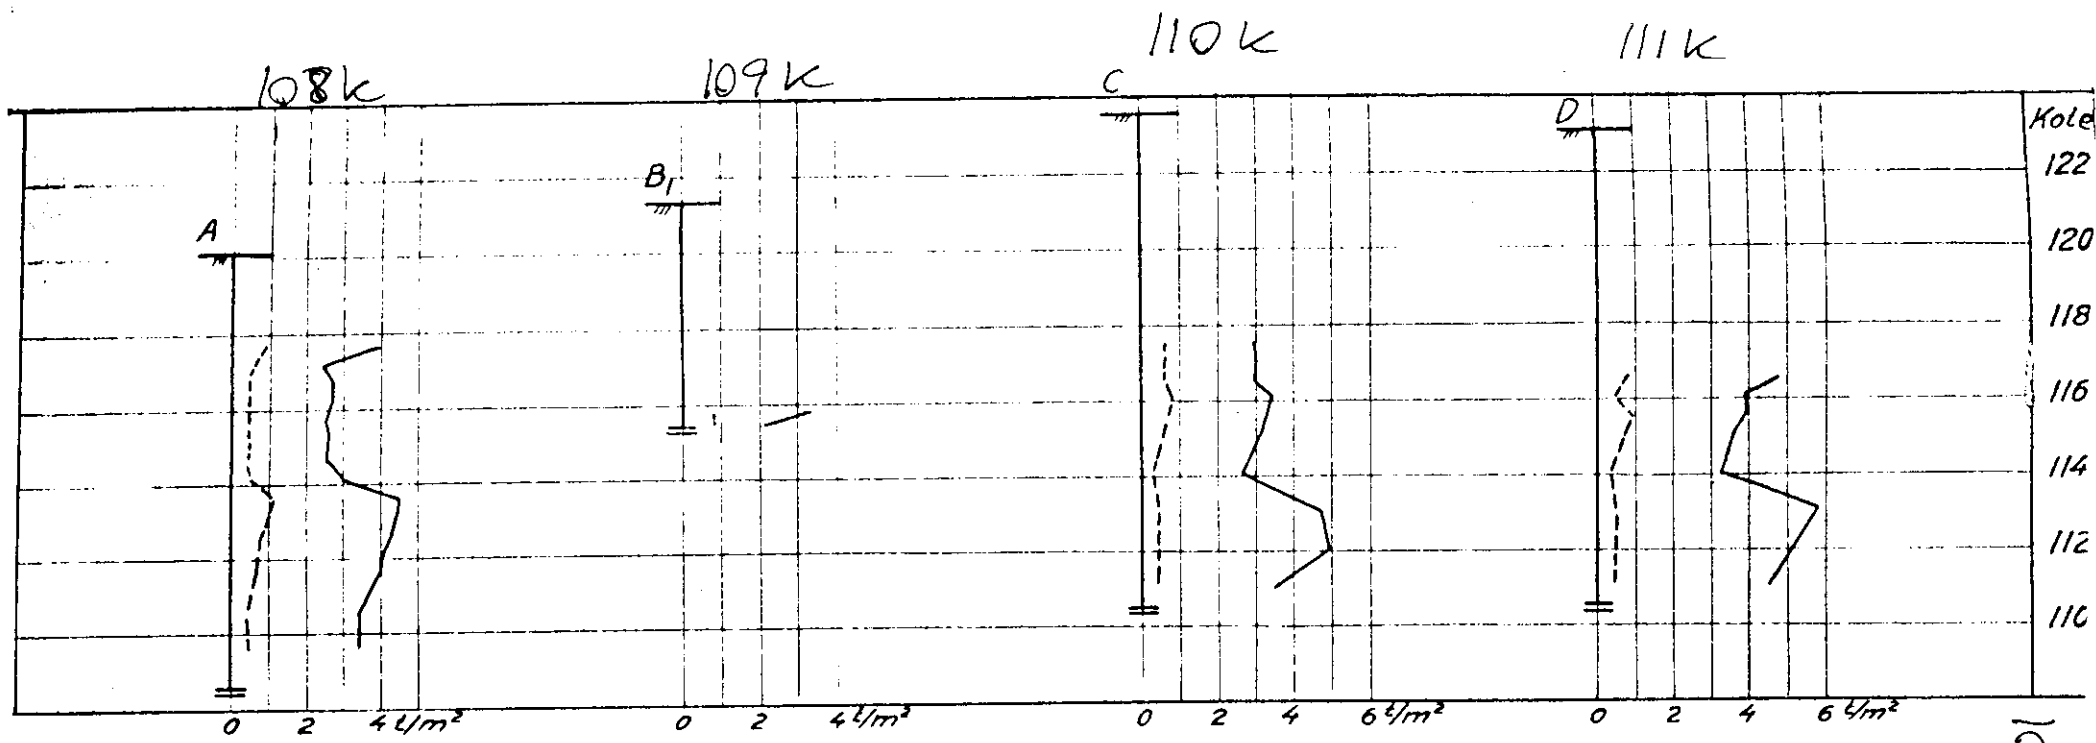

Som utgangspunkt for høyder ble brukt
5.M. 270 (Kaggen gård) H=122,702

VINGEBORING
 Utstyr og arbeidsmetode som anvendt av NGI.
 Grunnens skjærfasthet s bestemmes ved det
 vridningsmoment som trengs for å fremkalle
 brudd langs en sylinderflate med vertikal akse
 Skjærfastheter fremstilles i diagrammene som en
 heltrukket kurve for uforslyrret tilstand og som en
 sliplet kurve for omrørt tilstand.

TEGNFORKLARING
 ⊥ betegner neddrivning avsluttet mot fast hindring

Geoteam
NO 24-I

108k-109k-110k-111k

NO 24-I

Å/LLindeberglia Borettslag, Furuset

Grunnboring

30/1-59

P.K.

Geoteam
G-562-2