

5013 III

KNOPH & KJØLSETH AS
307 K

Oppdr. G-1062
Prosjekt BOLIGBLOKKER
Sted SØNDRE SKØYENÅSEN

Prøveserie II og III
Prøve Ø 54 mm
Dato 20-11-64
Sign. G. D.

Jordart
Terrengkote +120.38

Vanninnhold: \circ W
Finhetstall: \cdot F
Plastisk område: w_p 20 30 40 50%

Romvekt t/m^3

Skjærfasthet ved: vingeoring: +, trykkforsøk: \square , konusforsøk: ∇

Sensitivitet

TØRRSKORPE-LEIRE

Leire med tørrskorpefl. Noe lagdett leire



Homogen leire

LEIRE
Finsand Enkelt gruskorn, litt skjellrester

En stein

308 K
Prøveserie III
Terrengkote +118.96

TØRRSKORPE-LEIRE

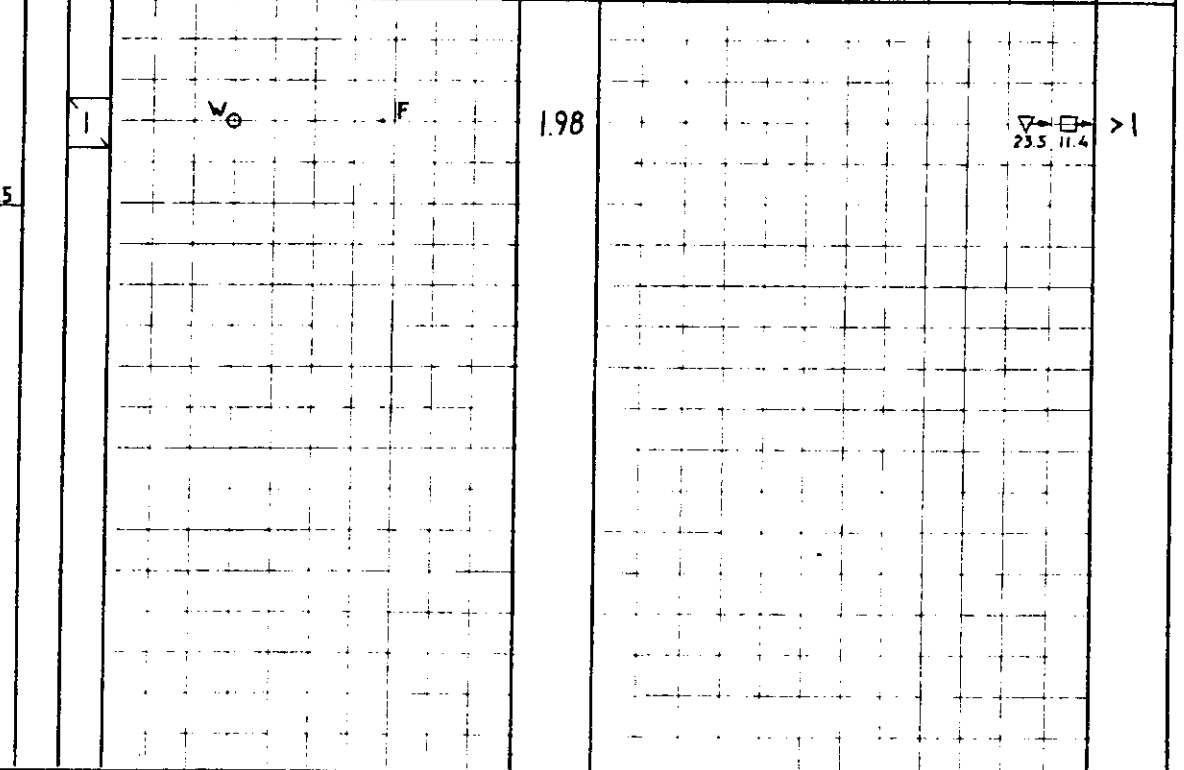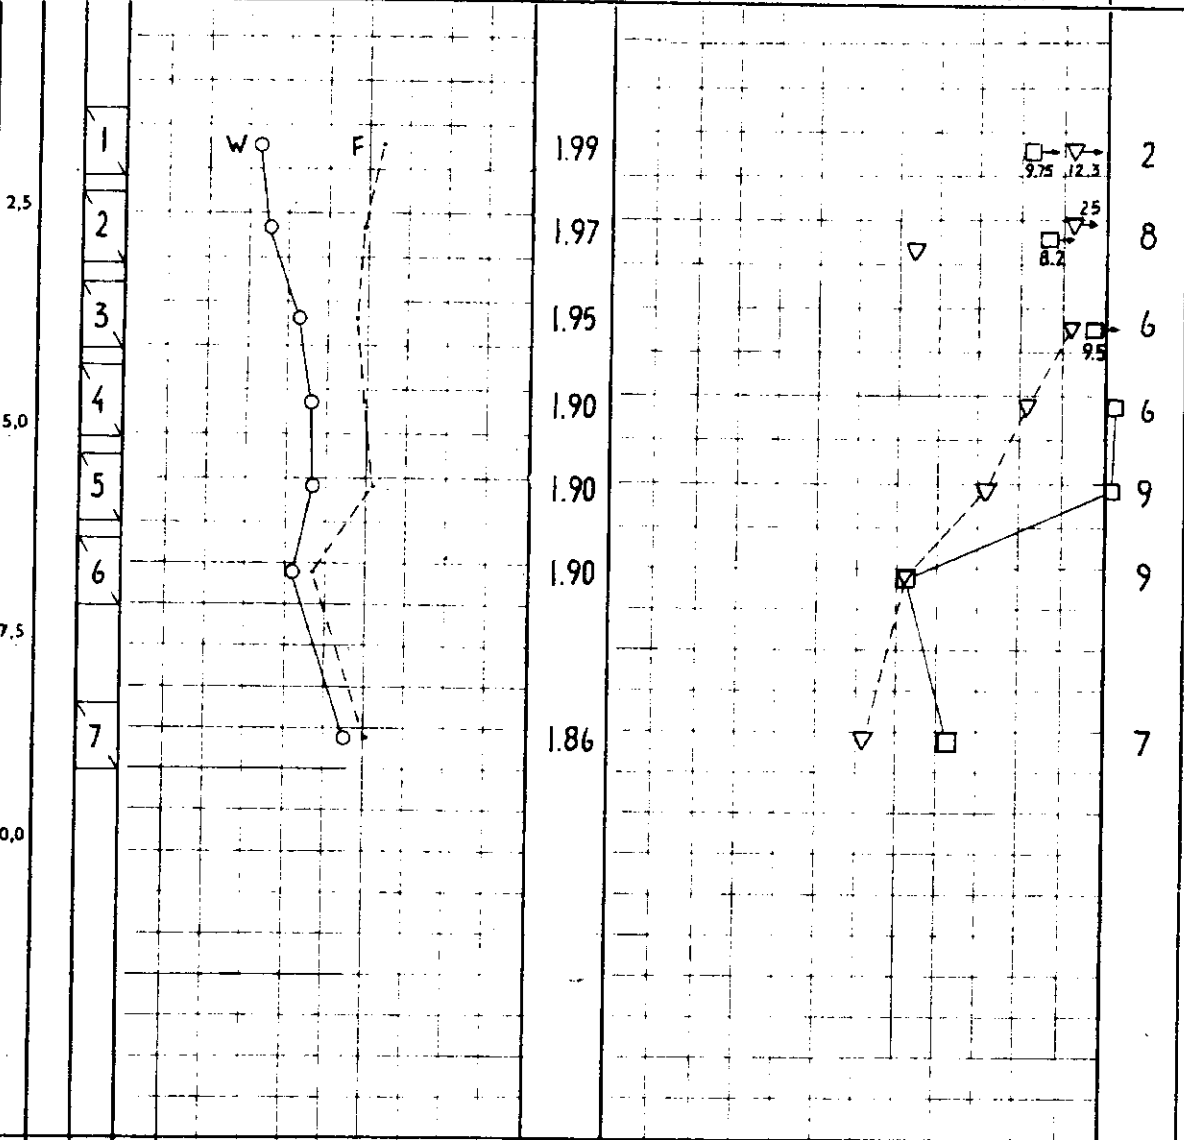

\circ =ødometer P=permeabilitetsforsøk K=kornfordeling T=triaksialforsøk

Symboler: Humusjord Fyllmasse Leire Silt Sand Grus

Bilag II