


303N
NOB8

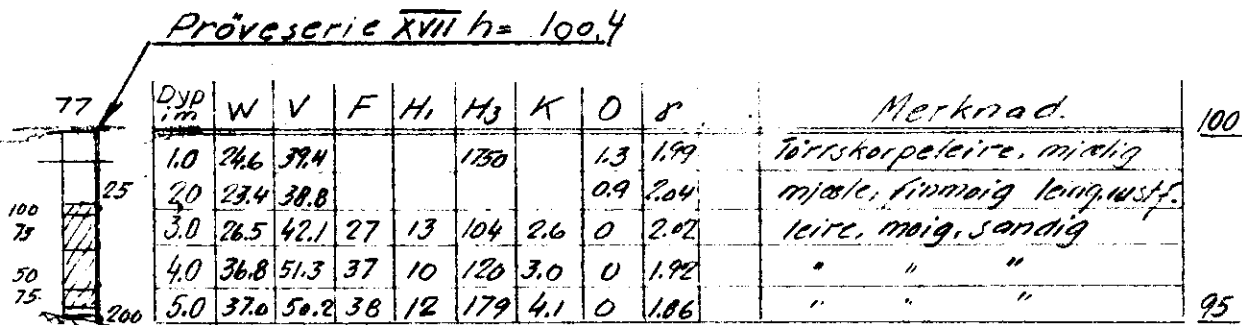

- W = vanninnhold i vektprosent av tørrsubstans
- V = vanninnhold i volumprosent.
- F = rel. tiv finhet.
- H₁ = " fasthet i omrørt prøve.
- H₃ = " " uomrørt "
- K = kohesjon); skjærfasthet i tonn pr. m², målt i prøven.
- O = organisk stoff i vektprosent av tørrsubstans.
- pH tall < 7 angir sur reaksjon og tall > 7 basisk reaksjon.
- s = volumvekt i tonn pr. m³.

Til dreieboringen er brukt borlengder og spiss med henholdsvis 19 og 30 mm diameter. Skravert borhull betyr at boret har sunket av sig selv med den belastning på boret som er påskrevet borhullets venstre side. Største belastning er 1.0 kg. Denne belastning brukes alltid når motstanden er så stor at boret må dreies ned. Antall halve omdreining er påført høyre side av borhullet.

Blockene 58 og 59

Lab. bok nr. 229
Borebok nr. 637.656.
Geoteknisk utredning av 23/4-53 ved J.F.

<p><u>Sletta IV Sogn.</u></p> <p>Grunnundersøkelse</p>	Målestokk	Tegn. 8	10/4-53
	1:200		
<p>NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL</p> <p>Oscars gt. 46 b - Oslo</p>		<p>Erstatning for</p> <p>2388.</p>	
		<p>Erstattet av</p>	