


403N NVD3 NOTEBY 4137-2 1958

Prøveserie V

V 13

Skjærfasthet i t/m²

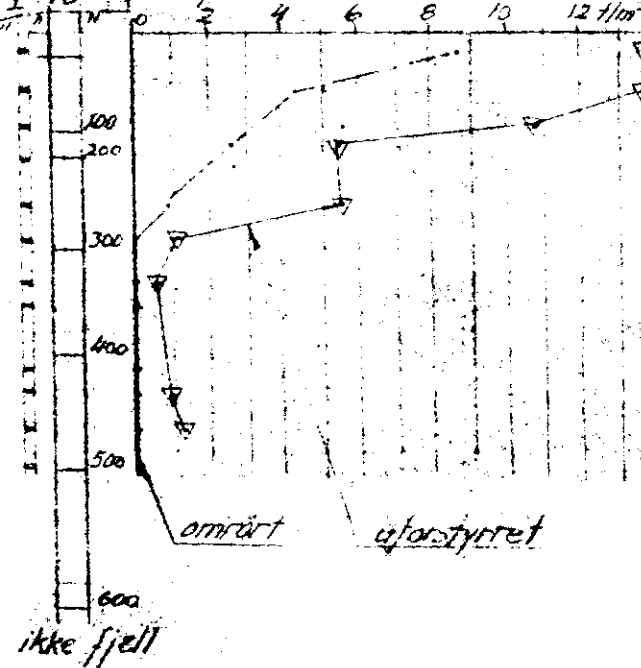

Dypte	W	H	S	O	γ	Merknad	
1.0	254	425	760	15	19	179	skarp skarp lag, et jordlag gjennom prøven
2.0	278	440	109	32	05	201	skarp skarp lag
3.0	232	393	296	20	06	210	terkt. mjellig
4.0	213	370	-	-	-	208	brun og fuktig
5.0	214	366	36	6	08	210	helt omrørt - overgang til skarp mjellig leire
6.0	340	485	0.8	58	0.8	280	leire
7.0	356	500	0.33	77	-	190	-
8.0	352	493	0.33	-	-	170	helt omrørt leire
9.5	354	-	0.33	-	-	SP	-
10.0	392	517	0.33	122	17	191	-
11.0	394	520	0.33	7100	0.8	180	-
12.0	379	-	0.33	-	-	SP	helt omrørt leire

omrørt uforstyrret

ikke fjell