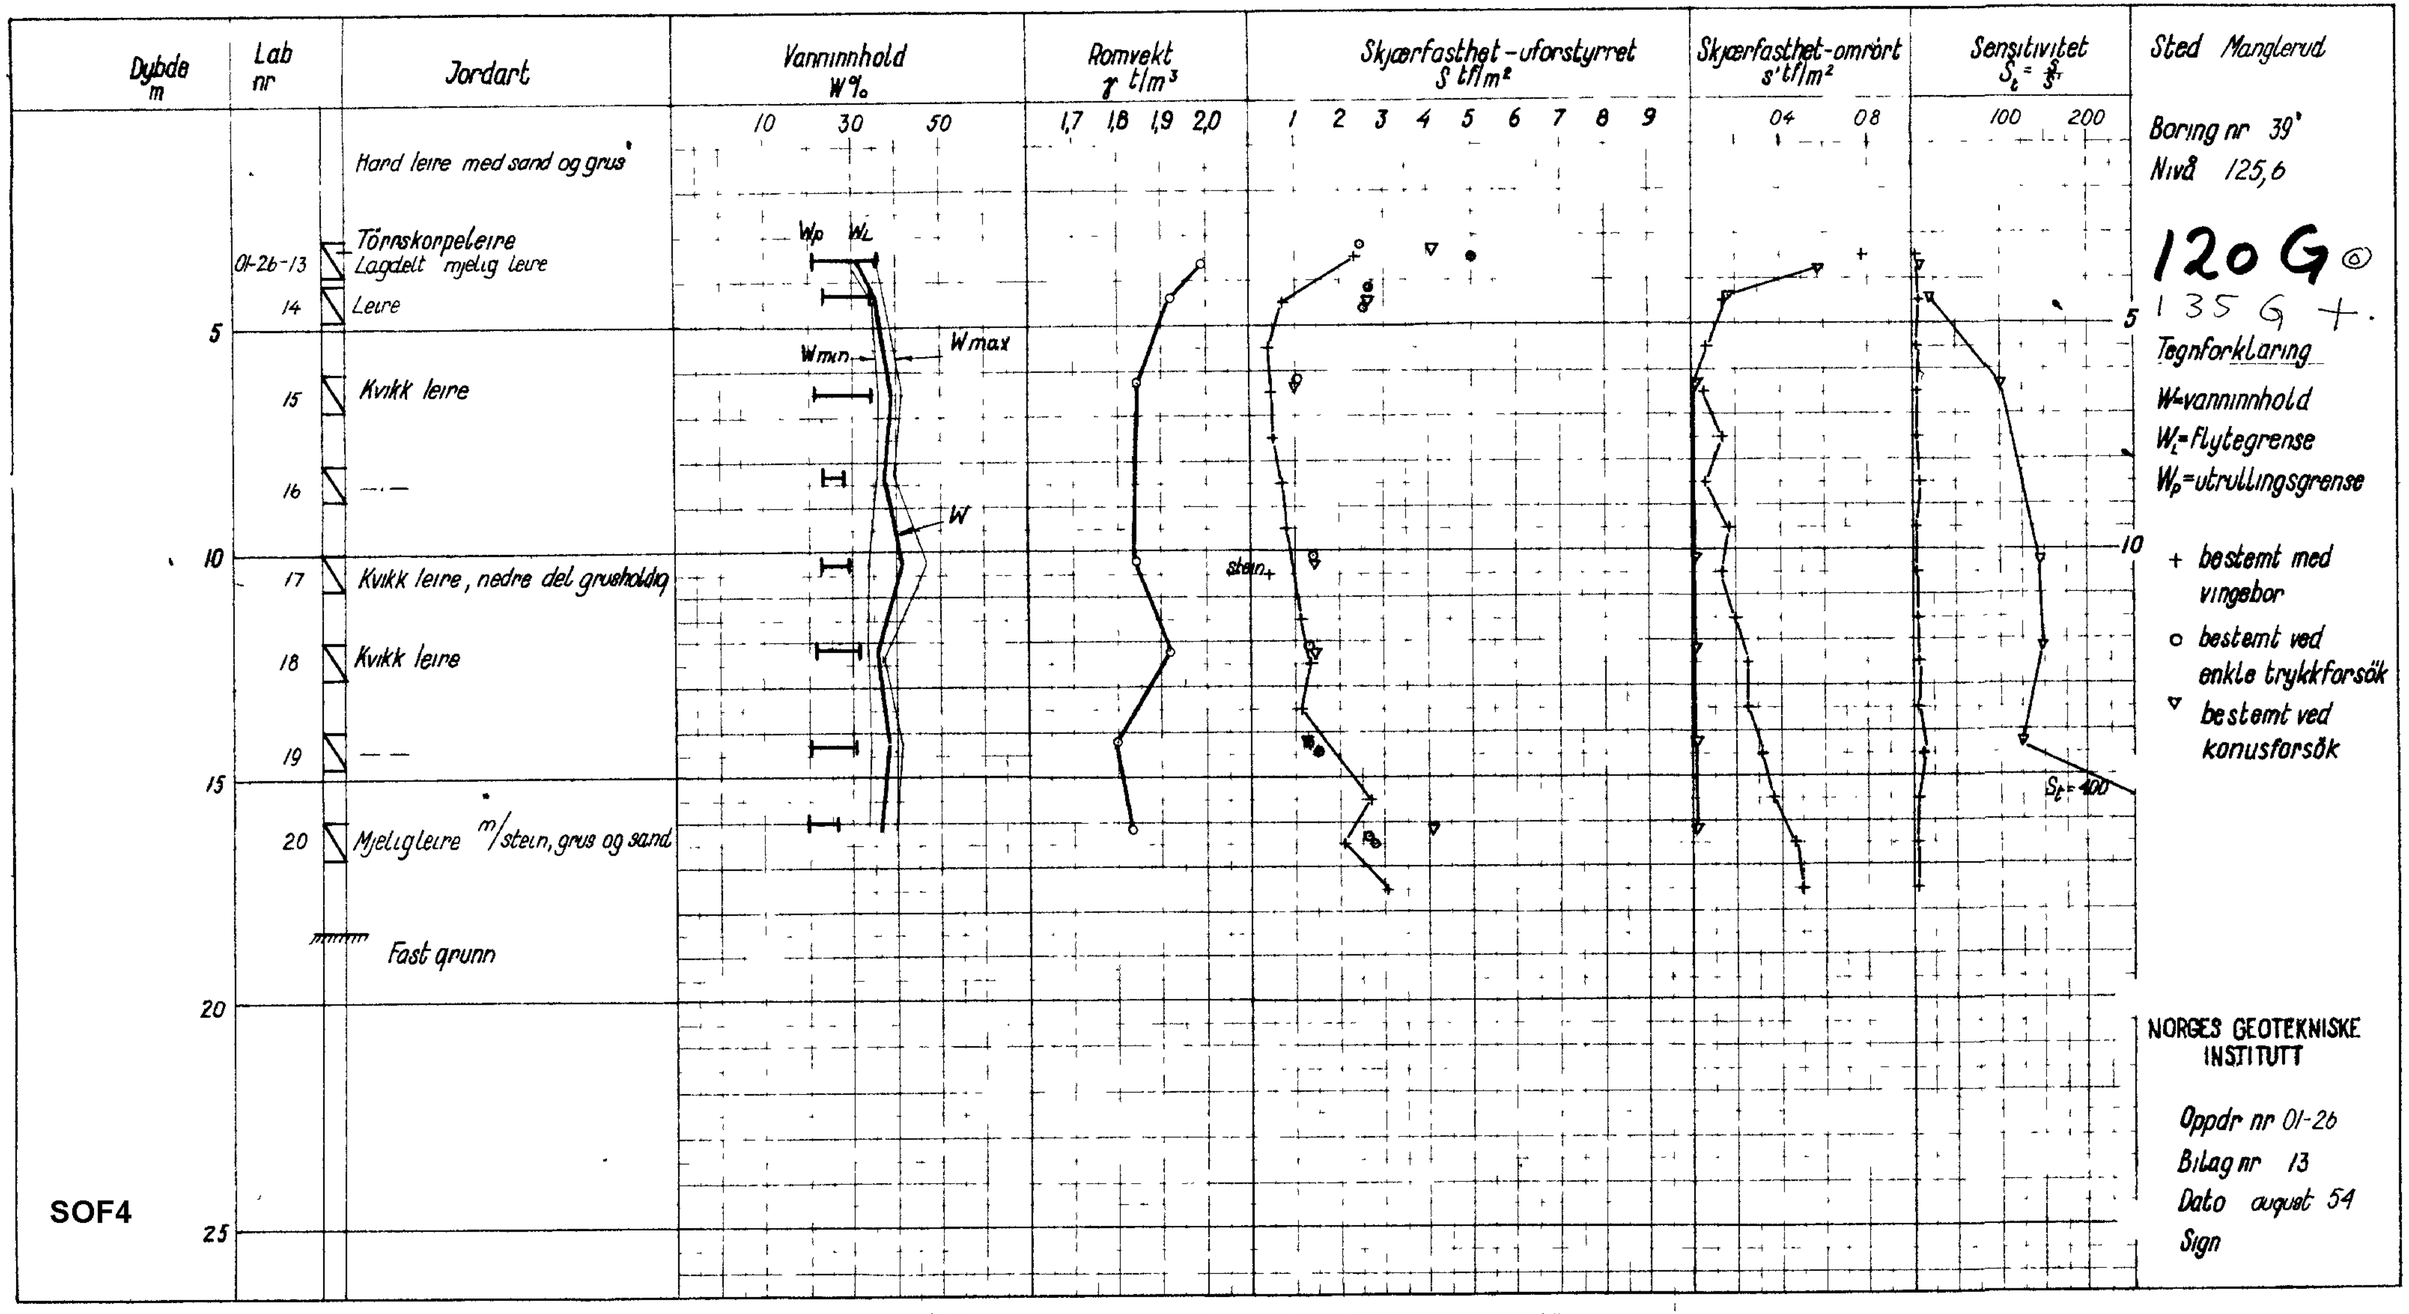
Dybde m
Lab nr
Jordart
Vanninnhold W%
10 30 50
Romvekt γ t/m³
1,7 1,8 1,9 2,0
Skjærfasthet - uforstyrret S t/m²
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Skjærfasthet-omrørt s' t/m²
0,4 0,8
Sensitivitet St = S/s'
100 200
Hard leire med sand og grus
Törnskorpeleire
01-26-13
Lagdelt mjelig leire
14
Leire
5
15
Kvikk leire
16
— · —
10
17
Kvikk leire, nedre del grusholdig
18
Kvikk leire
19
— —
15
20
Mjeligleire m/stein, grus og sand
Fast grunn
20
25
Wp
WL
Wmin
Wmax
W
stein
St = 400
Sted Manglerud
Boring nr 39'
Nivå 125,6
120 G ◎
135 G +
Tegnforklaring
W=vanninnhold
WL=flytegrense
Wp=utrullingsgrense
+ bestemt med vingebor
o bestemt ved enkle trykkforsök
▽ bestemt ved konusforsök
NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
Oppdr nr 01-26
Bilag nr 13
Dato august 54
Sign
SOF4