
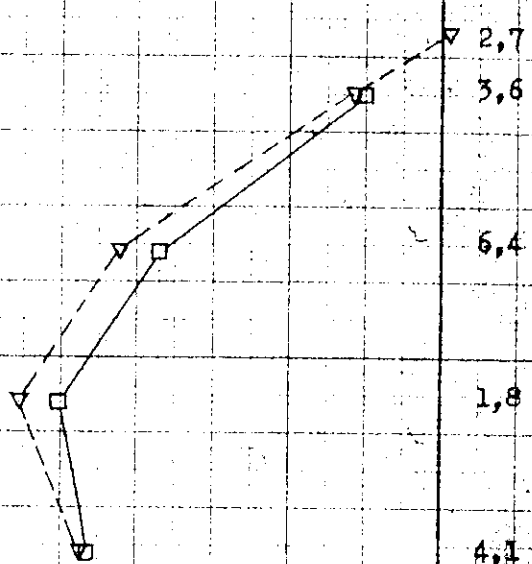


| Høide m | Symbol nr. | Geoteknisk material- betegnelse | Naturl. vanninnhold: % | | | | Rø- vekt t/m ³ | Uforstyrret skjærfasthet ved trykkforsøk: □, konusforsøk: ▽ | | | | | Sensi- tivi- tet* |
|------------|---------------|---------------------------------------|------------------------|----|----|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------|-------------------------|
| | | | 20 | 30 | 40 | 50% | | 2 | 4 | 6 | 8 | 10t/m ² | |
| 155,77 | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | Leire, meget fast | | | | | 1,85 | | | | | | |
| 2 | 2 | Leire, fast | | | | | 1,99 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 3 | Leire, middels fast | | | | | 1,92 | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 4 | Leire, bløt | | | | | 1,86 | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 5 | Leire, bløt | | | | | 1,92 | | | | | | |
| 145 | | | | | | | | | | | | | |

408K



Symboler

| | | | | |
|----------------|------|------|------|-------|
| | | | | |
| Fyll- masse | Grus | Sand | Silt | Leire |

Anmerkninger
 Som høydefastpunkt er brukt P. 1225 k. 154,92
 * Forholdet uforstyrret/omrørt skjærfasthet.

NOM 3 IX

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Ingeniør ALF KNOPH, M.N.I.F. Morildalsveien 31 B, Oslo. Tel. 33 57 00 | Prøvene tatt av P.K. fra 24/5-58 til med 54 mm | Legnet av dato P.K. 13/6-58 | Teegn. nr. G-505-3 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|

| Kote m | Symbol | Prøve nr. | Geoteknisk material- betegnelse | Naturl. vanninnhold: % | | | | Rømm- vekt t/m ³ | Uforstyrret skjærfasthet ved trykkforsøk: □, konusforsøk: ▽ | | | | | Sensi- tivi- tet* | |
|-----------|--------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----|----|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------|-------------------------|-----|
| | | | | 20 | 30 | 40 | 50% | | 2 | 4 | 6 | 8 | 10t/m ² | | |
| 155,77 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 1 | Leire, meget fast | | | | | 1,85 | | | | | | | 2,7 |
| 2 | | 2 | Leire, fast | | | | | 1,99 | | | | | | | 3,6 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | | 3 | Leire, middels fast | | | | | 1,92 | | | | | | | 6,4 |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | 4 | Leire, bløt | | | | | 1,86 | | | | | | | 1,8 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 5 | Leire, bløt | | | | | 1,92 | | | | | | | 4,4 |
| 145 | | | | | | | | | | | | | | | |

408K



| Symboler | | | | |
|----------------|------|------|------|-------|
| | | | | |
| Fyll- masse | Grus | Sand | Silt | Leire |

Anmerkninger
 Som høydefastpunkt er brukt P.K. 1725 k. 154,72
 *Forholdet uforstyrret/omrørt skjærfasthet.

NOH 812

Ingeniør ALF KNOPH, M.N.I.F.
 Moridalsveien 31 B, Oslo. Tel. 33 57 00

Prøvene tatt av P.K.
 fra 24/5-58 til med 54 mm

Tegnet
 av dato
 P.K. 13/6-58

Tegn. nr.
 G-505-3