


Kote m	Symbol	Prøve nr.	Geoteknisk material- betegnelse	Naturl. vanninnhold: 0					Rom- vekt t/m <sup>3</sup>	Uforstyrret skjærfasthet ved trykkforsøk: □, konusforsøk: ▽					Ser- ti- vet
				Plastisk område: ————						2	4	6	8	10t/m <sup>2</sup>	
				20	30	40	50%								
99															
98	▨	1	Leire, fast,					2,10						7	
		2	siltig												
97	▨	3	Leire, fast					2,06						15	
			Leire, fast,												
			meget												
			fast, siltig												
96	▨	4	Leire, fast					2,10						9	
95	▨	5	Leire, fast					2,00						11	
94	▨	6	Leire, mid.												
			fast, homogen												
93	▨	7	Leire, blöt					1,92						9	
92	▨							1,96						11	
91			(Prøve tapt)												
90	▨	10	Leire, meget					2,00						54	
			blöt, kvikk												
89															
88	▨	12	Leire, blöt,					1,95						100	
			kvikk												
87	▨							1,97							
86	▨	14	Leire, meget					1,96						9	
			blöt, kvikk												
85	▨														
84	▨	16	Leire, meget					1,96						9	
			blöt, kvikk												
83	▨							1,97						13	
82															

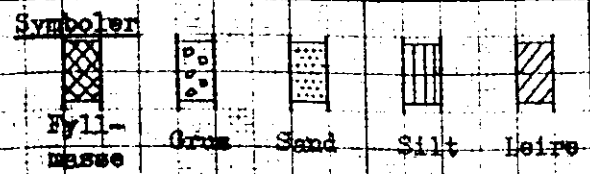

**Anmerkninger**  
 Som høydepunkt er brukt Pp 1519  
 \*Forholdet uforstyrret/omrørt skjærfasthet.

Ingeniør ALF KNOPH, M.N.I.F.  
 Maridalsveien 31 B, Oslo. Tel. 33 57 00

Prøvene tatt av LP...  
 fra til med  
 17/12-24/12-58 54 mm

Tegnet  
 av dato  
 PK. 30/12-58

Tegn. nr.  
 G-549-2