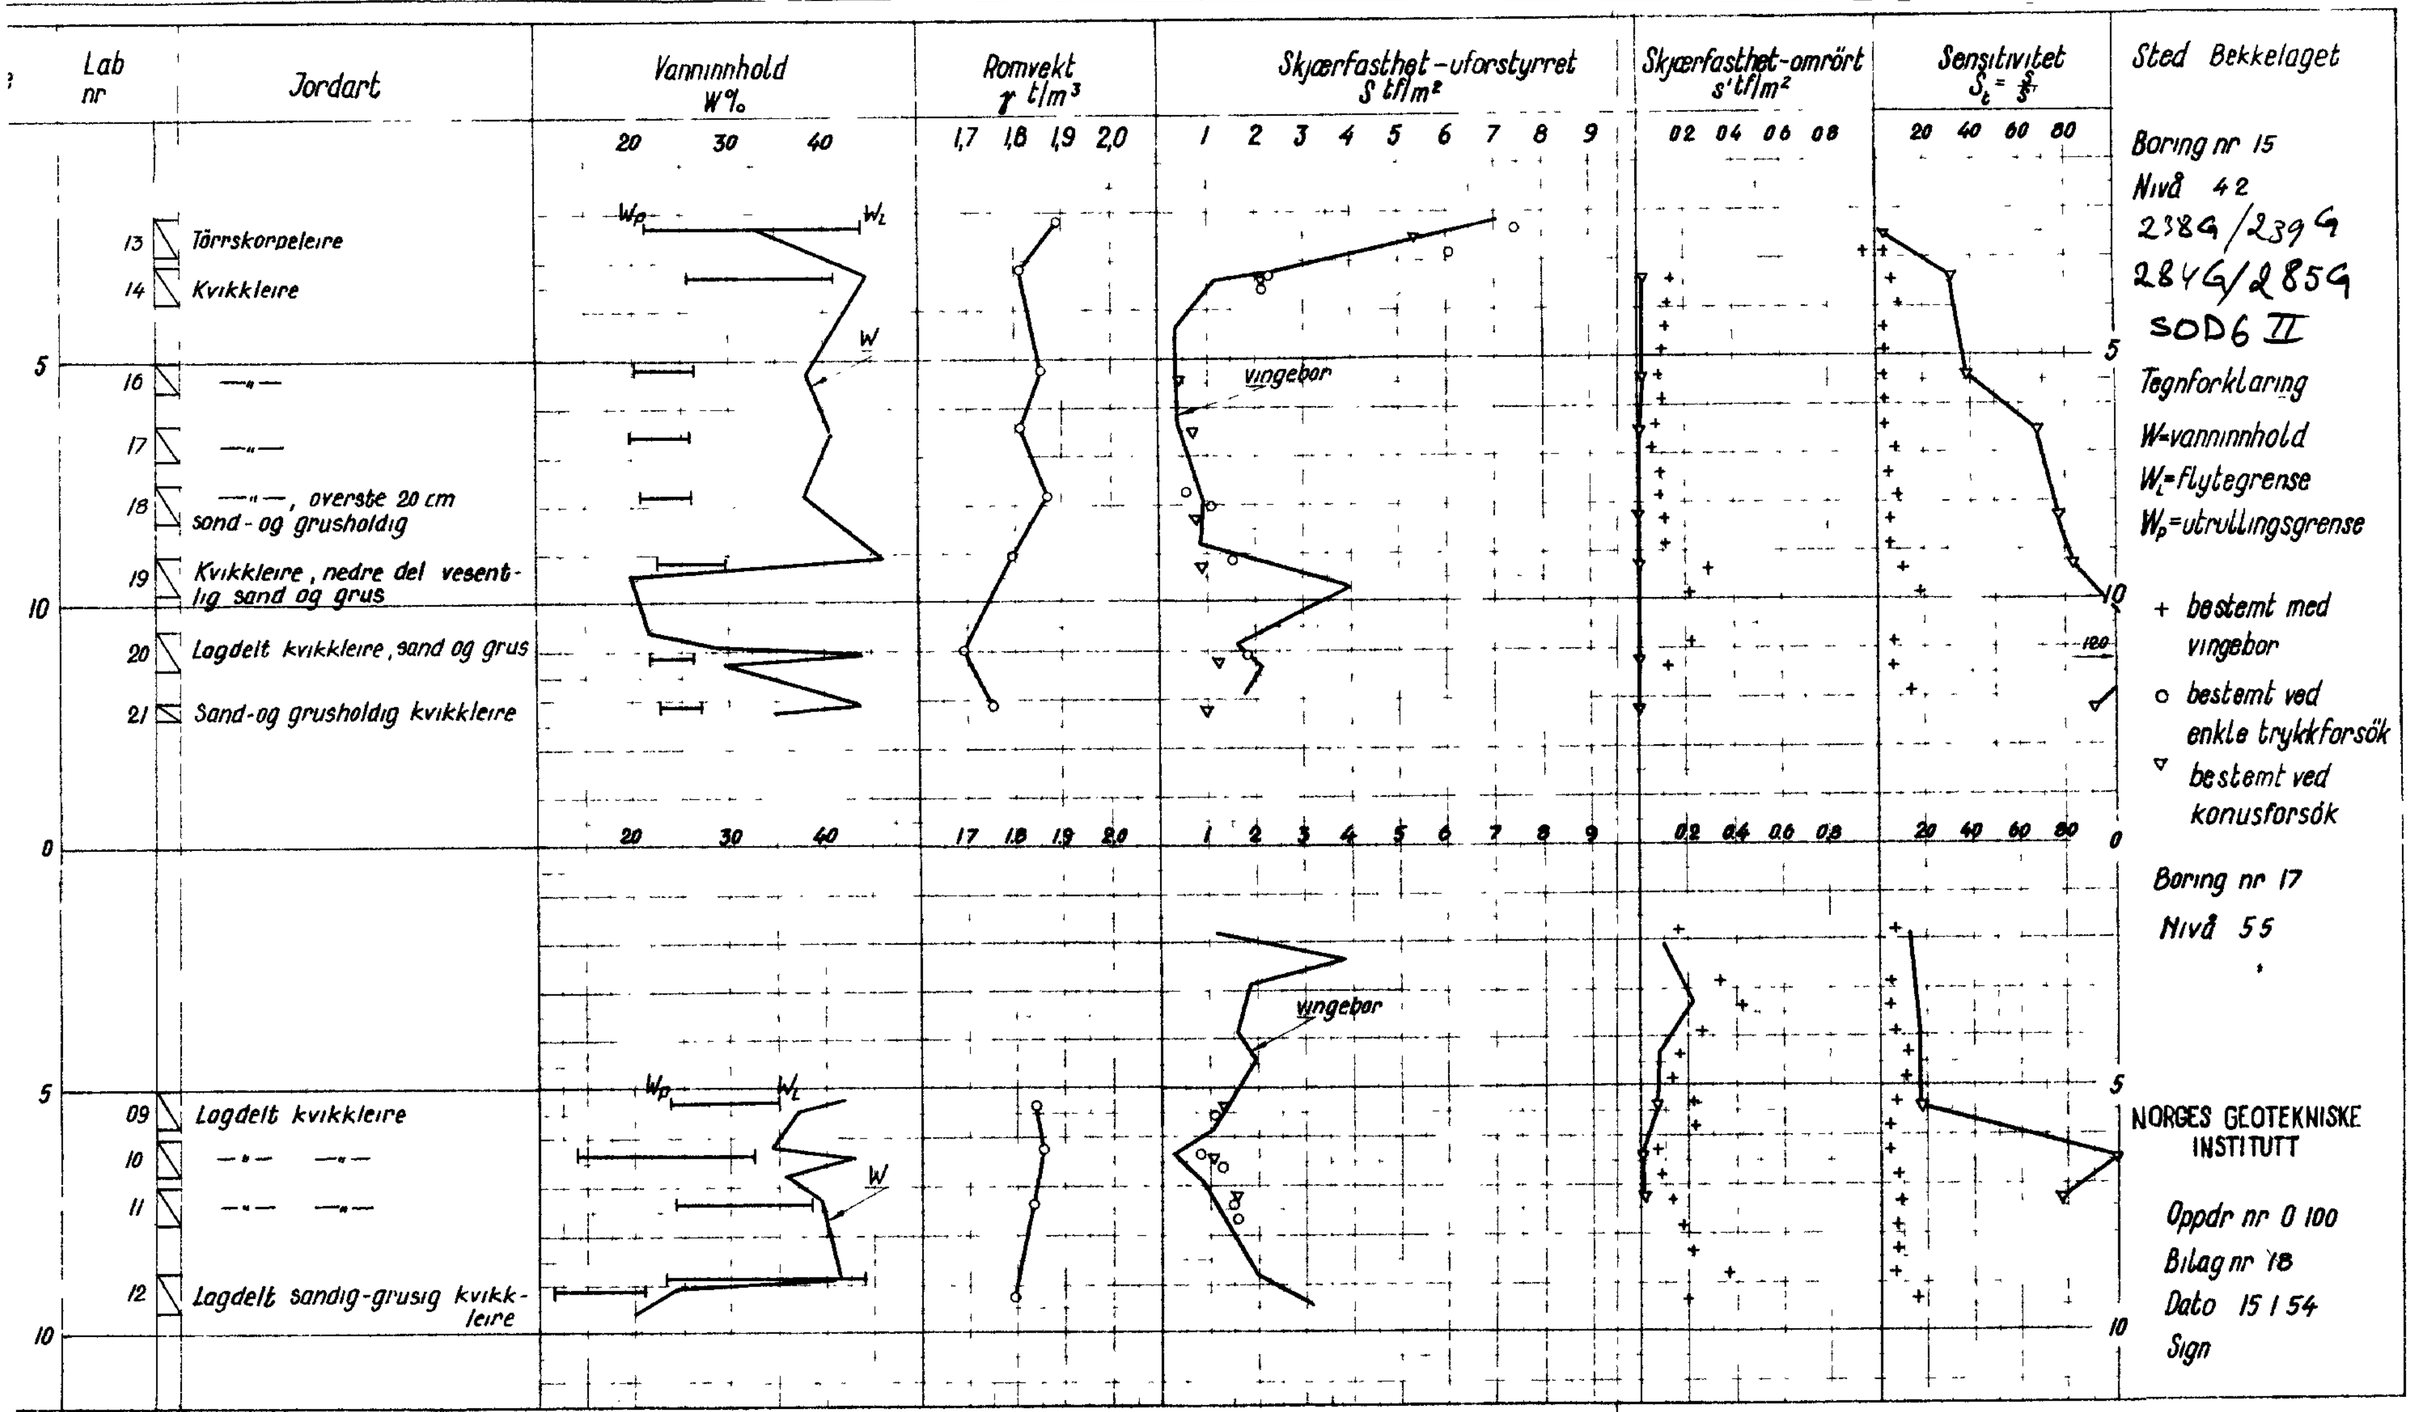
Lab nr
Jordart
Vanninnhold W%
Romvekt γ t/m³
Skjærfasthet - uforstyrret S t/m²
Skjærfasthet - omrört s' t/m²
Sensitivitet
Sted Bekkelaget
13 Tørrskorpeleire
14 Kvikkleire
16 —"—
17 —"—
18 —"—, øverste 20 cm sand- og grusholdig
19 Kvikkleire, nedre del vesentlig sand og grus
20 Lagdelt kvikkleire, sand og grus
21 Sand-og grusholdig kvikkleire
09 Lagdelt kvikkleire
10 —"— —"—
11 —"— —"—
12 Lagdelt sandig-grusig kvikkleire
Wp
WL
W
vingebor
Boring nr 15
Nivå 42
238G/239G
284G/285G
SOD6 II
Tegnforklaring
W=vanninnhold
WL=flytegrense
Wp=utrullingsgrense
+ bestemt med vingebor
o bestemt ved enkle trykkforsök
▽ bestemt ved konusforsök
Boring nr 17
Nivå 55
NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
Oppdr nr 0 100
Bilag nr 18
Dato 15 1 54
Sign