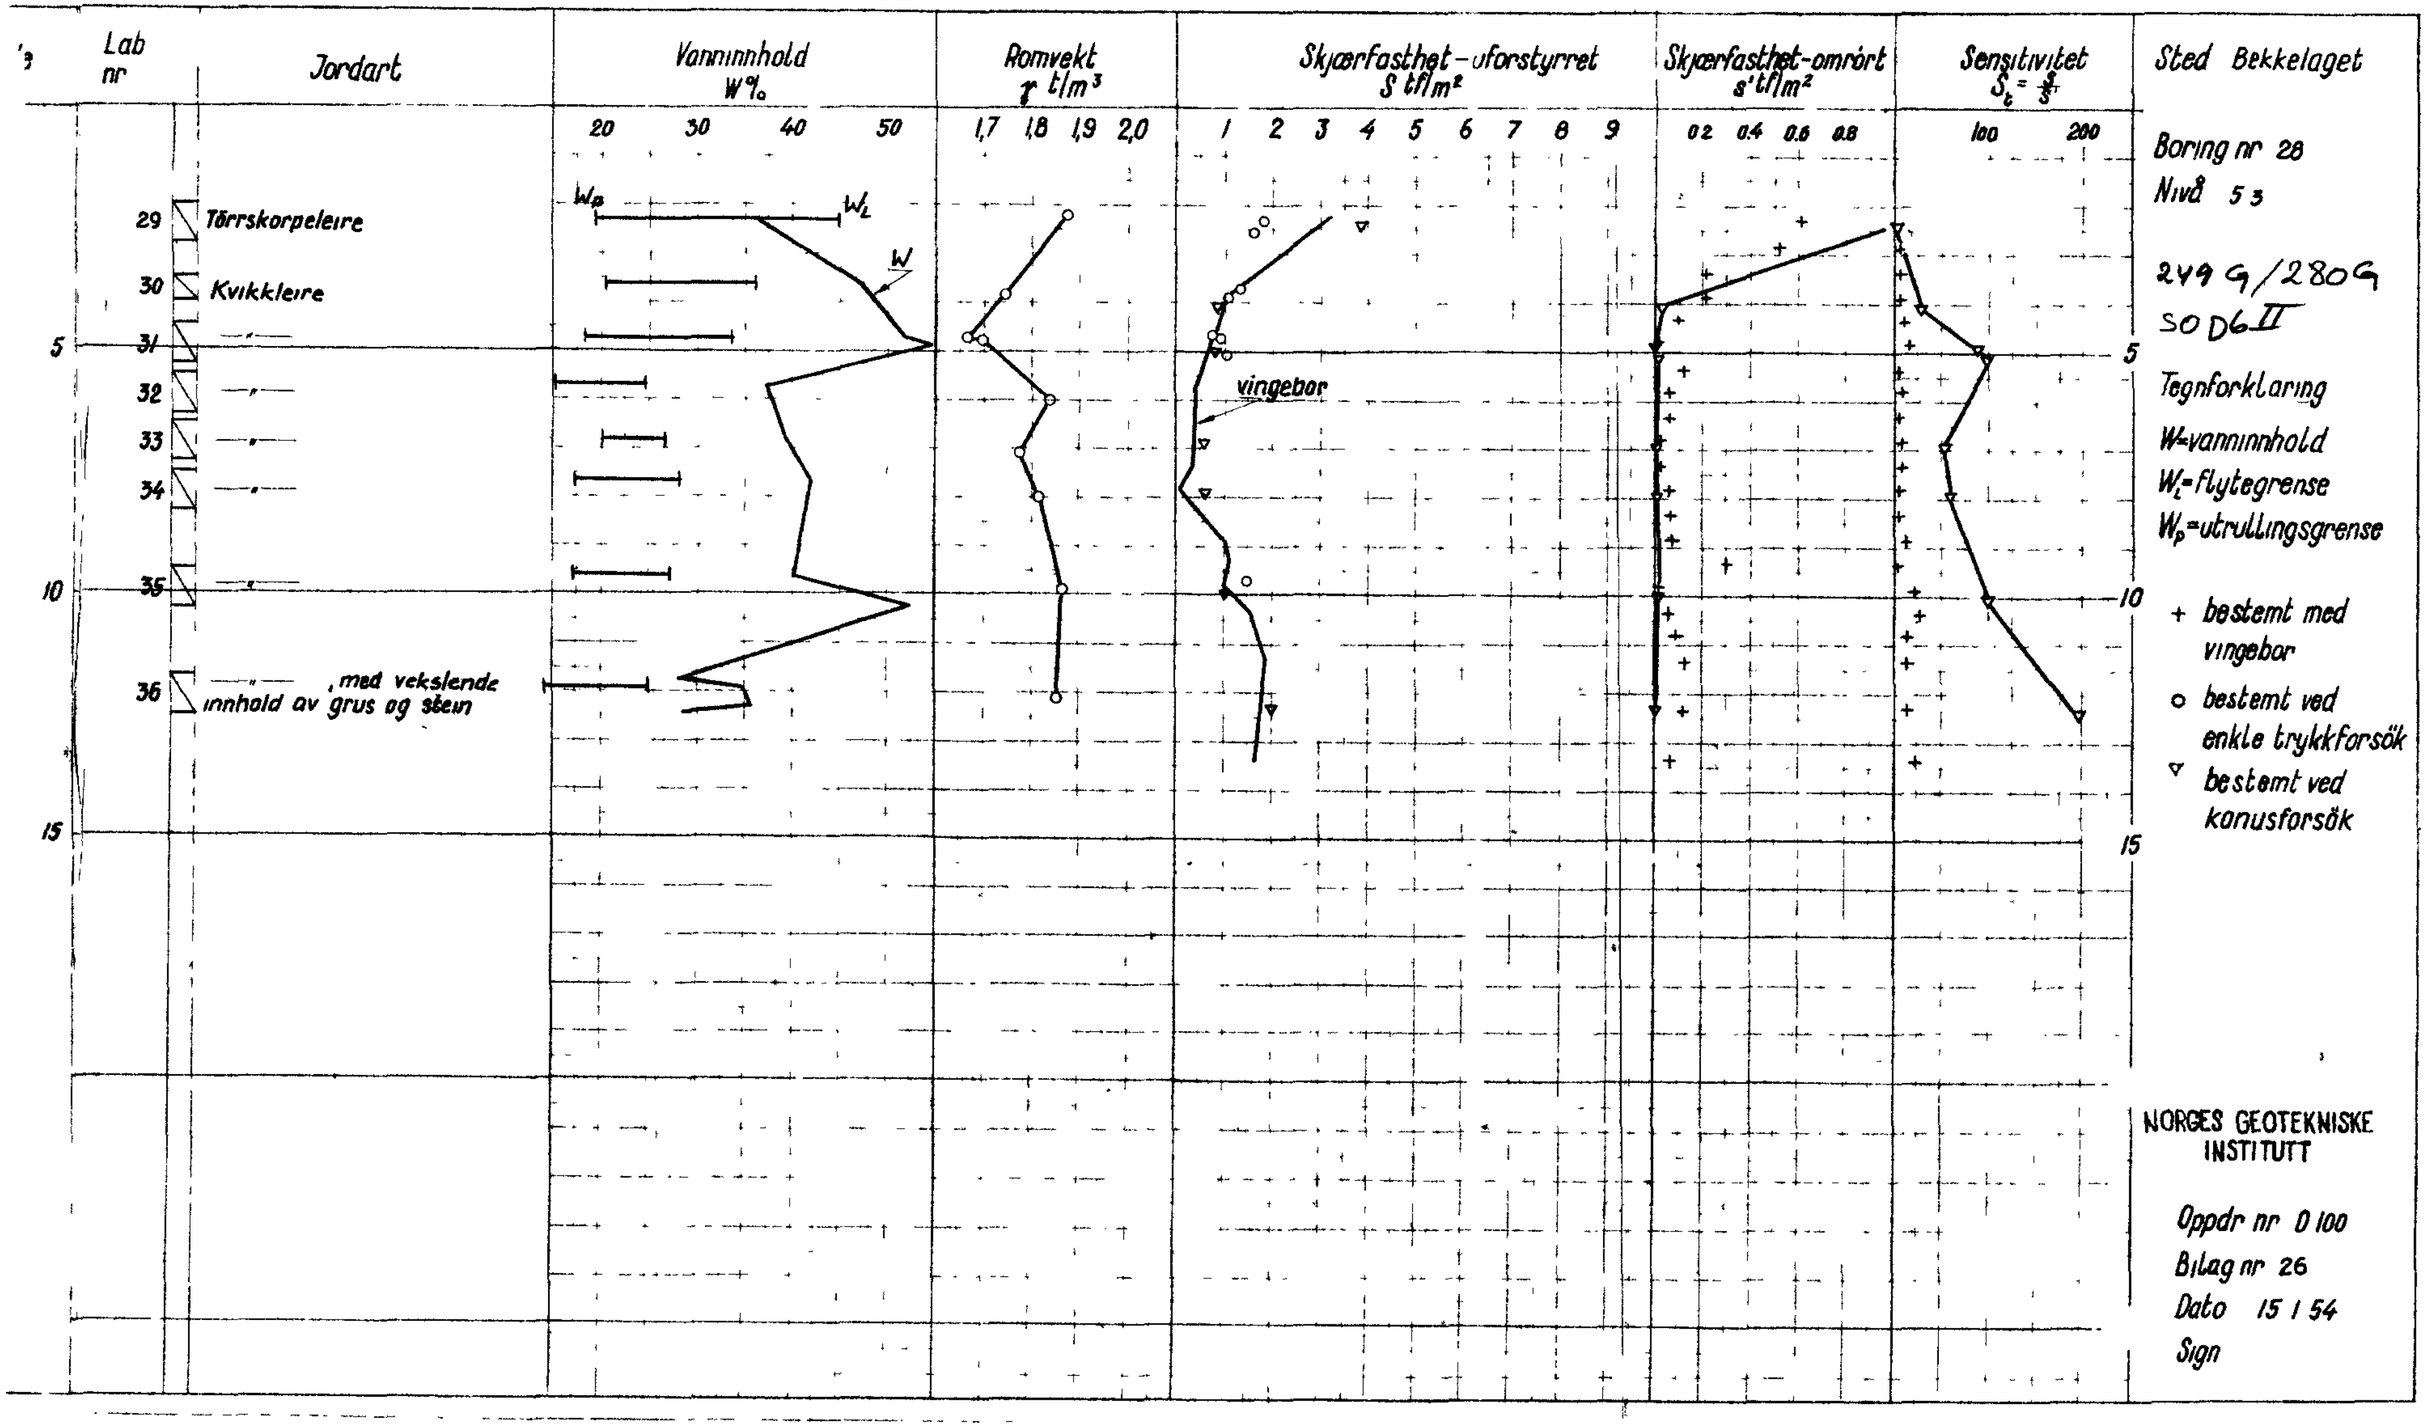
Lab nr
Jordart
Vanninnhold W%
Romvekt γ t/m³
Skjærfasthet - uforstyrret S tf/m²
Skjærfasthet - omrört s' tf/m²
Sensitivitet St = S/s'
Sted Bekkelaget
Boring nr 28
Nivå 5 3
249 G/280 G
SO D6 II
Tegnforklaring
W=vanninnhold
WL=flytegrense
Wp=utrullingsgrense
+ bestemt med vingebor
o bestemt ved enkle trykkforsök
▽ bestemt ved konusforsök
NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
Oppdr nr 0 100
Bilag nr 26
Dato 15 1 54
Sign
29 Törrskorpeleire
30 Kvikkleire
31
32
33
34
35
36 „ med vekslende innhold av grus og stein
Wp
WL
W
vingebor
20 30 40 50
1,7 1,8 1,9 2,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.2 0.4 0.6 0.8
100 200
5
10
15