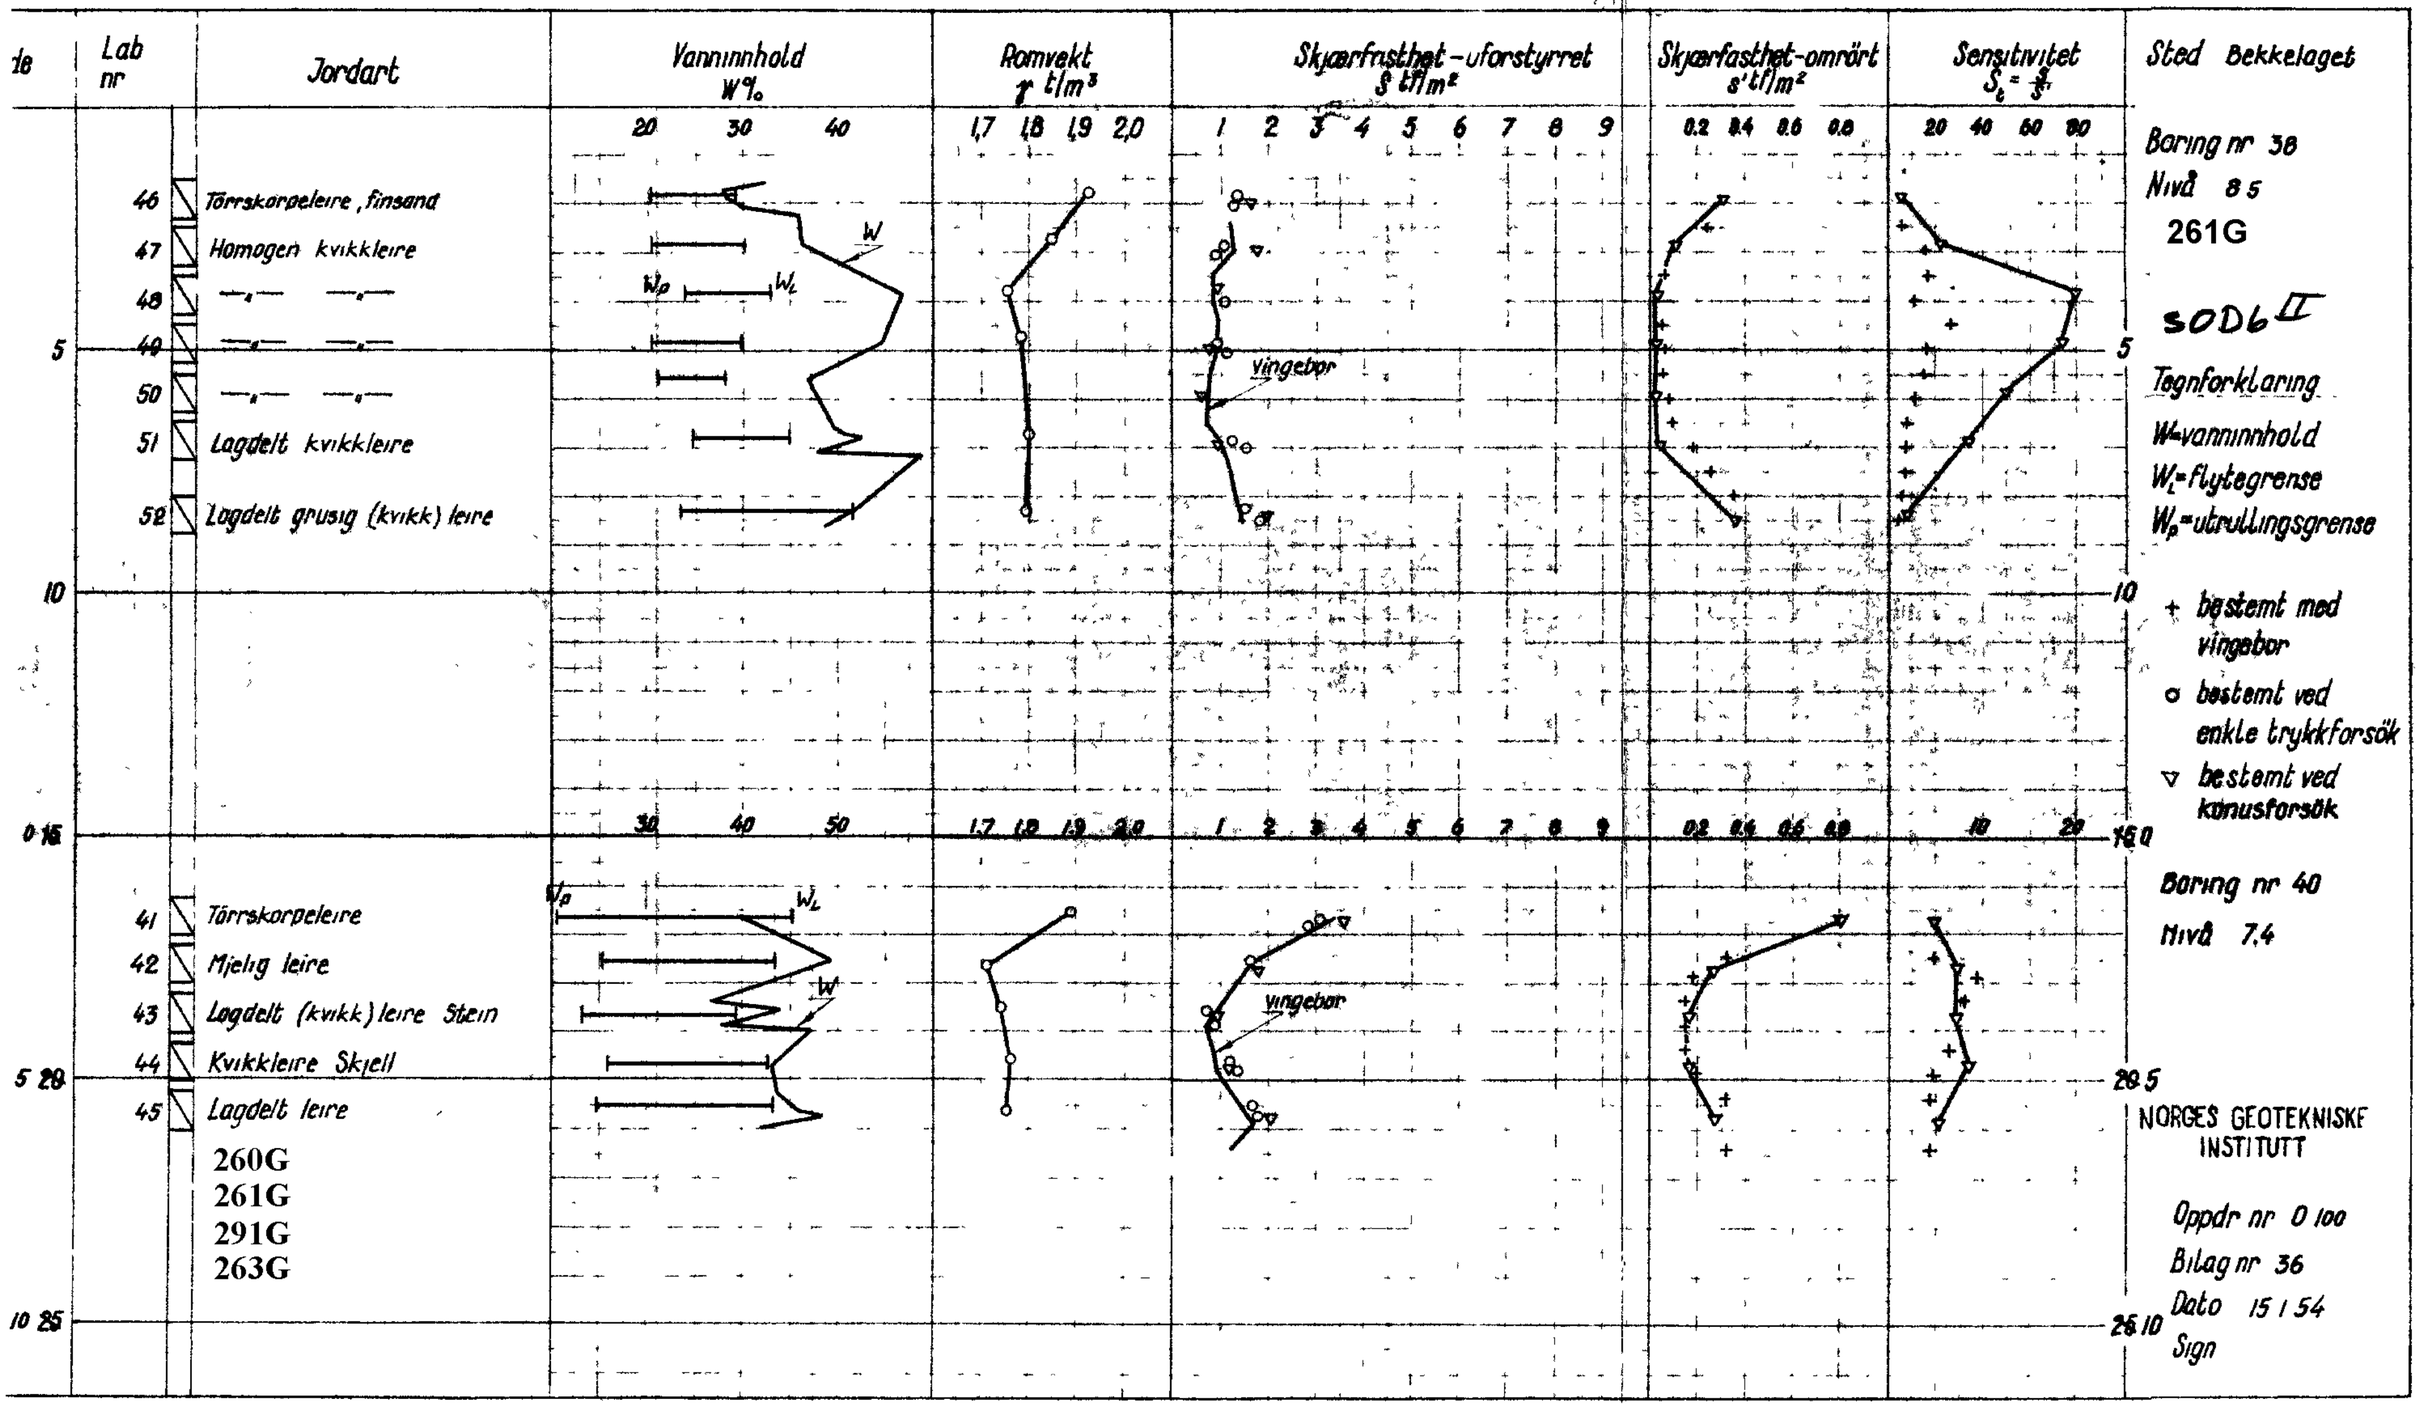
de
Lab nr
Jordart
Vanninnhold W%
Romvekt γ t/m³
Skjærfasthet - uforstyrret S t/m²
Skjærfasthet - omrørt s' t/m²
Sensitivitet St = S/s'
Sted Bekkelaget
Boring nr 38
Nivå 8 5
261G
SOD6 II
Tegnforklaring
W=vanninnhold
WL=flytegrense
Wp=utrullingsgrense
+ bestemt med vingebor
o bestemt ved enkle trykkforsök
▽ bestemt ved konusforsök
46 Törrskorpeleire, finsand
47 Homogen kvikkleire
48 —"— —"—
49 —"— —"—
50 —"— —"—
51 Lagdelt kvikkleire
52 Lagdelt grusig (kvikk) leire
W
Wp
WL
vingebor
5
10
0 16
Boring nr 40
Nivå 7.4
41 Törrskorpeleire
42 Mjelig leire
43 Lagdelt (kvikk) leire Stein
44 Kvikkleire Skjell
45 Lagdelt leire
260G
261G
291G
263G
5 28
10 25
16 0
28 5
26 10
NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
Oppdr nr 0 100
Bilag nr 36
Dato 15 1 54
Sign