50 H8 102 V

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Europareien

Hull: 16 Bilag: 50 I
Nivå: 113.28 Oppdr.: TR-94-56
Pr. ϕ: 54 m/m Dato: 12-9-58

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Sensitivitet
	Torv.			
	Leire, siltig, trerester.			
5	enk. trerester.			5
	oksyd. flekker, enk. skjellrester.			6
	enk. skjellrester.			24
	—·— —·—			3
				Omrørt 30?
10	Leire,			
	kritt,			
	enk. skjellrester.			
	—·— —·—			
15	siltig.			86?
				69?
				25?
20	enk. skjellrester.			Lett omrørt 27?
	(fortsetter Bilag)			

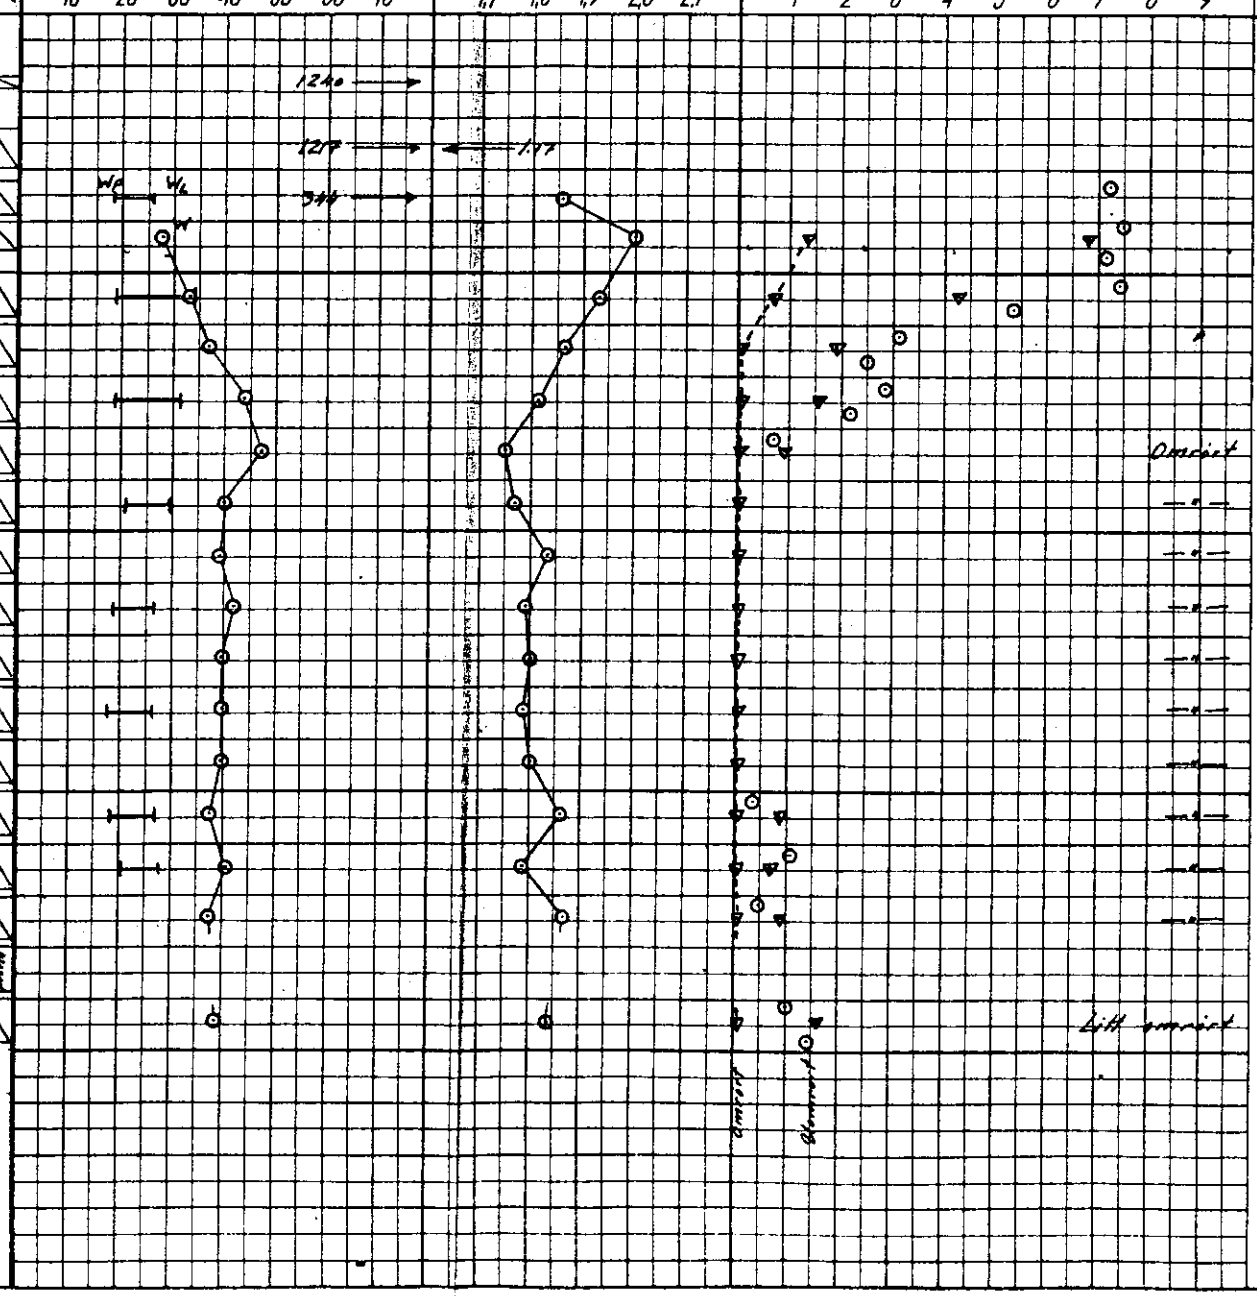

102 V
50 H8

SOH8 1020

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Europaveien

Hull: 16 Bilag: 502
Nivå: Oppdn.: TR-94-56
Pr. ϕ: 54 mm/m Dato: 12-9-58

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk

Dybde	Jordart (fortsatt fra bilag)	Sign.	Prøve	Sensitivitet
	Leire, enk. sand- og grøstorn, enk. skjelth.			24
	knikk,			19
				64
2,5	siltig sand- og grusk, litt finsand.			21
	XXXXX Antatt fjell XXXXX			9
10				
15				
20				

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Omrørt

Lett omrørt