111N SOC2

GRUNNUNDERSØKELSER

Observ.bok nr. side
Lab.bok nr. side
Borhull nr. 3

Borlingsplass: Bispebryggen pr/ y-y SOC2 I.

Terrengkote: m. Bunnkote: 6,8 m. Fjellkote 41.0 m.

Grafisk opptegning av prøveresultater.

Kote	V	F	H_2	H_3	H_3/H_1	K	O	K_0	pH	Gl.t.	γ	L_H	Anmerkninger
9.0	51.0	41.0	15.0	83		2.1	1.3	1.7				1.66	Lere
10.0	49.1	40.0	19.0	144		3.5	1.3	2.8				2.05	
11.0	52.5	47.0	26.0	124		3.1	1.1	2.6				2.04	
12.0	44.0	32.0	(20.0)	(210)			1.8						Lere m/sandlag
13.0	54.0	50.0	21.0	132		3.2	1.0	2.7				2.0	Lere
14.0													
15.0	52.0	48	33.0	195		4.4	0.9	3.8				3.20	
16.0													
17.0	49.5	42	27.0	140		3.4	0.4					2.53	
18.0	52.2	45	20.0	120		3.0	0.4					2.01	
19.0	50.1	43	23.0	124		3.1	0.4					2.23	
20.0	47.6	39	27.0	132		3.2	0.4					2.35	
21.0	45.8	35	27.0	136		3.3	0.1					2.33	
22.0	47.8	40	29.0	132		3.2	0.1					2.66	
23.0	51.6	48	33.0	163		3.8	0.4					3.20	

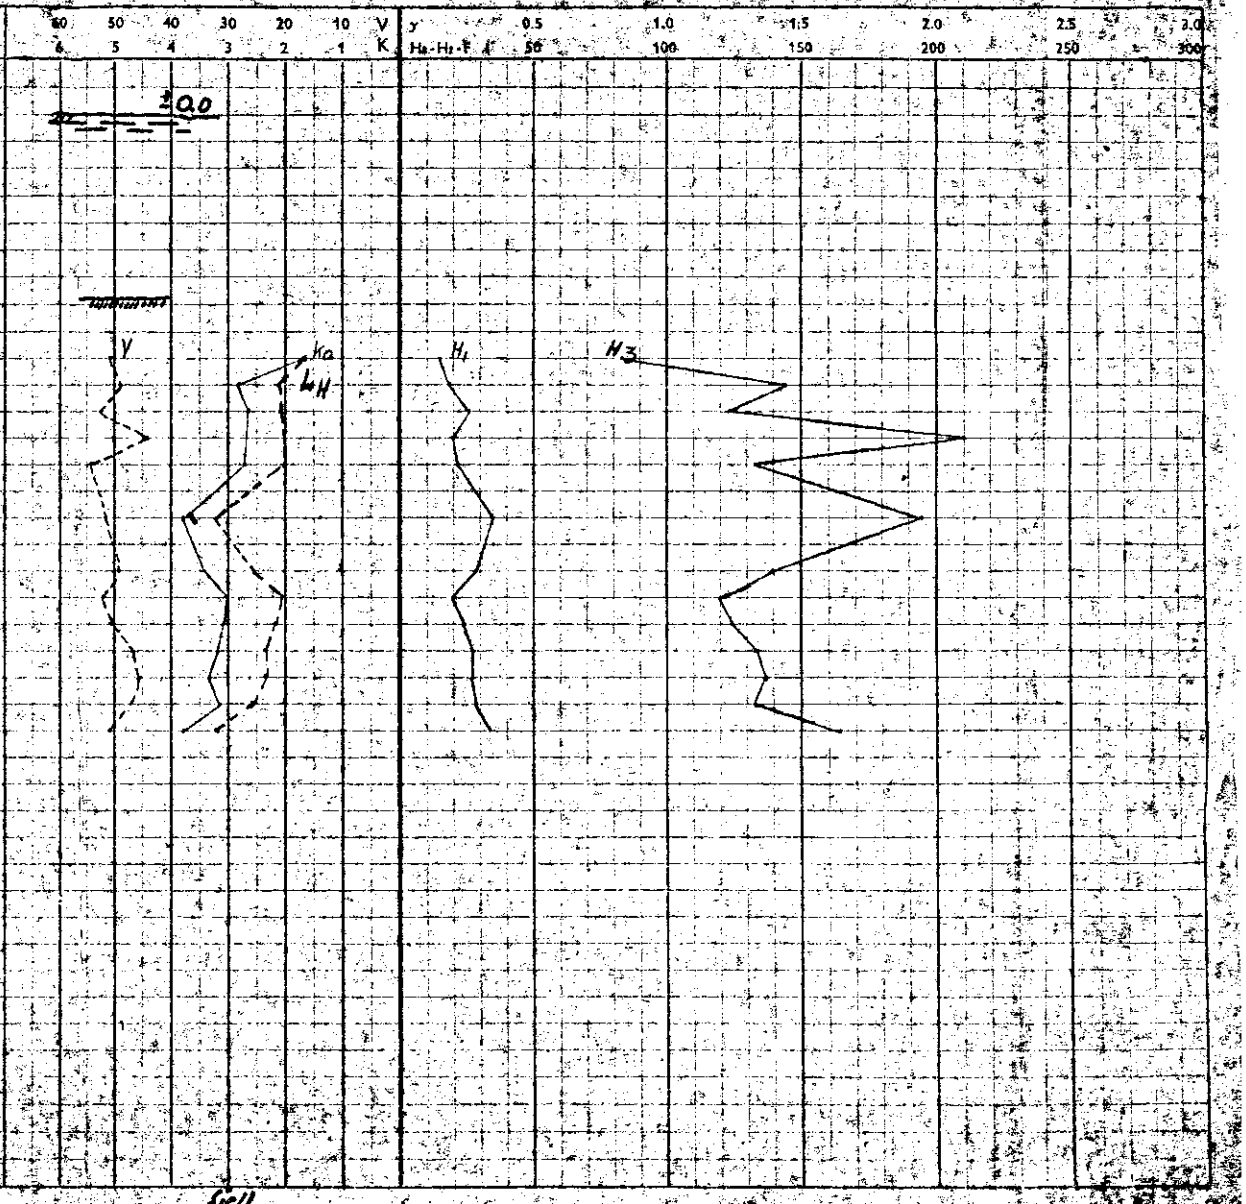

Noteby tegn. 2205, år 1952
Oppr. Haukelid år 1938
Boret for Oslo havnevesen

V = porevolum i volumprosent
γ = tørr tyngde
H_1 = plastisk fasthet i omrørt prøve
H_2 = relativ fasthet i uforstyrret prøve
H_3 = skjærfasthet i tonn p. m²
O = organisk stoff, vektprosent av tørrsubstans
K = skjærfasthet i tonn pr. m² reduseret f. f. t. humusinnholdet
K_0 = konsistens (< 7 svakt sur reaksjon, > 7 svakt basisk reaksjon)
L_H = glødetapsprosent av tørrsubstans

Sjell av Rosenlund Sv. Skaven Høyg

Arbeidet utført

Se tegn. nr. Oslo,

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL