266G

Merknad	Dybde m	Skjærstyrke, s_{uv}, kPa (10 20 30 40 50 60 70 80 90)	Sensitivitet S_t
GROV PUKK			
TØRRSKORPELEIRE			
LEIRE, siltig (GV)			
SAND			
LEIRE, siltig			
			3
			10
	10		9
			13
			8
			5
			3
			6
ANT.LEIRE			6
			6
			7
			11
	20		6
			8
			8
			7
			11
			8
ANT. GRUSLAG			
	30		
	40		

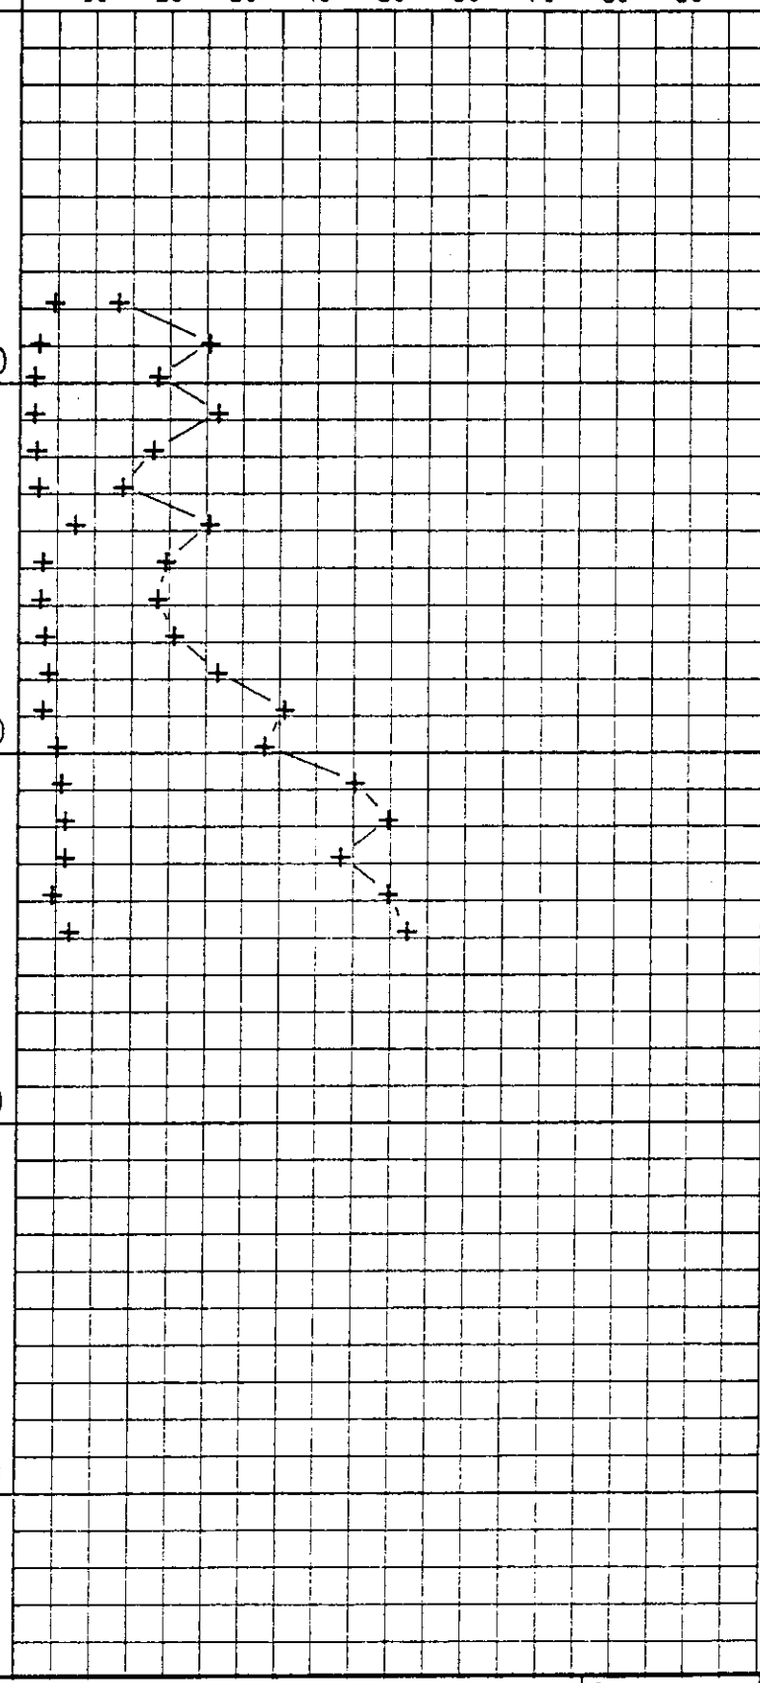

NV A4 II

KREDITKASSEN ESSENDROPSGATE 5

Rapport nr. 890078-1

Figur nr. A7

VINGEBORING 266G

Hull: 1005
Terr.kote: 46.34
Instr.nr: 20
Ving: 65/130

Tegner AEg

Dato 89-12-19

Kontrollert

Godkjent GAn

NGI

1000 9-88 Sch 4 3 2