SOC2

GRUNNUNDERSØKELSER

Observ.bok nr. 4 side 11-12
Lab.bok nr. 26 side 1-22
Borhull nr. 4

Boringsplass: Bispehavna, Profil B-B, Borhull nr 4

Terrengkote: m. Bunnkote: −8.3 m. Fjellkote −36.0 m.

Grafisk opptegning av prøveresultater.

Kote	V	F	H_1	H_3	H_3/H_1	K	O	K_o	pH	Gl.t.	γ	Anmerkninger
-9.4	54.2	42	8.0	46	5.8	1.2	1.7	1.1	8.0		1.79	Leire
-10.3	52.5	41	10.0	120	12.0	3.0	1.4	2.7	8.0		1.81	Grov leire
-11.2	53.3	40	8.0	80	10.0	2.1	1.3	1.9	8.0		1.81	— " —
-12.4	52.5	43	15	107	7.1	2.8	1.1	2.6			1.84	Leire
-13.6	52.9	44	15	92	6.1	2.4	1.1	2.2	8.0		1.83	— " —
-14.6	42.9	32	28	136	4.9	3.4	1.0	3.2	8.0		2.01	— " —
-15.3	35.3						Sp				2.05	Fin sand, mosandig
-16.5	52.8	60	31	193	6.2	4.3	0.9	4.0	8.0		1.84	Leire
-17.3	51.5	48	36	224	6.2	4.7	0.8	4.4	8.0		1.86	— " —
-17.9	49.8	48	36	224	6.2	4.7	0.7	4.4	8.0		1.89	— " —
-19.4	49.3	46	33	162	4.9	3.8	0.7	3.6	8.0		1.86	— " —
-21.0	48.9	39	23	110	4.8	2.8	Sp	2.8	7.5		1.91	— " —
-21.8	46.8	39	37	146	4.0	3.5	0.7	3.3	7.5		1.93	— " —
-22.3	46.1	36	27	136	5.0	3.4	0.8	3.2	7.5		1.94	— " —
-24.4	54.1	47	14	107	7.7	2.8	0.7	2.7	8.0		1.78	— " —
-25.4	56.7	51	15	113	7.5	2.9	0.8	2.7	8.0		1.77	— " —
-26.3	49.7	37	12	87	7.2	2.3	0.7	2.2	7.5		1.86	— " —
-27.3	53.9	44	11	66	6.0	1.8	0.7	1.7	7.5		1.78	— " —
-28.0	51.1	39	10	60	6.0	1.6	0.7	1.5	7.5		1.82	— " —
-28.4	52.2	40	10	87	8.7	2.3	0.7	2.2	7.5		1.82	— " —
-29.3	49.7	29	8	101	12.6	2.6	Sp	2.6	7.5		1.86	Leire m/ sand og gruskorn
-30.3	44.1	30	4	(46)	11.5	(1.2)	Sp	(1.2)	7.5		1.96	— " — " — " —

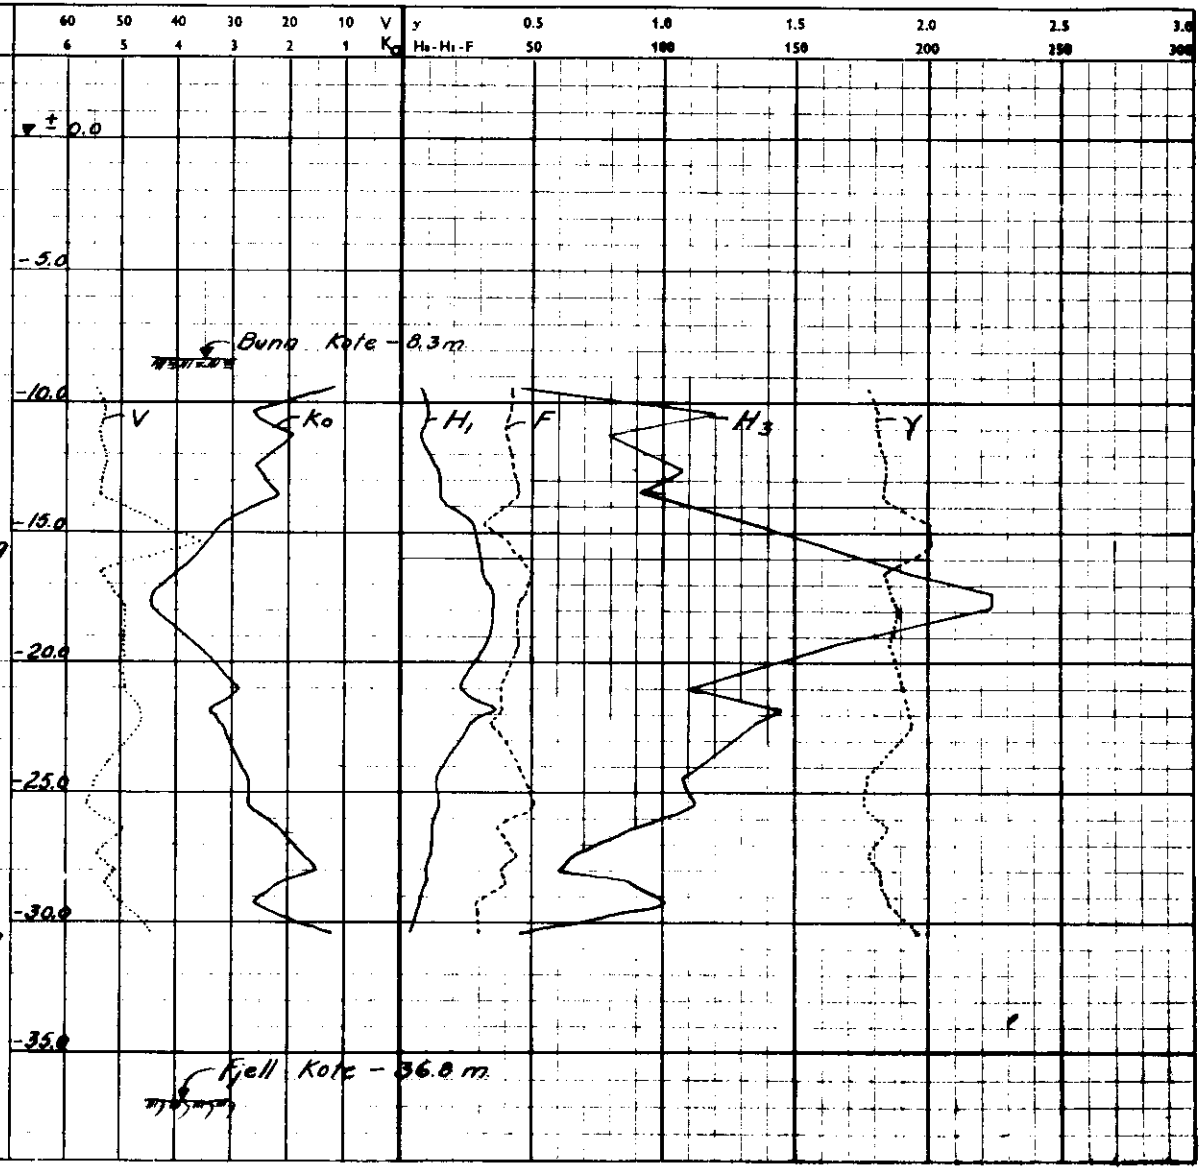

V = vanninnhold i volumprosent
F = relativ finhet
H_1 = relativ fasthet i omrørt prøve
H_3 = relativ fasthet i uomrørt prøve
K = skjærfasthet i tonn p. m²
O = organisk stoff i vektprosent av tørrsubstans
K_o = skjærfasthet i tonn pr. m² reduseret i f. t. humusinnholdet O
pH = surhetstall (< 7 angir sur reaksjon, > 7 angir basisk reaksjon)
Gl.t. = glødetap i vektprosent av tørrsubstans
γ = volumvekt i tonn pr. m³

Arbeidet utført for: Oslo havnevesen.

tegn nr.: 1006

Oslo, 26 febr. 1943.

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL

N 4411