INGENIØRFIRMAET
BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE

Blad 3

Oppdrag: NRK, FJERNSYNSHUS NO: A5 III

Arb.nr.: 20/58 Tegnet: 28·1·63 L.S.-E.

Prøvehull	Dyp i m. regnet fra:	Kote:	Grunnvannstand:
III	terreng	64,90	~61,90

Tegnforklaring:
w = vanninnhold
w_p = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
+ = vingeborr
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % = aksialdeformasjon ved trykkforsøk

Dyp i m	Jordart	Sign.	Prøve
1	Fylling m/stein		
2			
3	Fast, siltig leire — oksyderte stolper. gruskorn		
4	Kvikk, siltig leire — Sand og gruskorn		
5	—"— —"— —"— —"—		
6	—"— —"— —"— —"—		
7	—"— —"— —"— —"—		
8	Sand, grus og siltig leire; Silt og sand		
9	Siltig sand og grus.		
10	Leirig silt — lagdelt		
11	Silt, sand og grus		
12	—"— —"— "— —"—		
13	Antatt fjell		

Situasjonsplan tgn. 2334-3 C

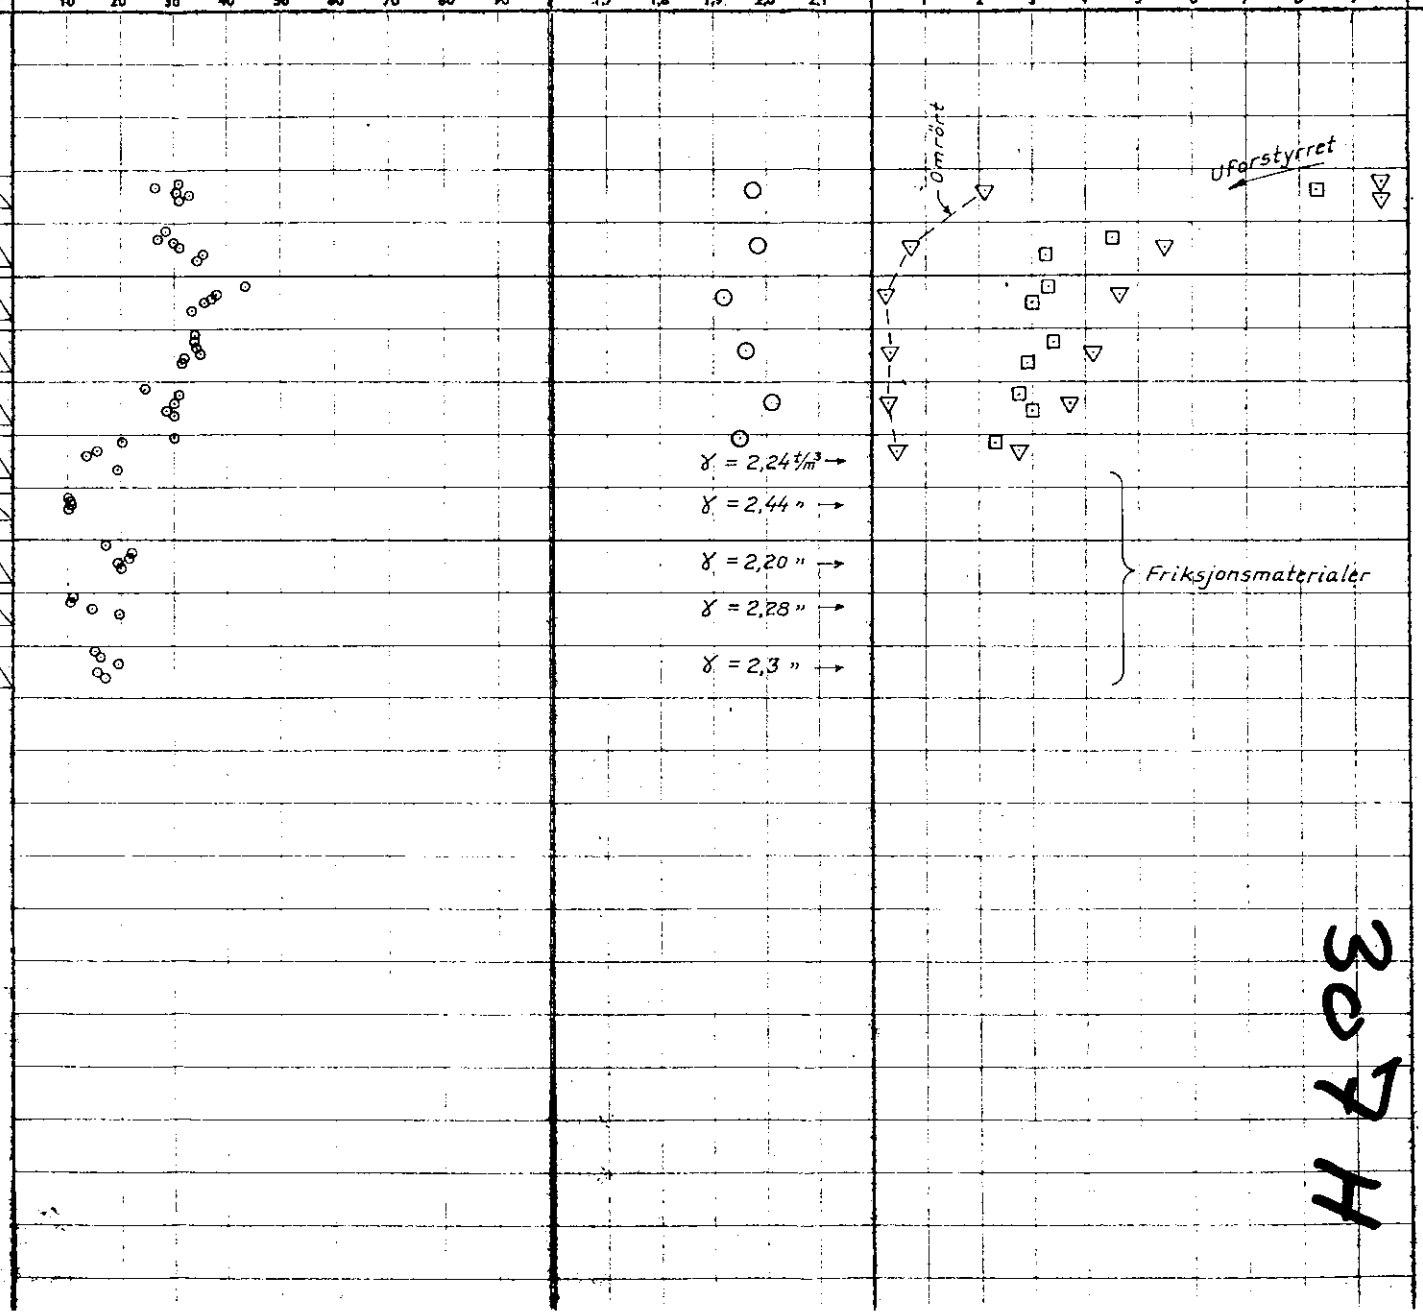

$\frac{\Delta h}{h_0}$ %	Sensitivitet
7	4
8	
4	8
4	
2	19
3	
3	12
3	
6	12
4	
10	6

3074

Skj 1