


BYGDDÅ ALLE 24 123
Grafisk fremstilling af lørens sammensætning og holdfasthed

264U Prøveserie I (Inventarserie 960)

Vanningshold i % Holdfasthedsfakt.

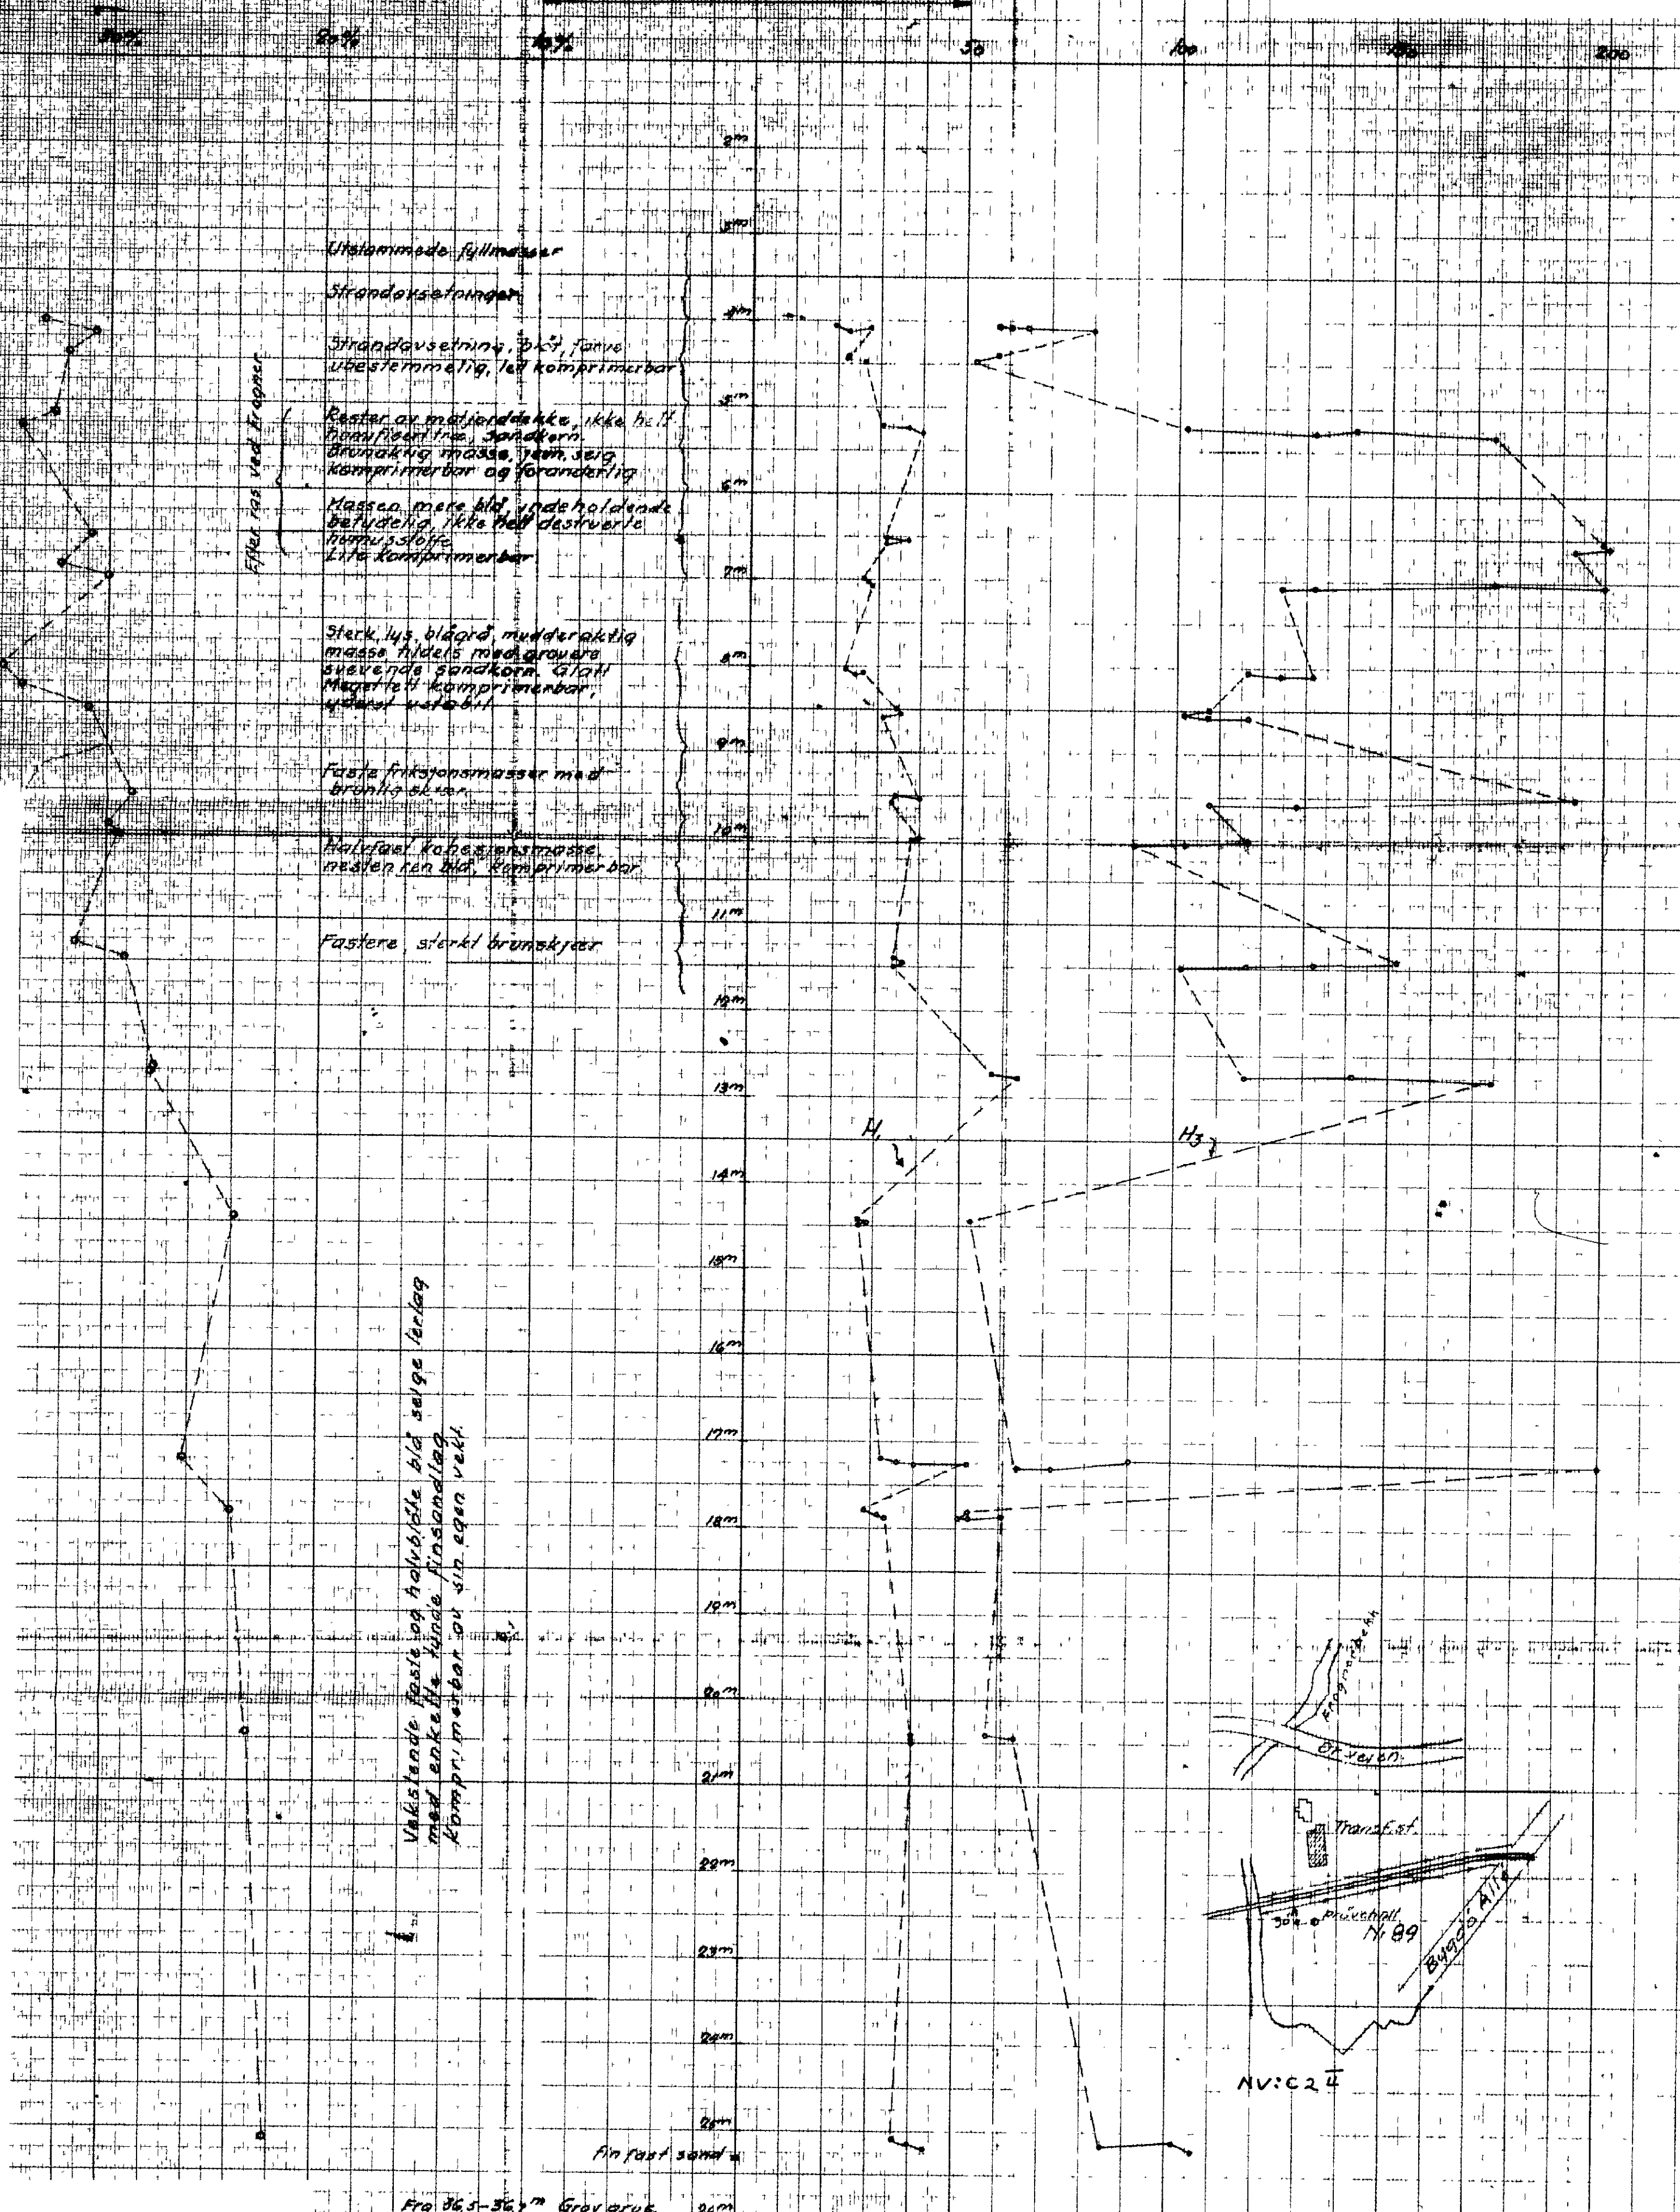


Efter ras ved Kragerø

Vækkende faste og halvbløde blødt selge lerlag med enkelte furede firsandlag komprimerbar og sin egen vekt.

Fin fast sand

Fra 36,5-36,7m Gravgrube

Dybde til fæll: 37,2m (tydelig)
Terræn ~ 4m efter Høj 1935

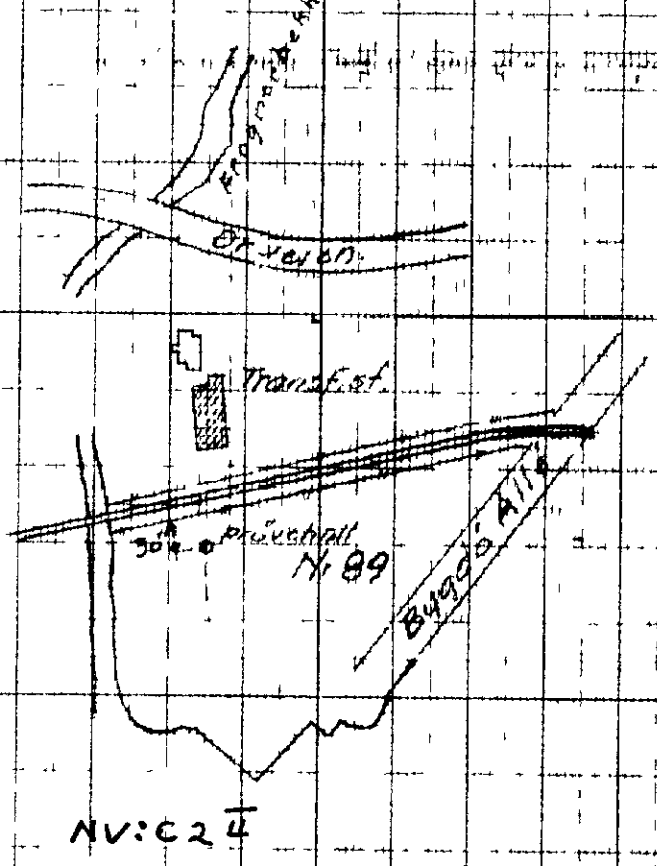

264U
NVC2

Oslo 10-11-33

[Signature]