


Arbeid nr. 61B/55
 EUROPAVEIEN, VED MÅGLERUD

(INDUSTRI-OMRÅDE)
 SO: G 5 \bar{v}
 P 80


Sonderbor.
 Belastn i kg
 Antall 1/2 omdreining

Dybde i m.
 Opptatte prøver
 Jordart
 130.5


Naturlig vanninnhold W i%
 Konsistensgrenser
 W_L = flytegrense
 W_p = utrullingsgrense
 10 20 30 40 50

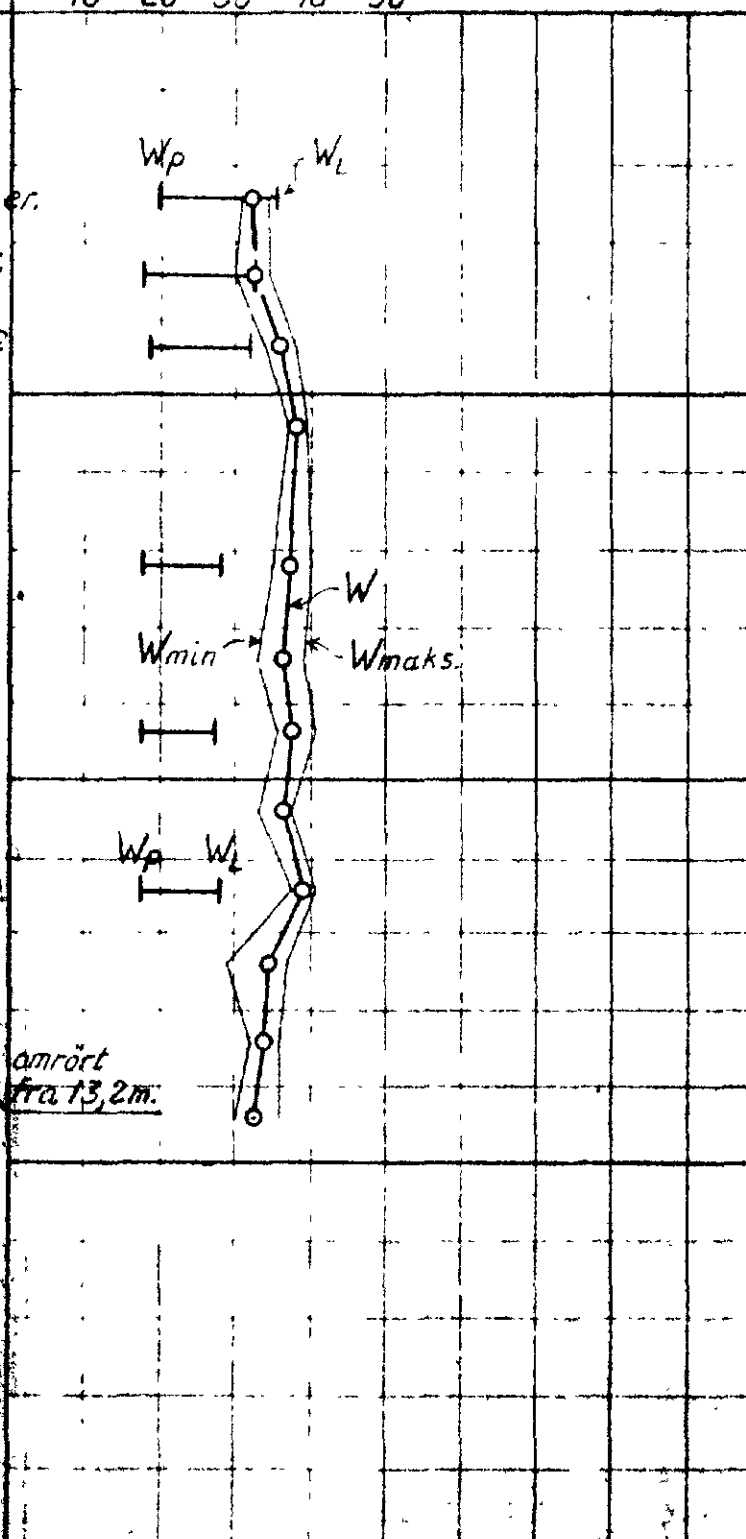


Romvekt ϵ/m^3
 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2

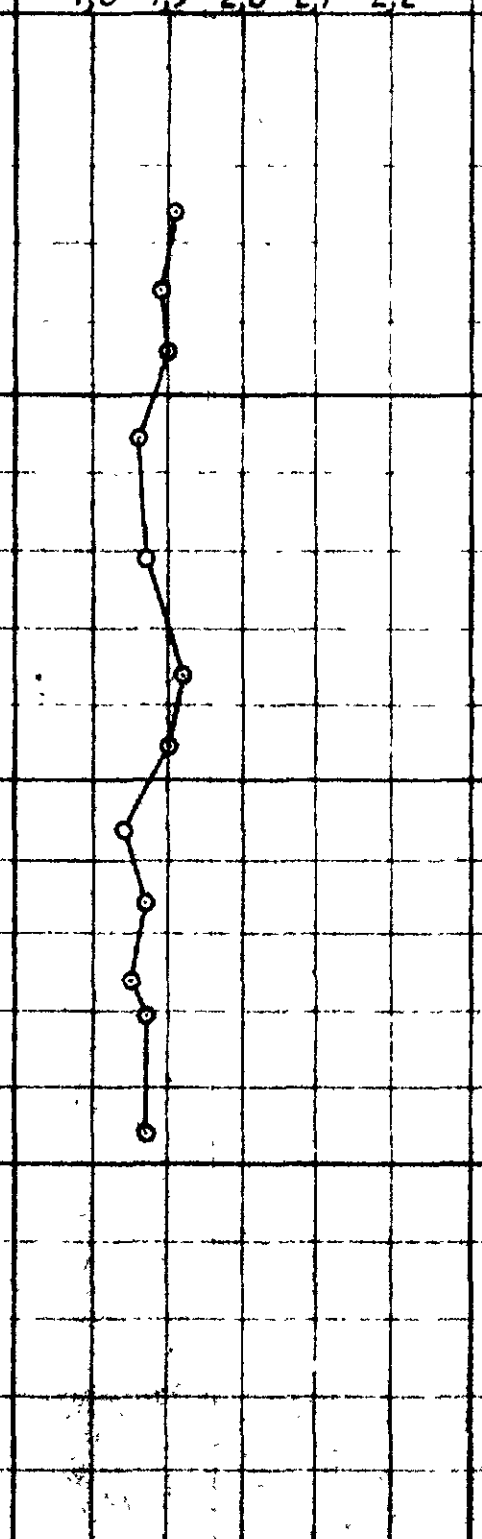


pH
 Relativt finkorn
 Humus i %

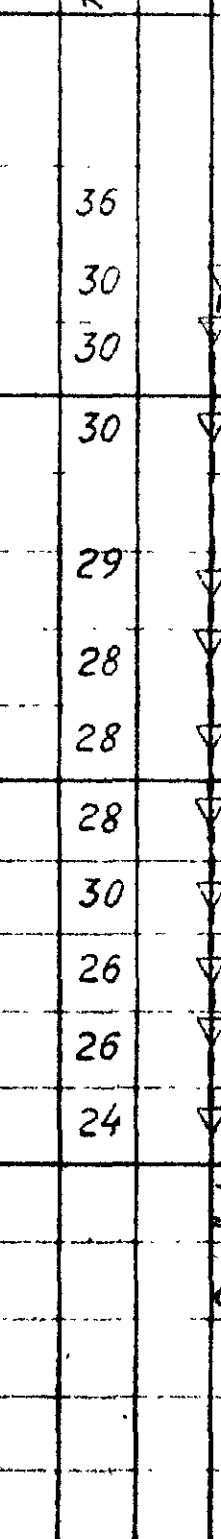

Skjærfasthet i t/m
 Bestemt ved vannforsøk --- ∇ ---
 --- enkle trykkforsøk --- \square ---

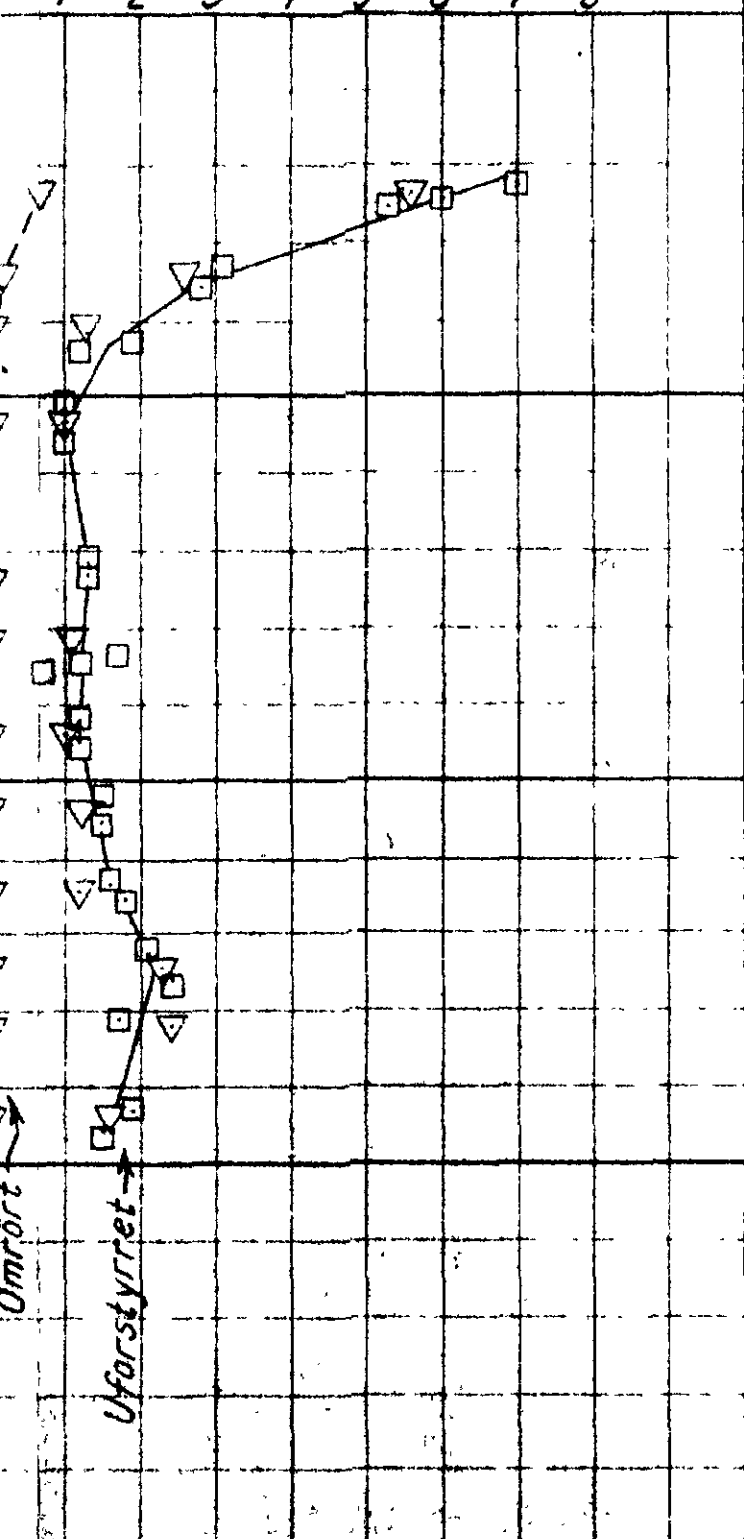

401 H BI. 1
 Sensitivitet
 Aksialdeforma- sjon ved trykk- forsøk $\frac{\Delta h}{h}$ %
 0 10 20 25 50 75 100 125 150 175

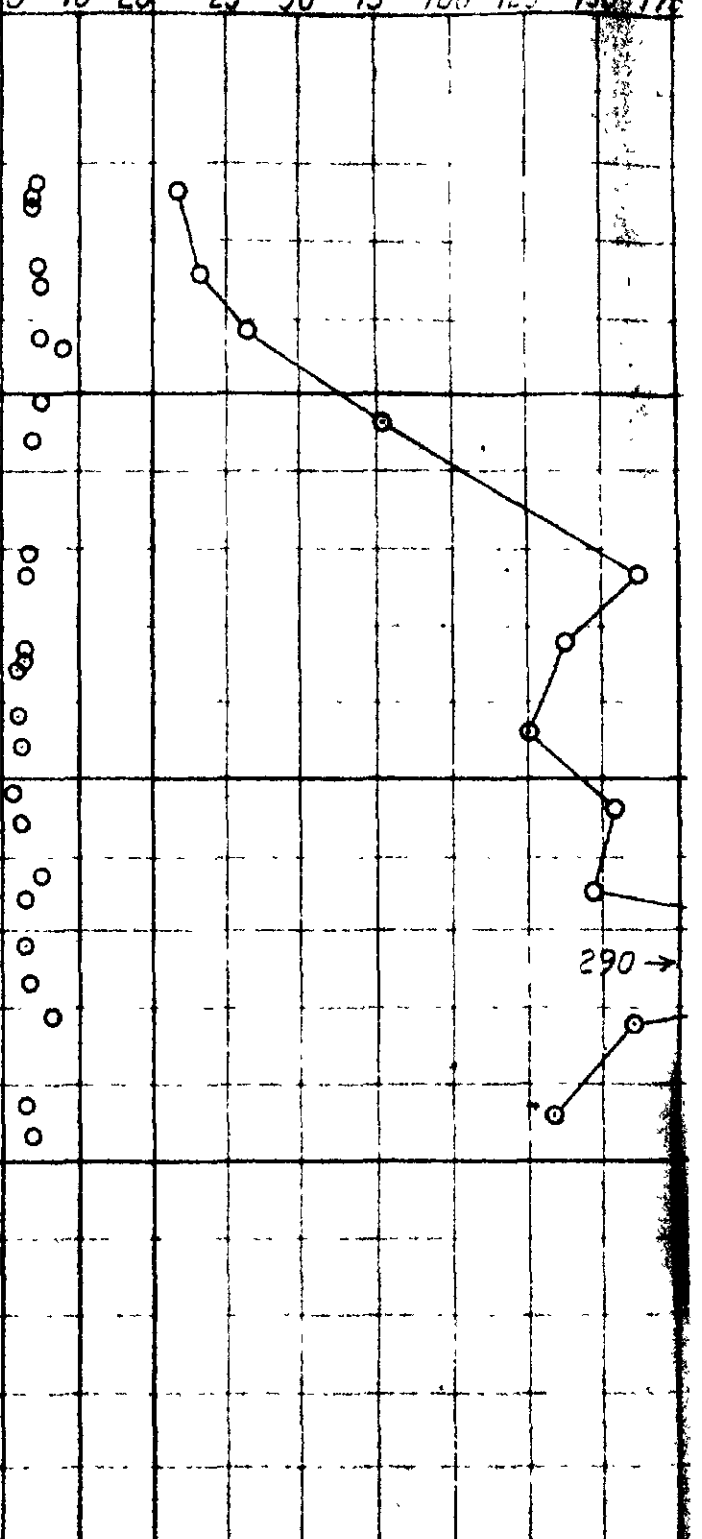

HAUKELID 61/55 - BI. 1
 1955

Prøveopptak \checkmark Oslo kommune, den geotekniske konsulent
 Analyser \checkmark Ing. firma Bj. Haukelid

R-1