104T

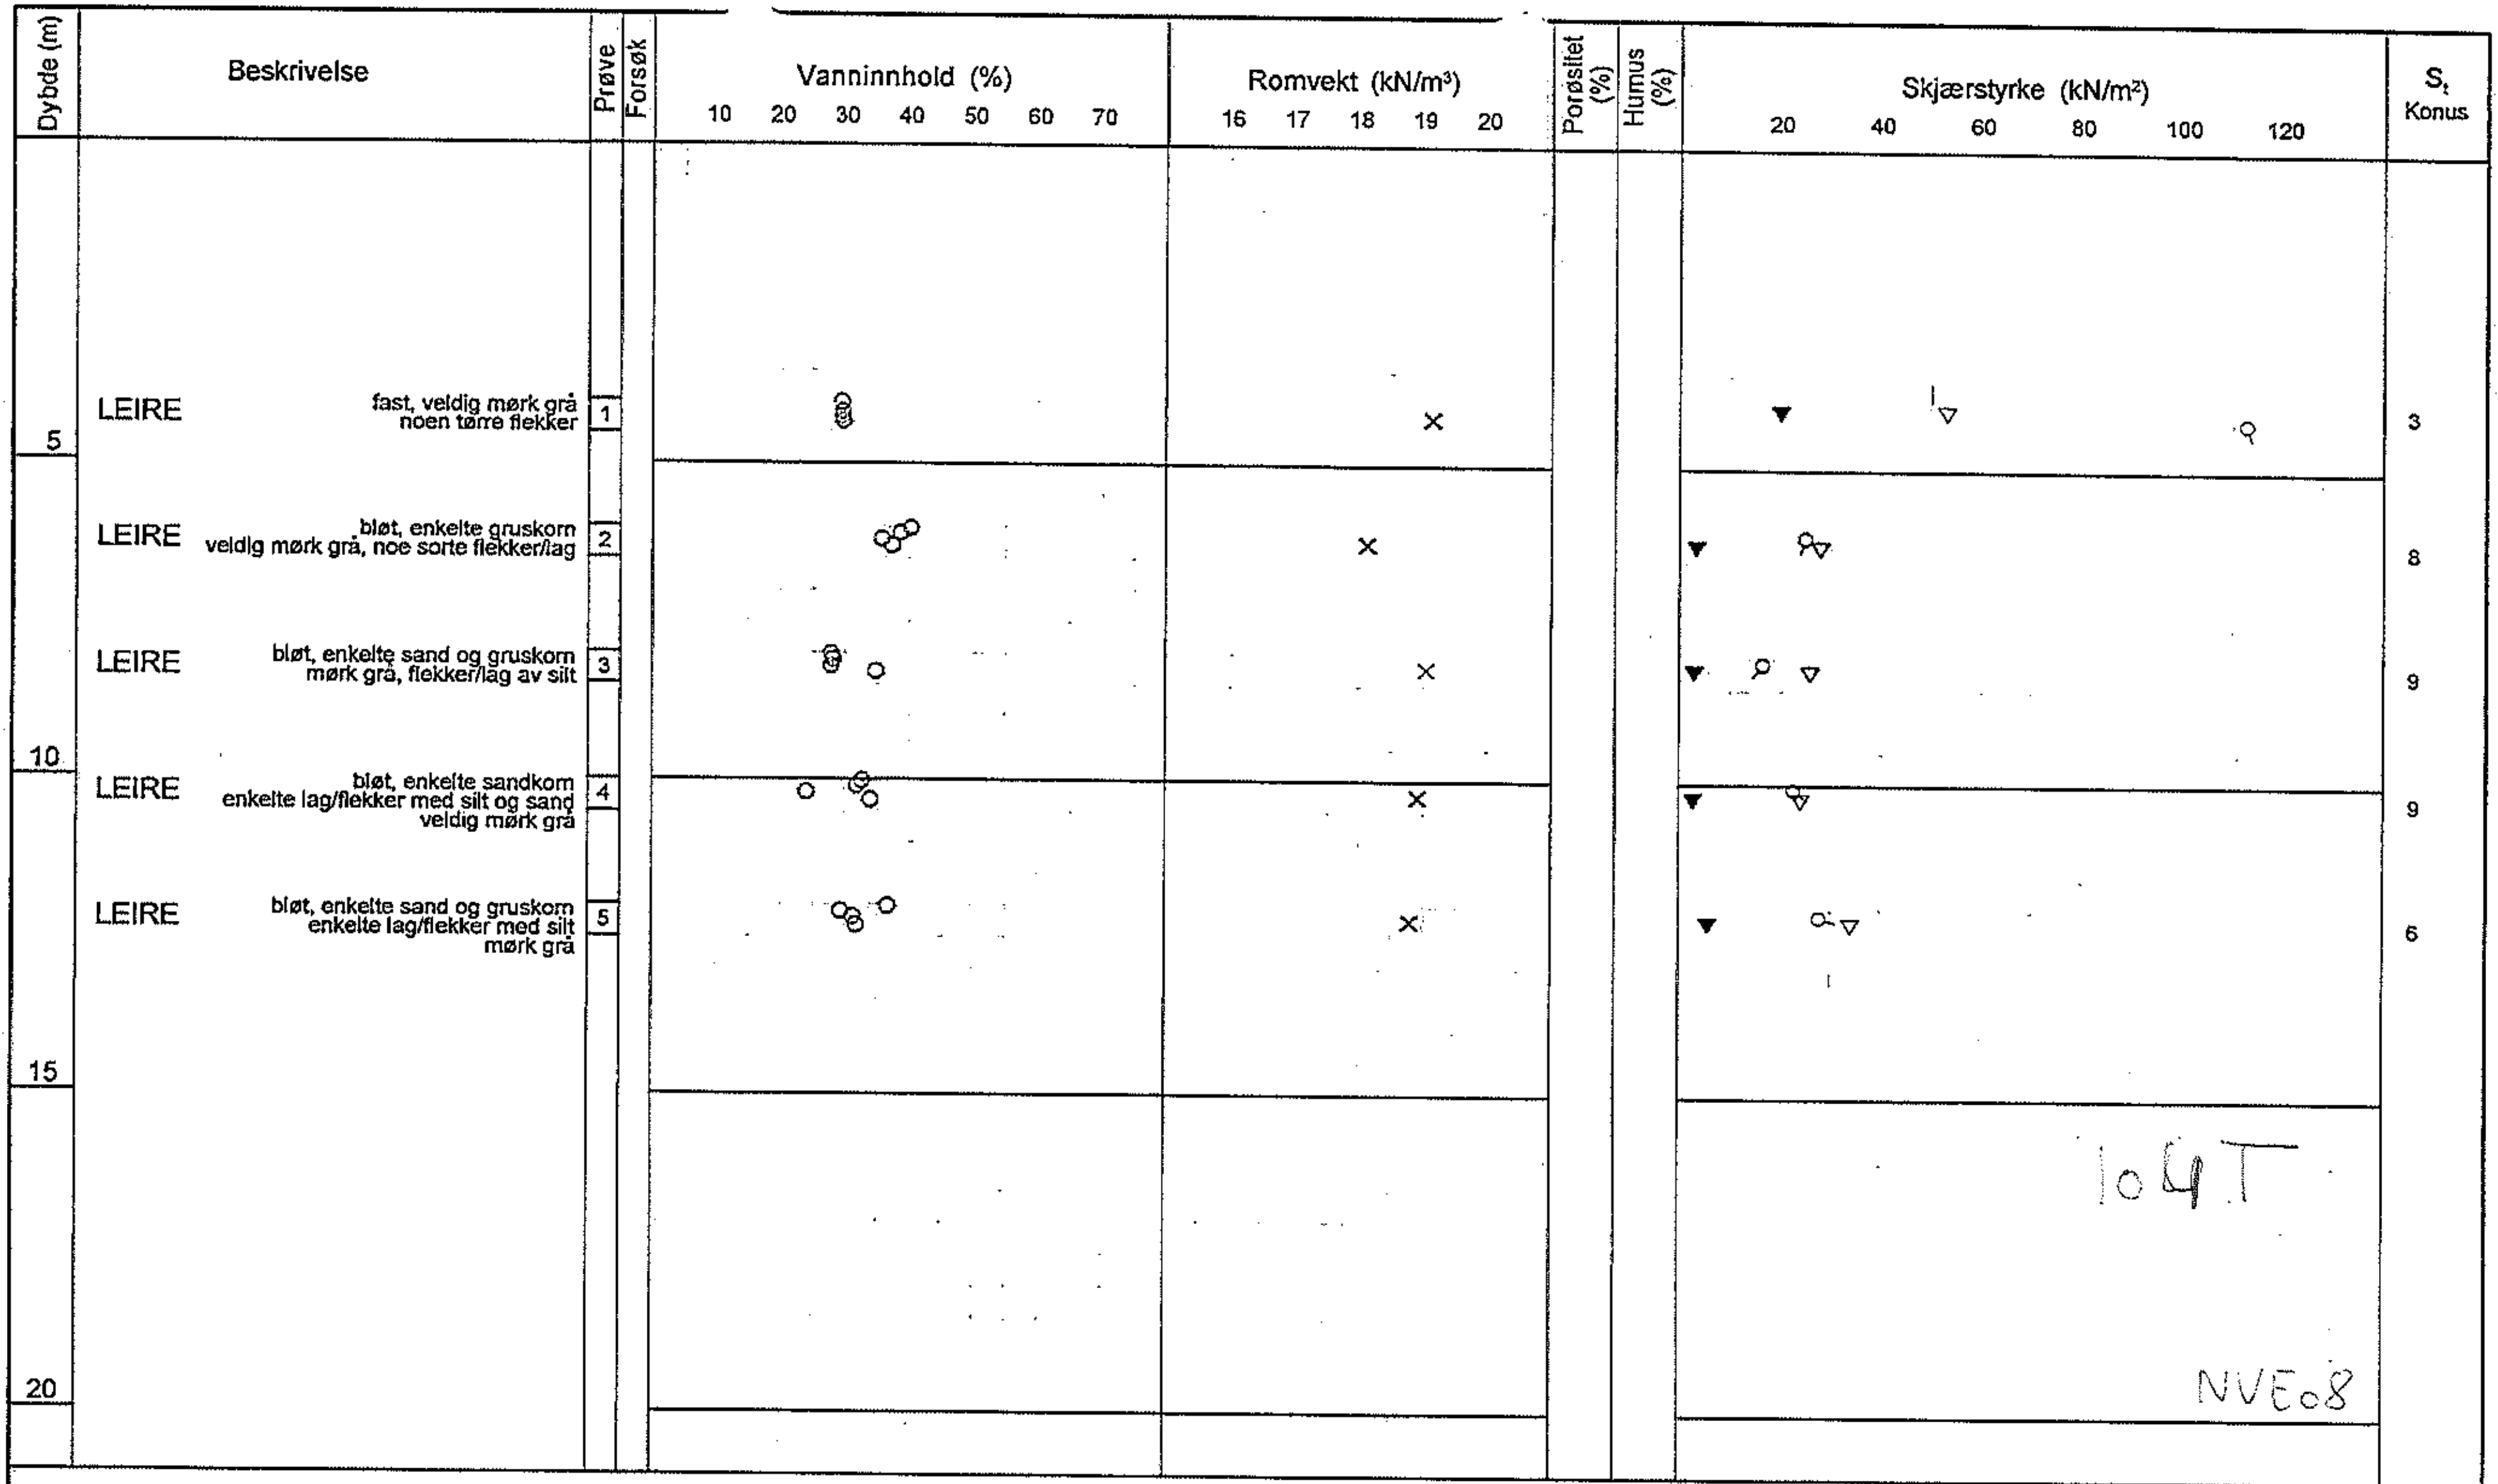

TEGNFORKLARING:

- Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense
- Enaks. trykkforsøk/def.ved brudd
- ▽ Konus forsøk, uforstyrret
- ▼ Konus forsøk, omrørt
- \+ Vingeboring
- ◑ Treaksial forsøk, aktiv
- ◐ Treaksial forsøk, passiv
- ⊞ Direkte skjærforsøk
- S_t Sensitivitet
- Ø = Ødometer forsøk
- P = Permeabilitetsforsøk
- K = Korngraderingsanalyse
- T = Treaksial forsøk
- K/S = Kalk-/Sement stabilisering

VOKSEN SKOLE

Borprofil

Borpunkt nr.: 5

Prøvetype: 50 mm
Terrengkote: - m
Grunnvannst. dybde: - m
Dato boret 2009-01-14

Rapport nr 5011102	Figur nr. -
Tegner 301	Dato 2009-01-26
Kontrollert	
Godkjent	NGI

Data-Rev. no 22-04-05-0

H:\LABDATA\2009\20091010 (NORCONSULT)\VOKSEN SKOLE (141 533)\RUTINE\Borprofil_BH5_jobb\r533.grf

NVE08