

Sonderbor

Belastn. i kg.	Antall 1/2 omdreining
----------------------	-----------------------------

Skjærfastheter bestemt ved vingebor


t/m^2

Sensitivitet

BL/6
R 23-55

411U

1	2	3	4	5	6	7	8	5	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

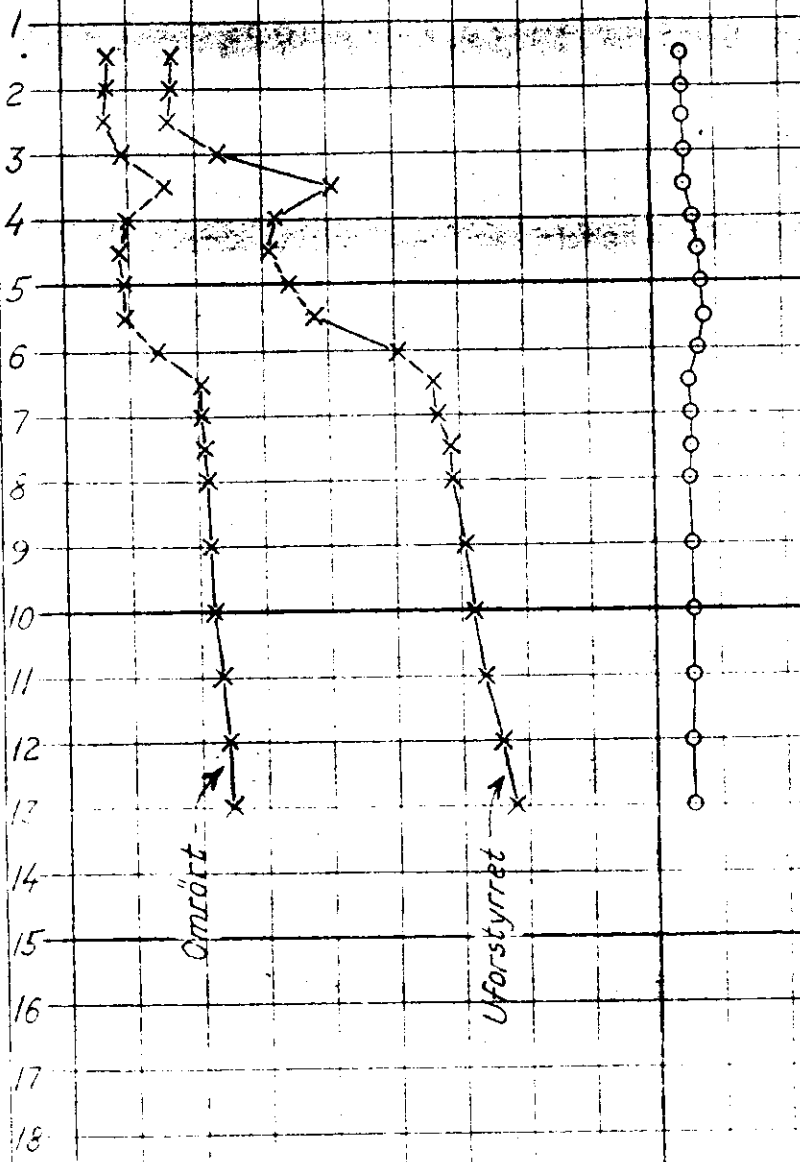

Amrørt

Uforstyrret

Utdratt av:
Ing. firma Bj. Haukelid, Oslo Skj.

NO12

for R 23-55
GK