


Sonderbor		Dybde i m.	Skjærfastheter bestemt ved vingebor								Sensitivitet			Bl. 5
Belastn. i kg.	Antall $\frac{1}{2}$ omdreining		$t/m^2$											117U
			1	2	3	4	5	6	7	8	5	10	15	

Vb III

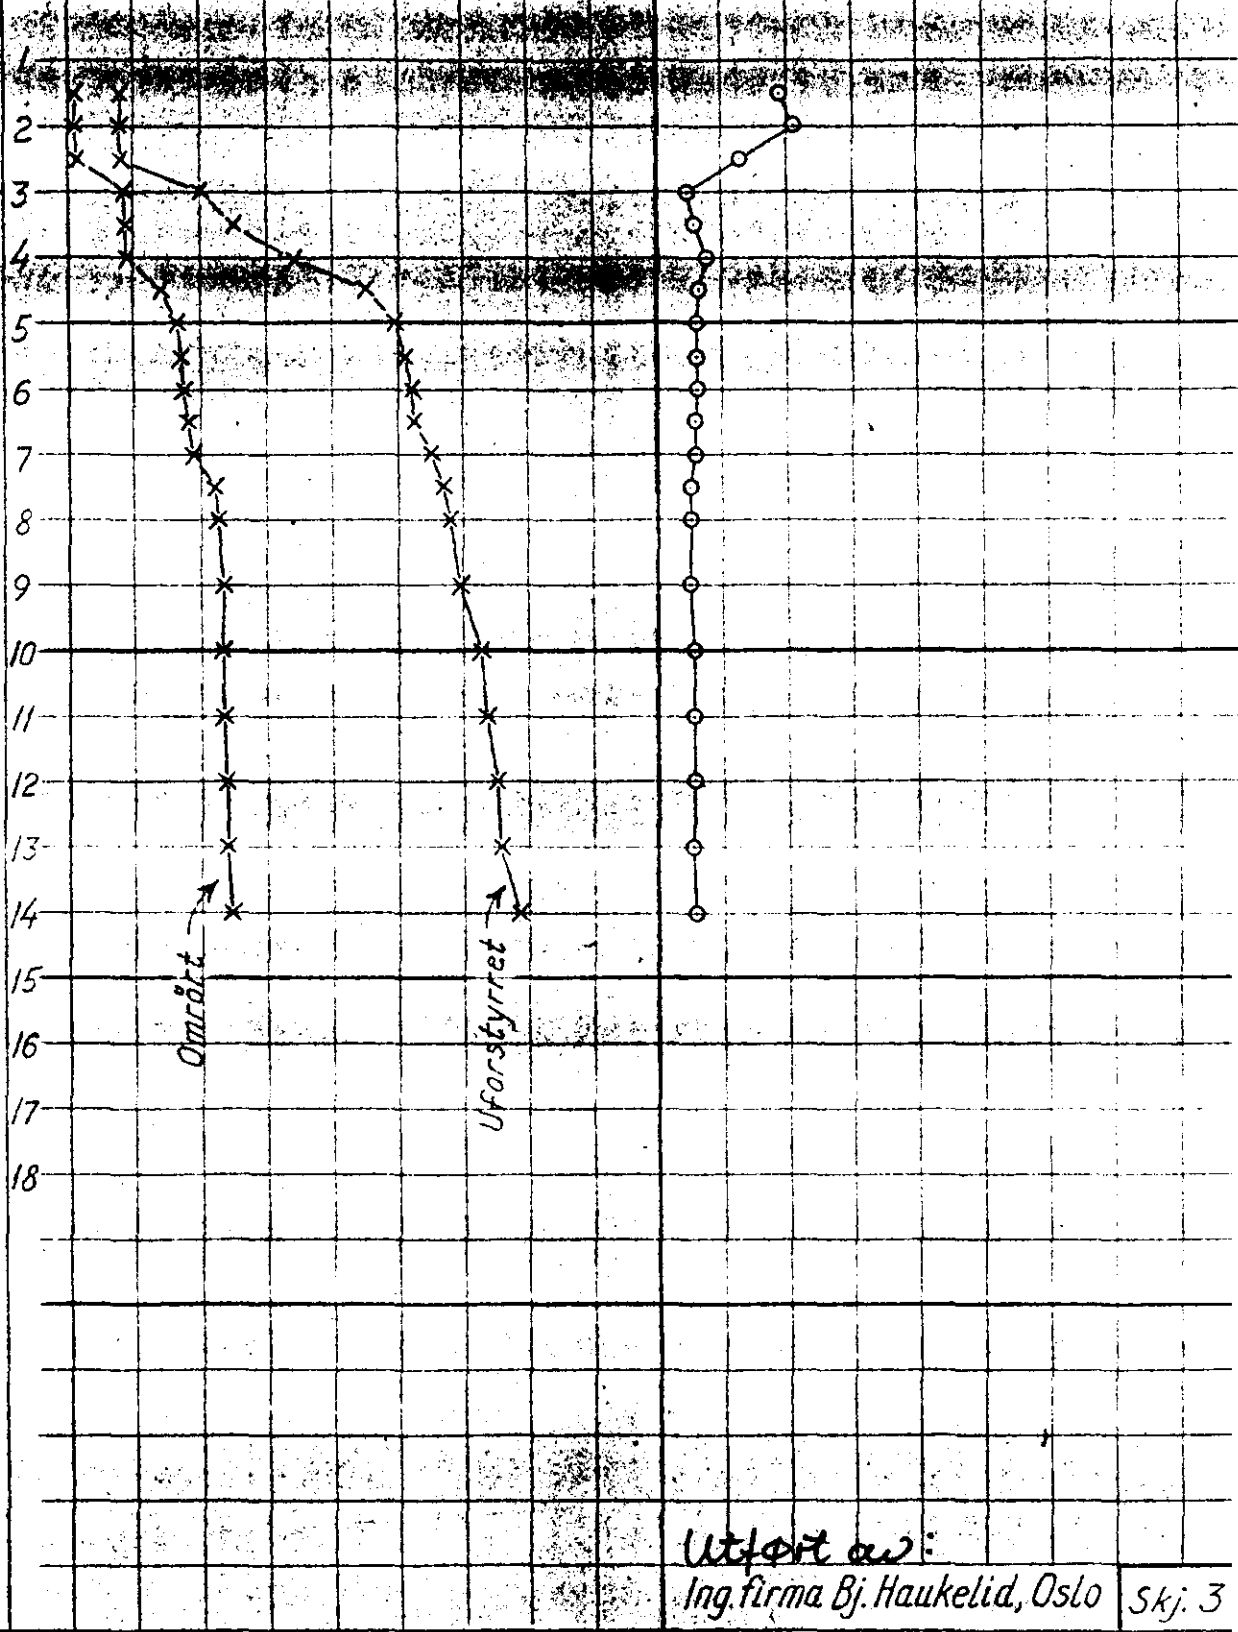

Utført av:  
Ing. firma Bj. Haukelid, Oslo Skj. 3

for R-23-55  
GK