

nr. 5/56
Bispenn

Belastn.
i
kg.
Antall
1/2
omdreining


dybde i m
ved vingebor
t/m²
1 2 3 4 5 6

Sensitivitet
5 10 15 20 25

SOC2

Serie III
1384

Osla kommune,
den geotekniste
konsultants oppdr.
nr. R. 87/56

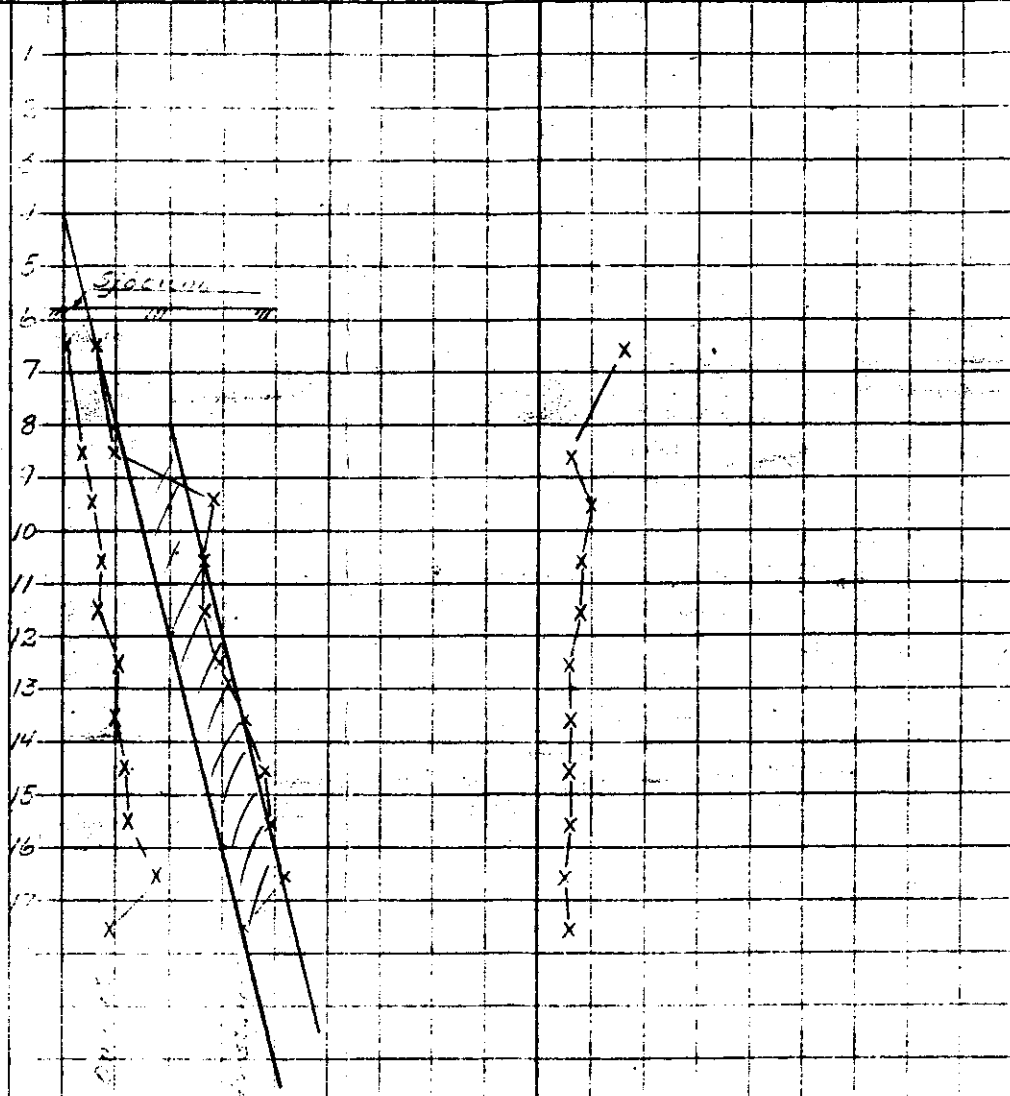

HAUKELID 5/56 BI. 3
1956