SOD2 IV 408U

OSLO KOMMUNE
GROTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Konsiergaten

Hull: 423 Bilag: 175 a
Nivå: 10,57 Oppdr.: R-37-55
Dr. ϕ: 54mm Dato: 8-1-1960

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	Silt — Tyllmasse: sand-oggruskorn humus, steiner og kalkrester.		S.K.
	Leire siltig — sand-oggruskorn, humus, murksteins- og skifferrester.		S.K.
	sand-oggruskorn, humus, kalkrester.		S.K. ▽ Grovsand
	sand-oggruskorn, humus.		
5	Finsand, sand- og gruskorn humus.		
	Silt		
	Silt		
	silt- og finsandlag		
10			
	Leire siltig kvikk — skjellrest		
	gruskorn		
	sand- og grusk.		
15			
	Leire siltig — skifer, småsprekker humus, skjell, sand-oggrusk.		
	skifer		
20			

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sensitivitet: 7, 7, 11, 11, 13, 14, 15, 12, 10, 12, 8, 8, 6, 6, 3, 3, 4, 4, 3, 4

24 cm

SO D2 IV 408 U a

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Kanslergaten

Hull: 423 Bilag: 175 b
Nivå: 10.57 Oppdr.: R-37-55
Pr. ϕ: 54 mm Dato: 8-1-1960
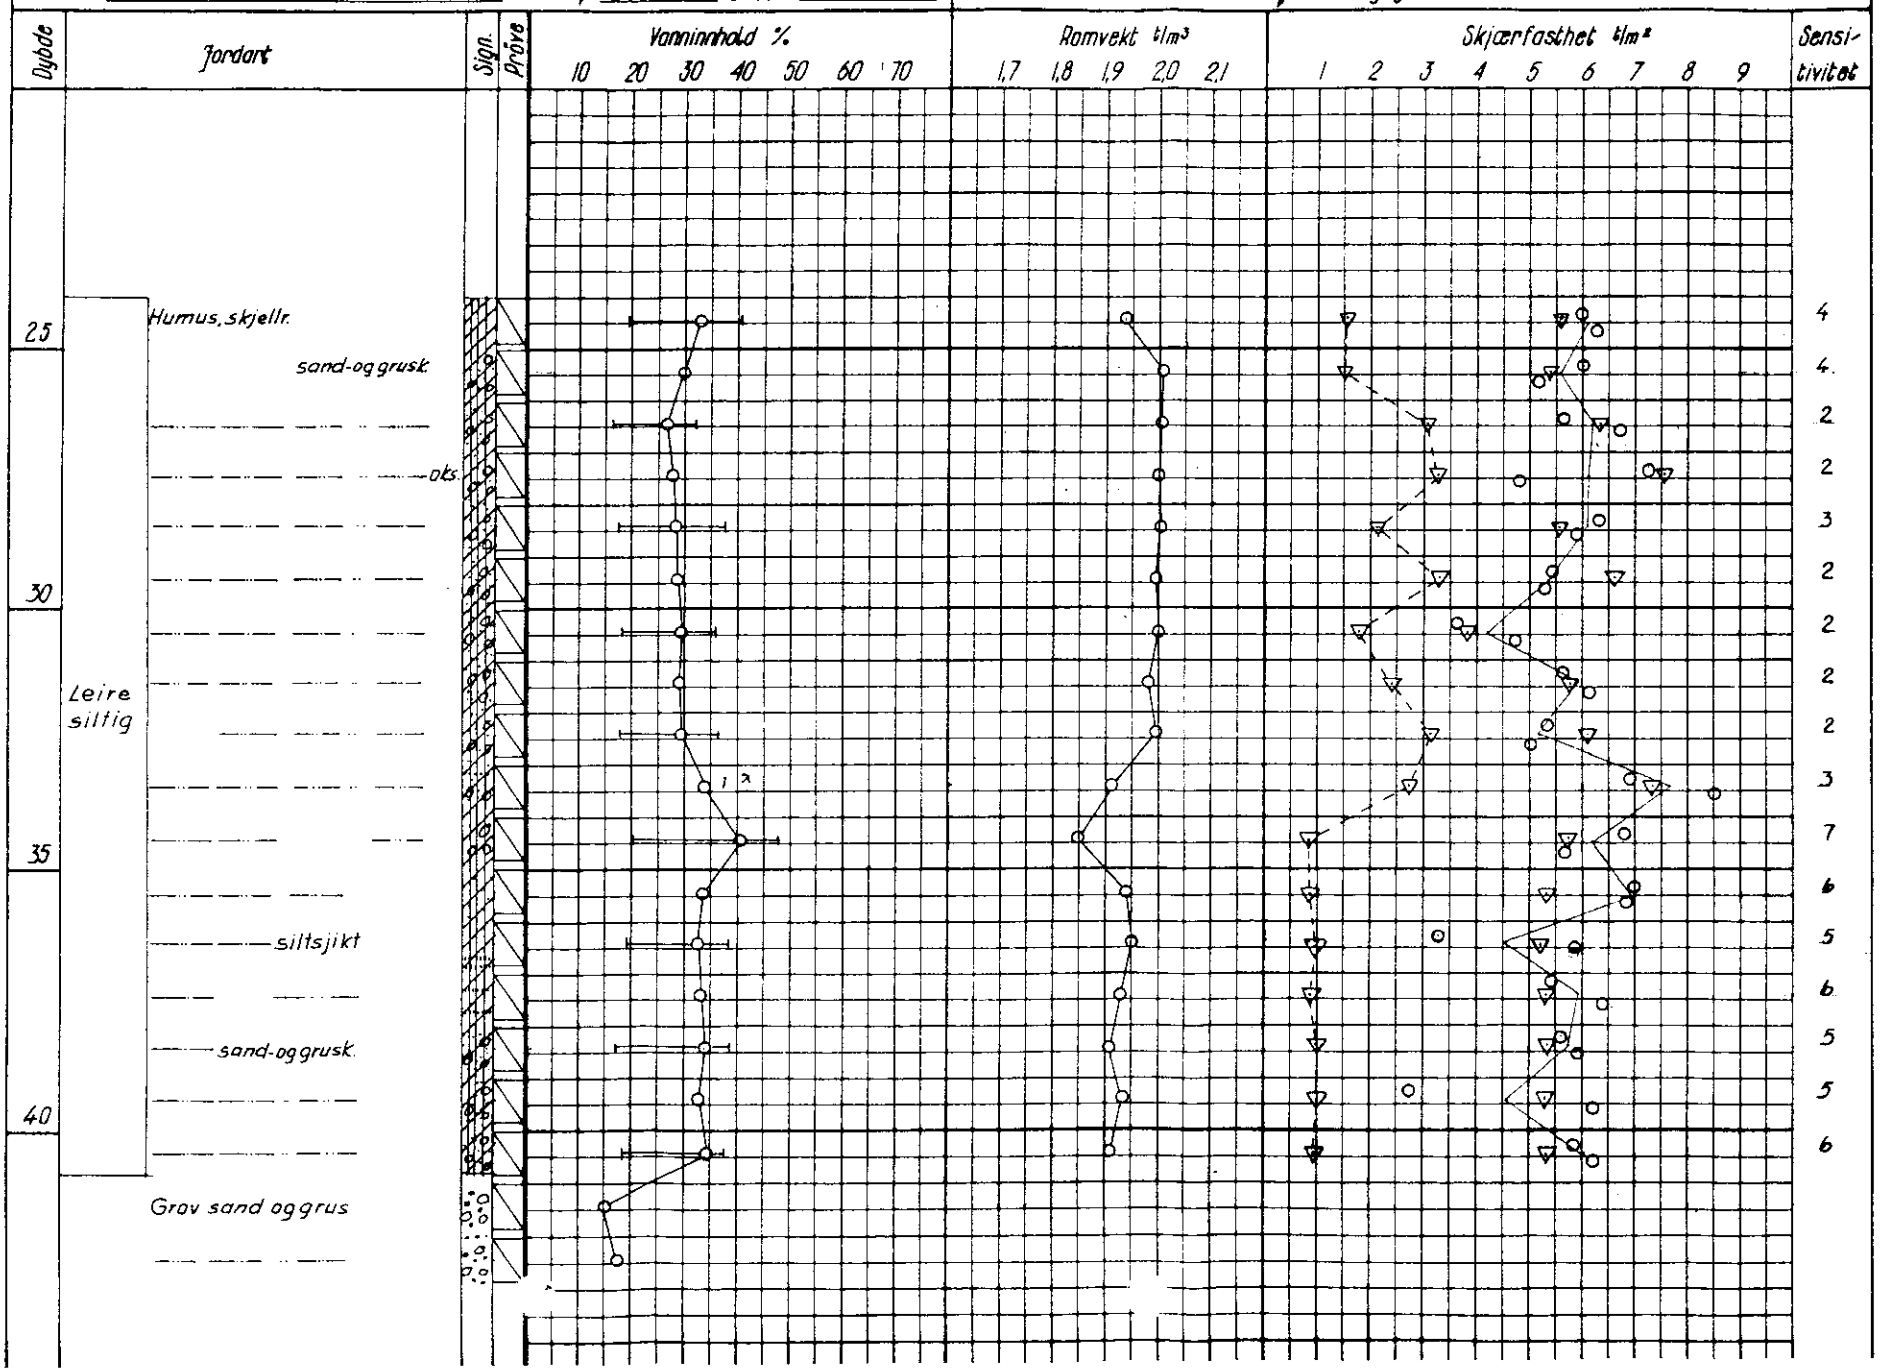
TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsök