


Boringsnr. 4 Dybde m 215G  
 Kode 83  
 Skjærfastheter bestemte ved ringebor  
 LF/m<sup>2</sup>  
 0 1 2 3 4 5 6 7 8  
 Oppstøtte prøver Jordart  
 Naturlig vanninnhold Konsistensgrenser  
 w<sub>L</sub> = utvullingsgrense w<sub>p</sub> = Flytegrense %  
 10 20 30 40  
 Rømnivå  
 LF/m<sup>2</sup> 170 180 190 200  
 Skjærfastheter bestemte ved små trykforøk  
 LF/m<sup>2</sup>  
 1 2 3 4 5 6 7 8  
 Skjærfasthet bestemt ved konsusforøk  
 LF/m<sup>2</sup>  
 1 2 3 4 5 6 7 8  
 Sammenstilling av skjærfasthetene  
 LF/m<sup>2</sup>  
 1 2 3 4 5 6 7 8  
 Sensitivitet 215G  
 5 10 15 20 25  
 00 20 40 60 80

215G  
 NOH1

NGI 0.64 - 4  
 1953

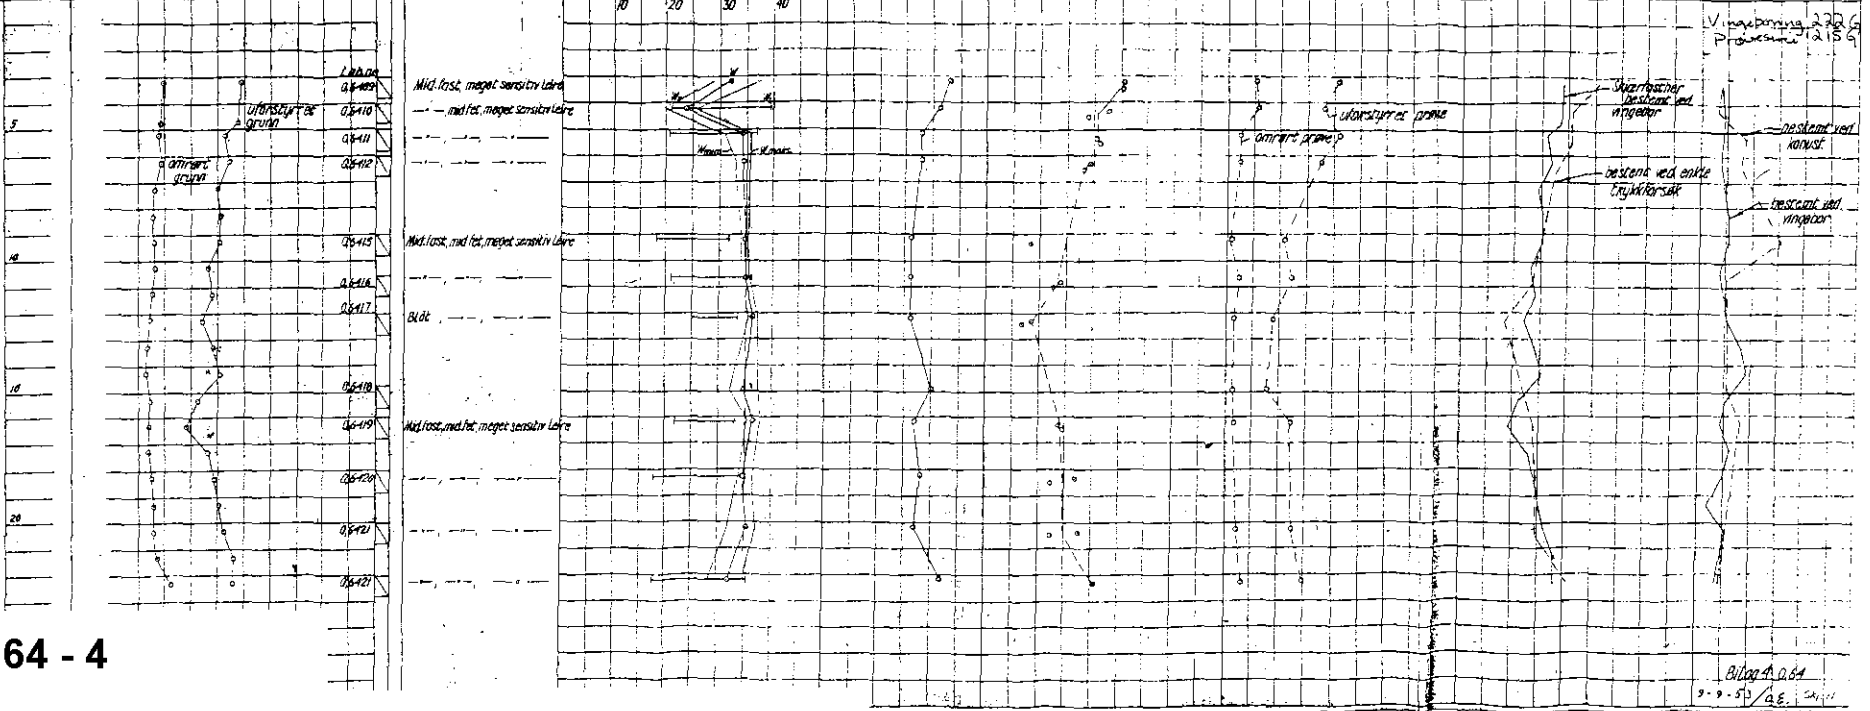

Bilag A. 0.64  
 9.9.53 A.E. Skj.